


ORION ROLL


Remate em alumínio regulável

Perfil em alumínio pré-pintado regulável com furos e cordão butílico adesivo

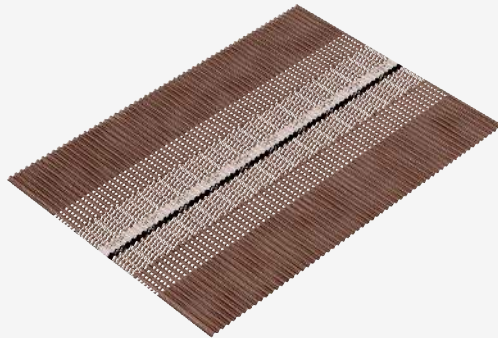



QUALIDADE

Alumínio pré-pintado com cordões butílicos adesivos em mistura especial para uma perfeita adaptabilidade




REGULÁVEL


Dotado de pré-furação, permite regular a abertura da ventilação em função das necessidades

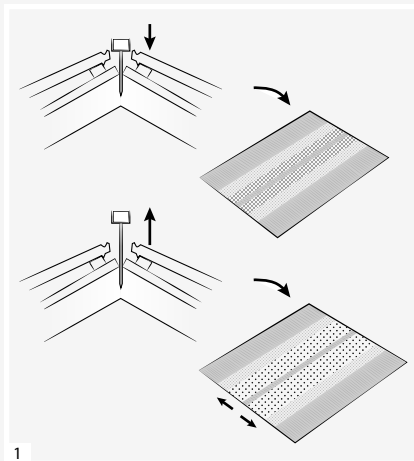

Regular o remate de acordo com a altura necessária

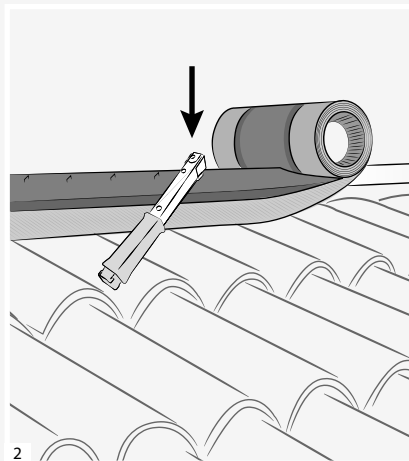

Desenrolar a faixa de remate no friso de madeira e fixá-lo com agrafes cada 50 a 60 cm

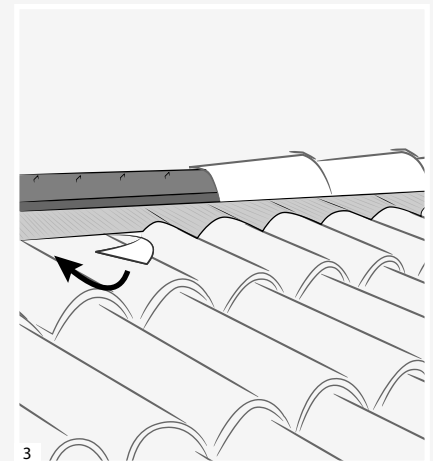

Retirar a película protetora e moldar a banda plissada no perfil dos cumes

CÓDIGOS E DIMENSÕES

código	ex código	B [mm]	C [m]	cor	pça/embal
ORIONRED380	D71362	320 - 380	5	vermelho-tijolo	4
ORIONBRO380	D71364	320 - 380	5	castanho	4

DADOS TÉCNICOS

propriedades	normativa	valor
Passagem do ar	DIN 4108-3	aprox. 120 - 150 cm ² /m
Resistência térmica do cordão butílico	-	-40 / +90 °C
Temperaturas de aplicação	-	+5 / +40 °C
Resistência aos raios UV	-	permanente
Impermeabilidade à água (se colocado debaixo das telhas)	-	conforme
Temperatura de armazenagem	-	+5 / +30 °C

NOTA: Conservar o produto em local seco e coberto