


ORION ROLL


Szabályozható alumínium gerincalátét elem

Perforált, előre lakkozott szabályozható alumínium profil, butil ragasztócsíkkal

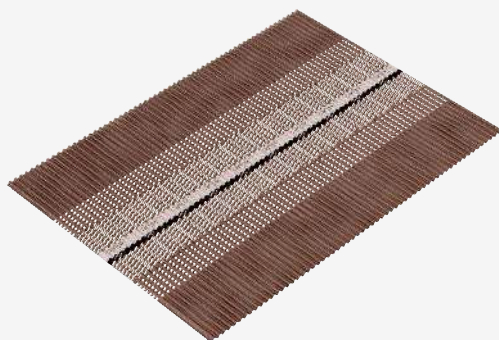



MINŐSÉG

Előre lakkozott alumínium speciális összetételű, tökéletes igazodást biztosító butil ragasztócsíkokkal




SZABÁLYOZHATÓ


Az előre kialakított lyukaknak köszönhetően szükség szerint szabályozható a szellőzési nyílás

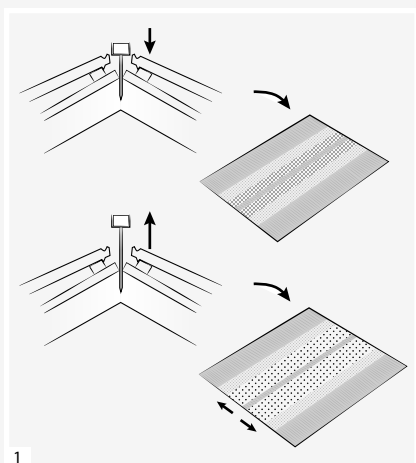

Igazítsa a gerincalátét elemet a szükséges magassághoz

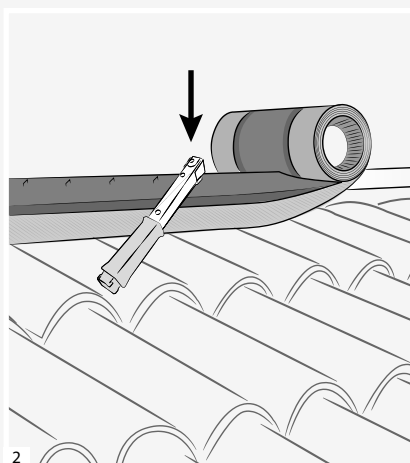

Terítse rá a gerincalátét elemet a fa lécre, és rögzítse kapcsokkal 50-60 cm-enként

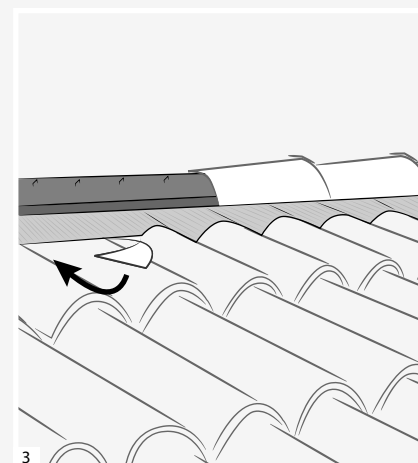

Távolítsa el a védőfóliát, és simítsa rá a redőzött oldalsávot a kúpccserepekre

KÓDOK ÉS MÉRETEK

kód	régi kód	B [mm]	L [m]	szín	db/csom
ORIONRED380	D71362	320 - 380	5	téglaavörös	4
ORIONBRO380	D71364	320 - 380	5	gesztenyebarna	4

MŰSZAKI ADATOK

tulajdonság	szabvány	érték
Szellőzés	DIN 4108-3	kb. 120 - 150 cm ² /m
Hőmérséklet-tűrés, butil ragasztócsík	-	-40 / +90 °C
Felviteli hőmérséklet	-	+5 / +40 °C
Ellenállás az UV-sugárzással szemben	-	állandó
Vízállóság (tetőcserép alá helyezve)	-	megfelel
Tárolási hőmérséklet	-	+5 / +30 °C

MEGJEGYZÉS: A terméket száraz, fedett helyen tárolja