


ORION ROLL


Reglerbar takås av aluminium

Förlackerad reglerbar aluminiumprofil med perforering och sträng av butyllim

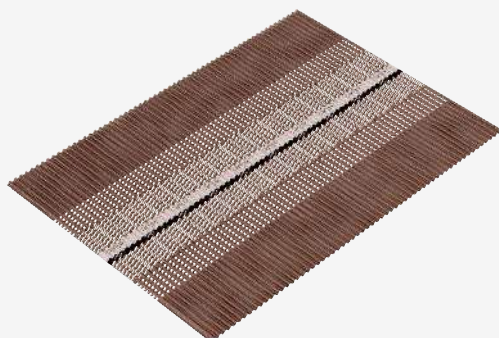



KVALITET

Förlackerat aluminium med butyllimav specialblandning för en perfekt anpassning




REGLERBAR


Med perforering för reglering av ventilationsöppningen enligt krav

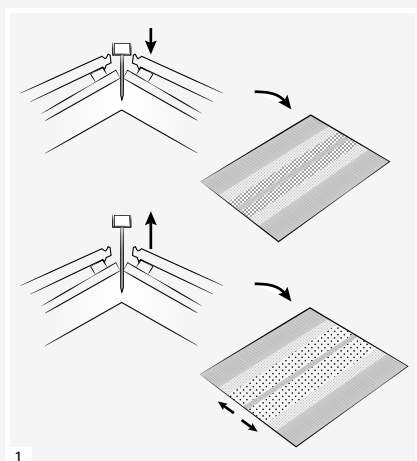

1
Reglera takåsen beroende på höjden som krävs

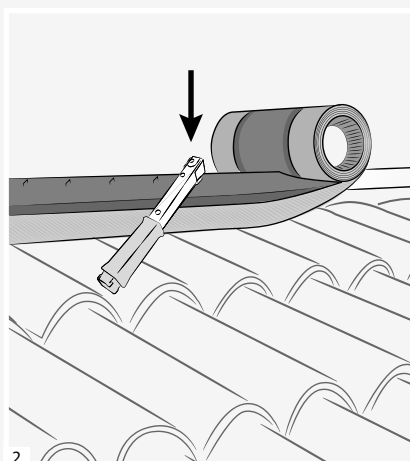

2
Rulla ut takåsen på trälisten och fäst det med klämmor var 50:e till 60:e cm

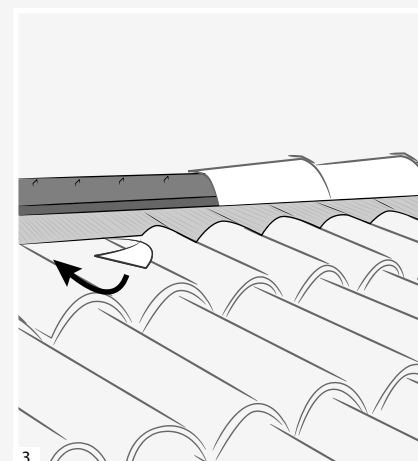

3
Avlägsna skyddsfilmerna och forma den veckade remsan till takpannornas profil

KODER OCH MÅTT

kod	ex kod	B [mm]	L [m]	färg	st./förp.
ORIONRED380	D71362	320 - 380	5	mörkröd	4
ORIONBRO380	D71364	320 - 380	5	brun	4

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

egenskap	standard	värde
Luftgenomsläpp	DIN 4108-3	ung. 120 - 150 cm ² /m
Termisk resistans butylband	-	-40 / +90 °C
Tillämpningstemperatur	-	+5 / +40 °C
UV-beständighet	-	permanent
Vattentäthet (vid läggning under tegel)	-	överensstämmer
Förvaringstemperatur	-	+5 / +30 °C

ANMÄRKNING: Förvara produkten på en torr och skyddad plats