


ORION ROLL


Sub-coamă reglabilă din aluminiu

Profil din aluminiu, pre-vopsit, reglabil, cu perforare și cordon butilic adeziv

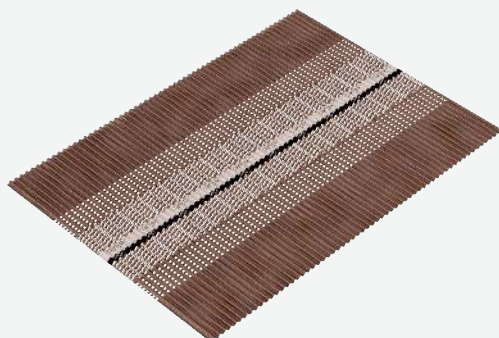



CALITATE

Aluminiu pre-vopsit cu cordoane butilice adezive din amestec special, pentru a se adapta perfect




REGLABIL


Fiind perforată, permite reglarea deschiderii de ventilație, în funcție de necesități

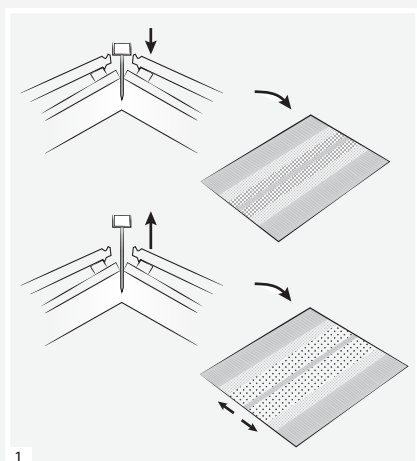

Reglați sub-coama la înălțimea necesară

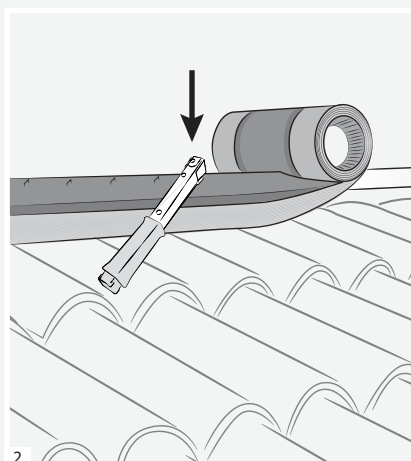

Desfășurați sub-coama pe șipca din lemn și fixați-o prin intermediul capselor la fiecare 50 - 60 cm

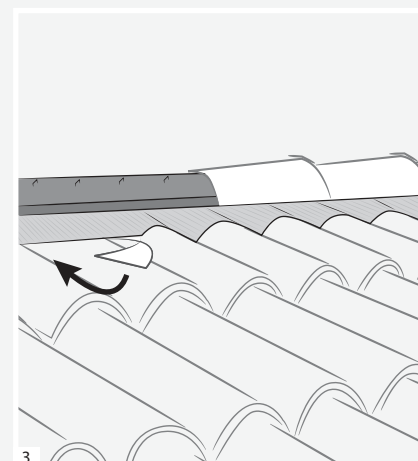

Îndepărtați pelicula de protecție și decupați banda plisată în funcție de profilul țiglelor

CODURI ȘI DIMENSIUNI

cod	ex cod	B [mm]	L [m]	culoare	buc./amb.
ORIONRED380	D71362	320 - 380	5	roșu cărămidă	4
ORIONBRO380	D71364	320 - 380	5	maro	4

DATE TEHNICE

proprietăți	legislație	valoare
Trecerea aerului	DIN 4108-3	cca. 120 - 150 cm ² /m
Rezistență termică cordon butilic	-	-40 / +90 °C
Temperatură de aplicare	-	+5 / +40 °C
Rezistență la razele UV	-	permanent
Impermeabilitate la apă (dacă este aplicată sub țiglă)	-	conform
Temperatură de depozitare	-	+5 / +30 °C

NOTĂ: Depozitați produsul într-un loc uscat și acoperit