


# ORION ROLL


## Nastavitelný hliníkový podhřeben

Nastavitelný předem lakovaný hliníkový profil s předvrtáním a lepicí butylovou šňůrkou

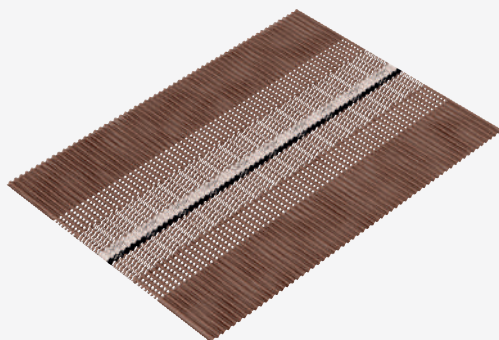



### KVALITA

Předem lakovaný hliník s lepicími butylovými šňůrkami ze speciální směsi pro perfektní přizpůsobení




### NASTAVITELNÁ


Je vybaven předvrtáním, které umožňuje nastavit otevření ventilace dle potřeby

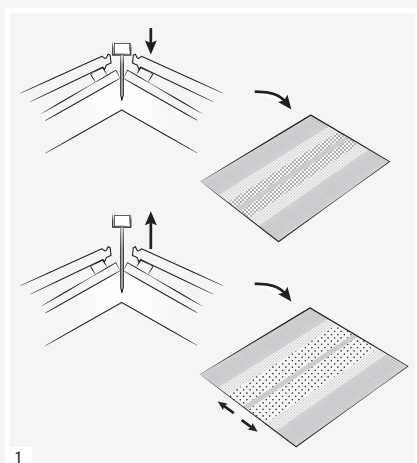

Upravte podhřeben do požadované výšky

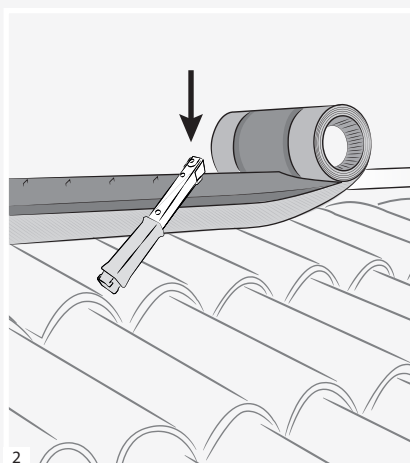

Rozviňte podhřeben na dřevěnou lištu a zajistěte ho pomocí svorek každých 50 - 60 cm

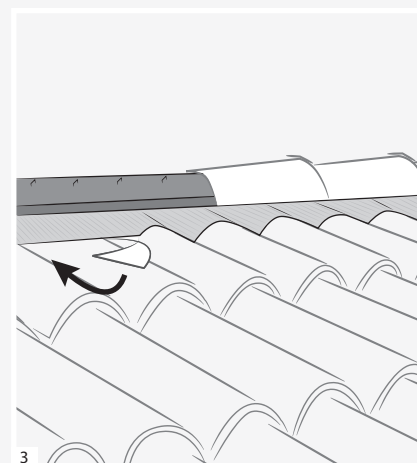

Odstraňte ochrannou fólii a vytvarujte plísé závěs s profilem tašek

## KÓDY A ROZMĚRY

| kód                | ex kód | B [mm]    | L [m] | barva                   | ks/bal. |
|--------------------|--------|-----------|-------|-------------------------|---------|
| <b>ORIONRED380</b> | D71362 | 320 - 380 | 5     | v barvě červených cihel | 4       |
| <b>ORIONBRO380</b> | D71364 | 320 - 380 | 5     | hnědá                   | 4       |

## TECHNICKÉ ÚDAJE

| vlastnosti                                           | předpis    | hodnota                          |
|------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|
| Průchod vzduchu                                      | DIN 4108-3 | cca 120 - 150 cm <sup>2</sup> /m |
| Teplná odolnost butylové šňůrky                      | -          | -40 / +90 °C                     |
| Teplota aplikace                                     | -          | +5 / +40 °C                      |
| Odolnost proti UV záření                             | -          | trvalá                           |
| Nepropustnost pro vodu (pokud je položena pod tašky) | -          | vyhovující                       |
| Skladovací teplota                                   | -          | +5 / +30 °C                      |

POZNÁMKA: Skladujte na suchém a krytém místě