


ORION ROLL


Regulowany pas na kalenicę z aluminium

Profil aluminiowy lakierowany regulowany z perforacją i klejącym paskiem butylowym

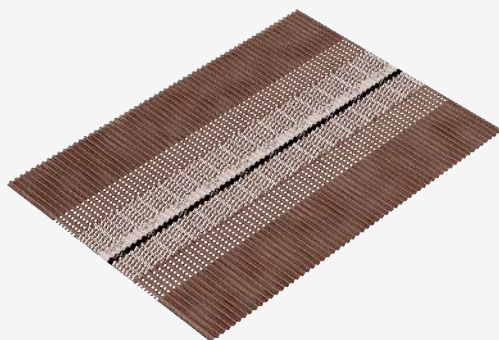



JAKOŚĆ

Aluminiowy lakierowany z paskami butylowymi ze specjalnej mieszanki w celu uzyskania idealnego dopasowania




REGULACJA


Wypożyczona w perforację, umożliwia dostosowanie otworu wentylacyjnego zgodnie z zapotrzebowaniem

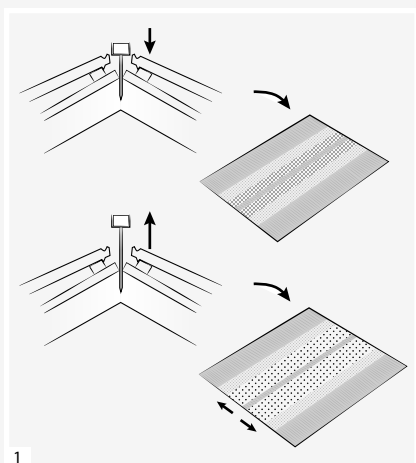

Dostosować pas na kalenicę zgodnie z wymaganą wysokością

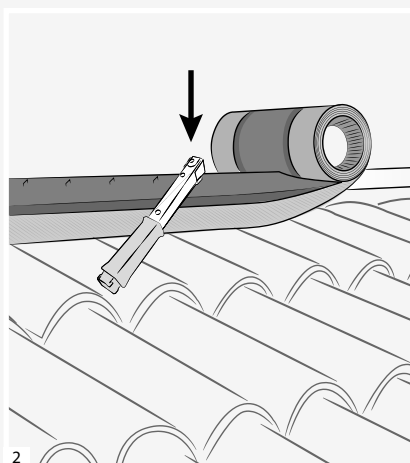

Rozwinąć pas na kalenicę na drewnianej łacie kalenicowej i zamocować za pomocą zszywek co 50 - 60 cm

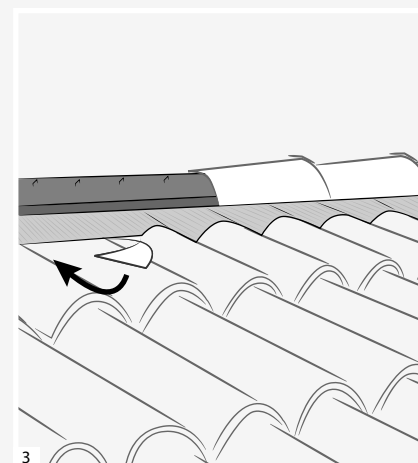

Zdjąć film zabezpieczający i ułożyć taśmę w sposób pofałdowany zgodnie z kształtem dachówek

KODY I WYMIARY

kod	kod fab.	B [mm]	L [m]	kolor	szt./op.
ORIONRED380	D71362	320 - 380	5	cegłany	4
ORIONBRO380	D71364	320 - 380	5	brązowy	4

DANE TECHNICZNE

właściwości	norma	wartość
Przenikanie powietrza	DIN 4108-3	ok. 120 - 150 cm ² /m
Odporność termiczna taśmy butylowej	-	-40 / +90 °C
Temperatura kładzenia	-	+5 / +40 °C
Odporność na promieniowanie UV	-	stała
Odporność na przesiąkanie (w przypadku kładzenia pod płytkami)	-	zgodny
Temperatura składowania	-	+5 / +30 °C

UWAGA: Przechowywać produkt w suchym, osłoniętym miejscu