


ORION ROLL


Εσωτερικό στέγης από ρυθμιζόμενο αλουμίνιο

Ρυθμιζόμενο προ-βαμμένο προφίλ αλουμινίου με έτοιμη διάτρηση και αυτοκόλλητο κορδόνι βουτυλίου

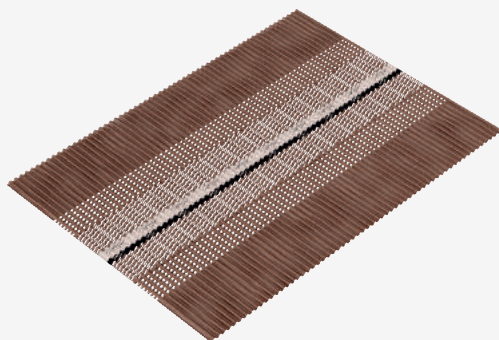



ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Προ-βαμμένο αλουμίνιο με αυτοκόλλητα κορδόνια βουτυλίου από ειδικό μείγμα για τέλεια εφαρμογή




ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ

Με έτοιμη διάτρηση, επιτρέπει να ρυθμίσετε το άνοιγμα του εξαερισμού ανάλογα με τις ανάγκες

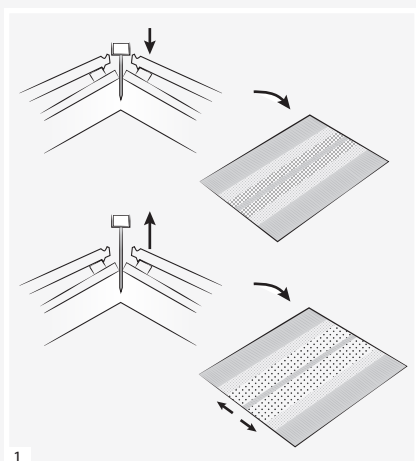


1

Ρυθμίστε το εσωτερικό της στέγης σύμφωνα με το ύψος που απαιτείται

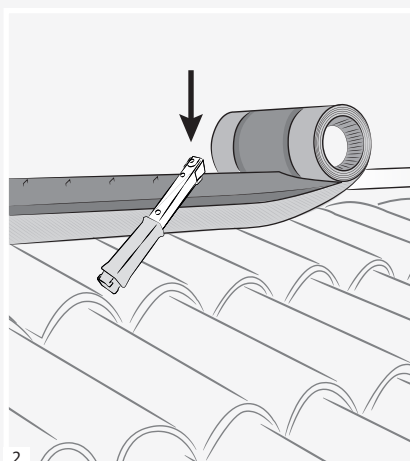

2

Ξετυλίξτε την εσωτερική επένδυση στέγης στο ξύλινο πηχάκι και στερεώστε με συνδετήρες ανά 50-60 cm

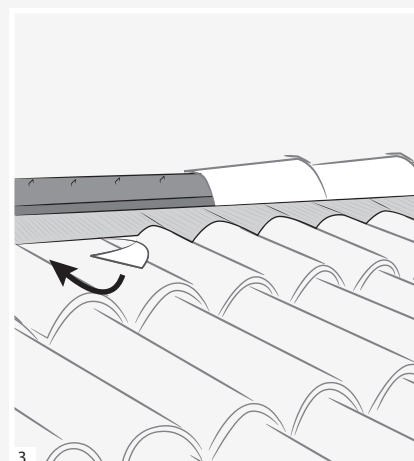

3

Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη και διαμορφώστε το γλωσσάκι σύμφωνα με το προφίλ των κεραμιδιών

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

κωδικός	πρώην κωδικός	B [mm]	L [m]	χρώμα	τεμ/σουκ
ORIONRED380	D71362	320 - 380	5	κόκκινο τούβλο	4
ORIONBRO380	D71364	320 - 380	5	καφέ	4

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ιδιότητες	κανονισμοί	τιμή
Διέλευση αέρα	DIN 4108-3	περ. 120 - 150 cm ² /m
Θερμική αντοχή κορδονιού βουτυλίου	-	-40 / +90 °C
Θερμοκρασία εφαρμογής	-	+5 / +40 °C
Αντοχή σε ακτίνες UV	-	μόνιμο
Υδατοστεγανότητα στο νερό (αν τοποθετηθεί κάτω από τα κεραμίδια)	-	σύμφωνα
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-	+5 / +30 °C

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αποθηκεύστε το προϊόν σε στεγνό, καλυμμένο σημείο