


ORION ROLL


Εσωτερικό στέγης από ρυθμιζόμενο αλουμίνιο

Ρυθμιζόμενο προ-βαμμένο προφίλ αλουμινίου με έτοιμη διάτρηση και αυτοκόλλητο κορδόνι βουτυλίου

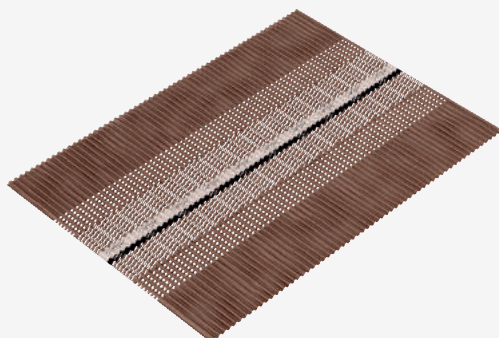



ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Προ-βαμμένο αλουμίνιο με αυτοκόλλητα κορδόνια βουτυλίου από ειδικό μείγμα για τέλεια εφαρμογή




ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ


Με έτοιμη διάτρηση, επιτρέπει να ρυθμίσετε το άνοιγμα του εξαερισμού ανάλογα με τις ανάγκες

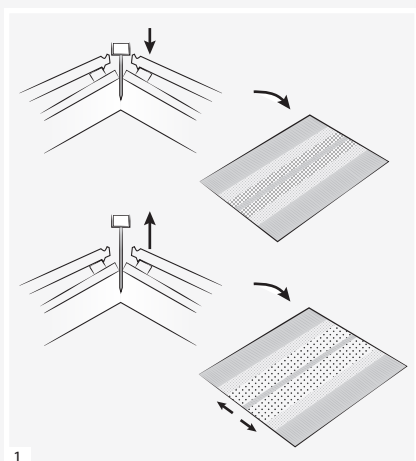

Ρυθμίστε το εσωτερικό της στέγης σύμφωνα με το ύψος που απαιτείται

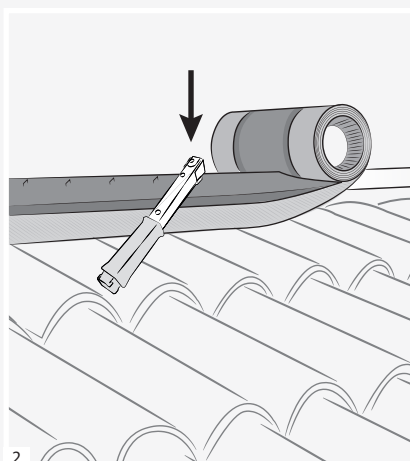

Ξετυλίξτε την εσωτερική επένδυση στέγης στο ξύλινο πηχάκι και στερεώστε με συνδετήρες ανά 50-60 cm

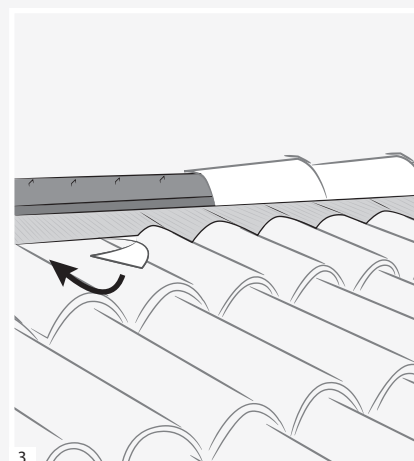

Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη και διαμορφώστε το γλωσσάκι σύμφωνα με το προφίλ των κεραμιδιών

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

κωδικός	πρώην κωδικός	B [mm]	L [m]	χρώμα	τεμ/συσκ
ORIONRED380	D71362	320 - 380	5	κόκκινο τούβλο	4
ORIONBRO380	D71364	320 - 380	5	καφέ	4

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ιδιότητες	κανονισμοί	τιμή
Διέλευση αέρα	DIN 4108-3	περ. 120 - 150 cm ² /m
Θερμική αντοχή κορδονιού βουτυλίου	-	-40 / +90 °C
Θερμοκρασία εφαρμογής	-	+5 / +40 °C
Αντοχή σε ακτίνες UV	-	μόνιμο
Υδατοστεγανότητα στο νερό (αν τοποθετηθεί κάτω από τα κεραμίδια)	-	σύμφωνα
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-	+5 / +30 °C

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αποθηκεύστε το προϊόν σε στεγνό, καλυμμένο σημείο