


ORION ROLL


Алюминиевый регулируемый уплотнитель под конек

Окрашенный алюминиевый профиль с перфорацией для регулируемой вентиляции и клейким бутиловым шнуром

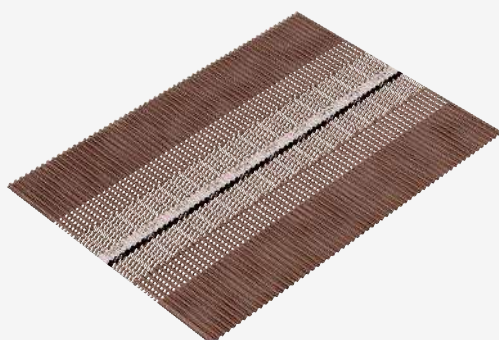



КАЧЕСТВО

Окрашенный алюминий с клейкими бутиловыми шнурами, особая формула которых гарантирует идеальное прилегание к рельефу кровли




РЕГУЛИРУЕМАЯ ШИРИНА


Благодаря перфорации можно регулировать вентиляцию в соответствии с необходимостью

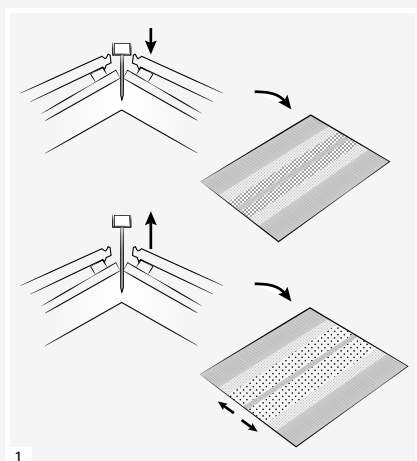

Отрегулировать уплотнитель по высоте.

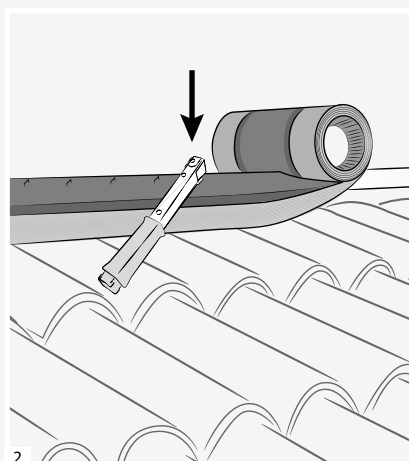

Уложить уплотнитель на деревянный брус и зафиксировать скобами через каждые 50–60 см.

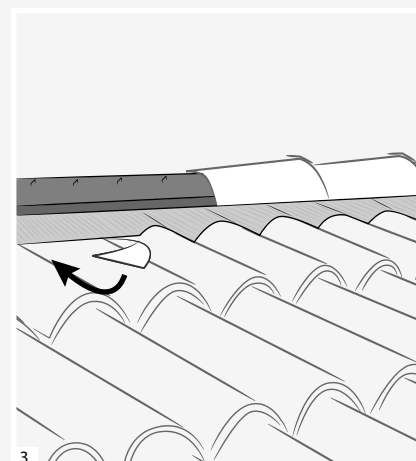

Снять защитную пленку и уложить гофрированную часть по рельефу кровли.

КОДЫ И РАЗМЕРЫ

код	стар. код	B [мм]	L [м]	цвет	шт/упак
ORIONRED380	D71362	320–380	5	красный кирпич	4
ORIONBRO380	D71364	320–380	5	коричневый	4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

характеристика	стандарт	значение
Воздухопроницаемость	DIN 4108-3	ок. 120–150 см ² /м
Термостойкость бутилового шнура	-	-40 / +90 °C
Температура при нанесении	-	+5 / +40 °C
УФ-стабильность	-	постоянное
Водонепроницаемость (при монтаже под черепицу)	-	соответствует
Температура хранения	-	+5 / +30 °C

ПРИМЕЧАНИЕ. Материал хранить в сухом месте под навесом