


PEAK VENT

Kit sottocolmo rigido

Profilo in lamiera zincata, alluminio preverniciato e cordino butilico adesivo

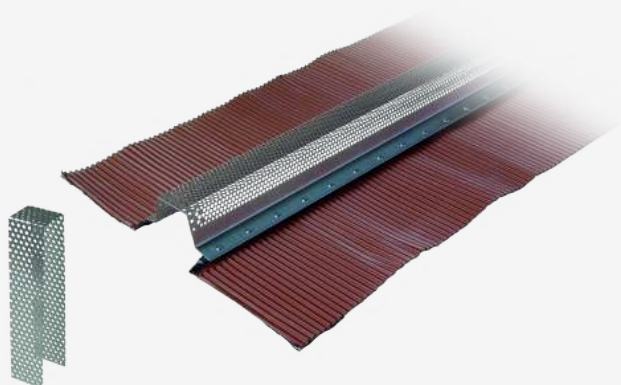


PRATICO

Kit, pronto all'uso, completo di sottocolmo, viti e staffe regolabili




EFFICACE


La robusta griglia in lamiera e le ali plissettate in alluminio garantiscono una ventilazione costante e stabile nel tempo

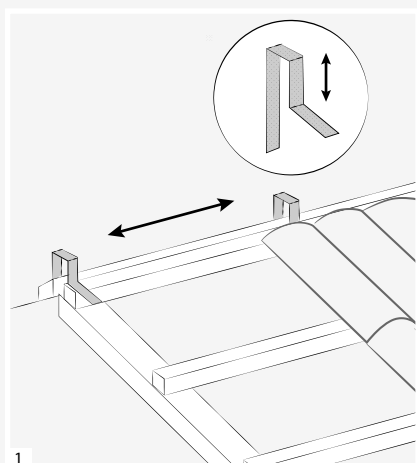

Posizionare il primo supporto all'inizio della linea di colmo ed il successivo con un interasse di ca. 97 cm. Disporre i seguenti con un interasse di 100 cm. Posizionare l'ultima fila di tegole

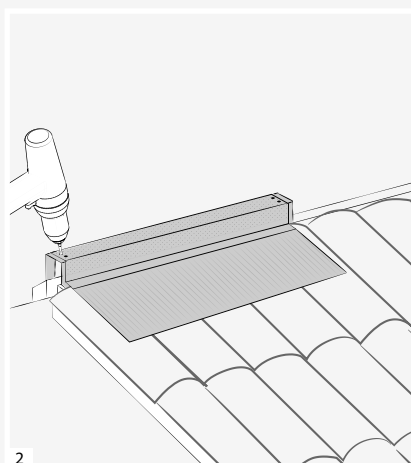

Appoggiare l'elemento sopra i primi due supporti e fissarlo con le viti incluse nella confezione. Proseguire fino alla fine del colmo

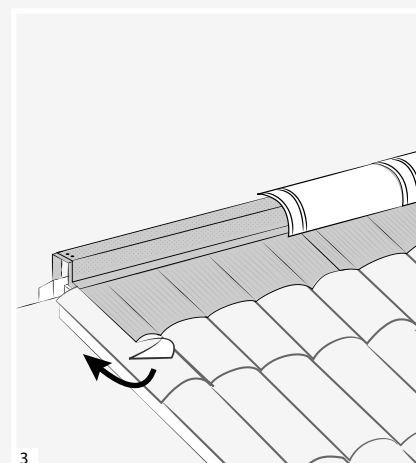

Rimuovere la pellicola protettiva e sagomare la bandella plissettata al profilo dei coppi. Appoggiare i coppi del colmo e fissarli con i ganci fermacolmo PEAK HOOK

CODICI E DIMENSIONI

codice	ex codice	B [mm]	L [m]	colore	pz/conf
PEAKVENT380	D71422	380	1	rosso mattone	10

CONTENUTO CONFEZIONE:

10 elementi di ventilazione da 1 m
12 staffe di supporto
40 viti autofilettanti

DATI TECNICI

proprietà	normativa	valore
Passaggio aria	DIN 4108-3	ca. 120 cm ² /m
Resistenza termica cordino butilico	-	-40 / +90 °C
Temperatura di applicazione	-	+5 / +40 °C
Resistenza raggi UV	-	permanente
Impermeabilità all'acqua (se posato sotto tegola)	-	conforme
Temperatura di stoccaggio	-	+5 / +30 °C

NOTA: Stoccare il prodotto in un luogo asciutto e al coperto