


PEAK VENT

Starres First- und Gratbelüftungskit

Profil aus verzinktem Blech, vorlackiertem Aluminium und Butylkleberaupe

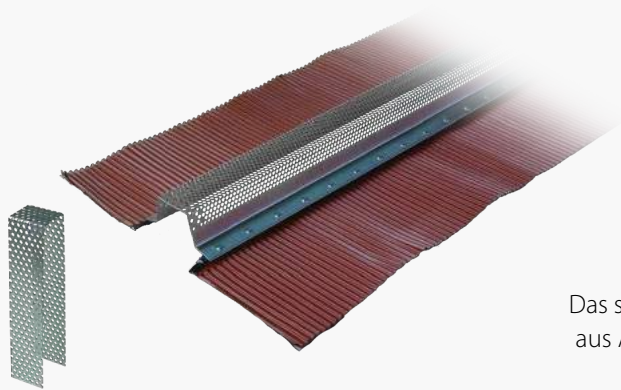


PRAKTISCH

Gebrauchsfertiges Kit, inklusive Belüftungselement, Schrauben und einstellbaren Bügeln




EFFEKTIV


Das stabile Blechgitter und die plissierten Flügel aus Aluminium garantieren eine konstante und dauerhaft beständige Belüftung

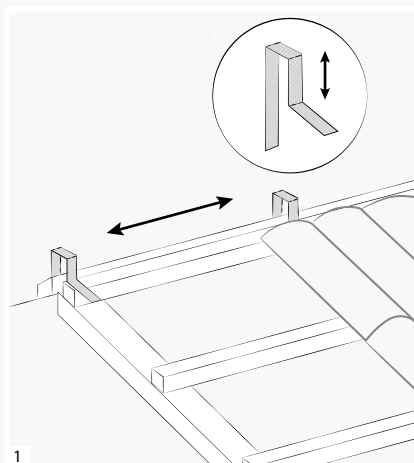

Den ersten Träger am Anfang der Dachfirstlinie positionieren, und den nächsten mit einem Zwischenabstand von etwa 97 cm. Die weiteren Träger jeweils in einem Abstand von 100 cm positionieren. Die letzte Reihe der Dachziegel positionieren

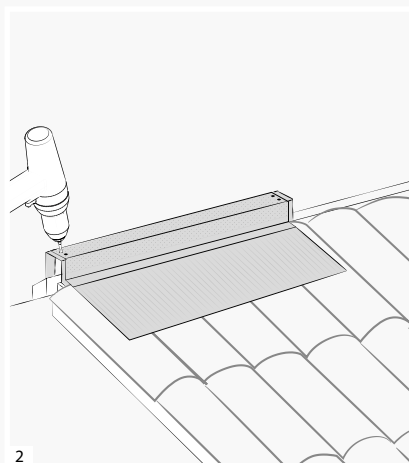

Das Element auf die beiden ersten Träger legen und mit den in der Verpackung enthaltenen Schrauben befestigen. Bis zum Ende des Dachfirsts fortsetzen

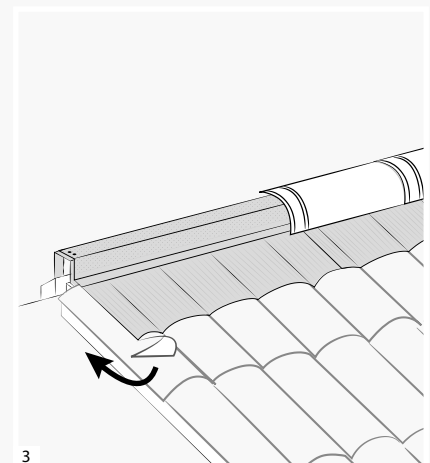

Die Schutzfolie abziehen und das plissierte Band dem Profil des Dachziegels anpassen. Den Firstziegel anlegen und mit den Befestigungshaken PEAK HOOK fixieren

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

Art.-Nr.	alte Art.-Nr.	B [mm]	L [m]	Farbe	Stk./Konf.
PEAKVENT380	D71422	380	1	ziegelrot	10

PACKUNGSGEHALT:

10 Belüftungselemente à 1 m

12 Stützbügel

40 gewindeschneidende Schrauben

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Prüfnorm	Wert
Luftdurchgang	DIN 4108-3	ca. 120 cm ² /m
Temperaturbeständigkeit Butylraupe	-	-40 / +90 °C
Verarbeitungstemperatur	-	+5 / +40 °C
UV-Beständigkeit	-	dauerhaft
Widerstand gegen Wasserdurchgang (bei Verlegung unter den Ziegeln)	-	entspricht
Lagertemperatur	-	+5 / +30 °C

ANMERKUNG: Das Produkt in einem trockenen oder von UV Strahlen geschütztem Ort lagern