


PEAK VENT

Kit sous-faîte rigide

Profil en tôle galvanisée, aluminium prépeint et cordelette butylique adhésive

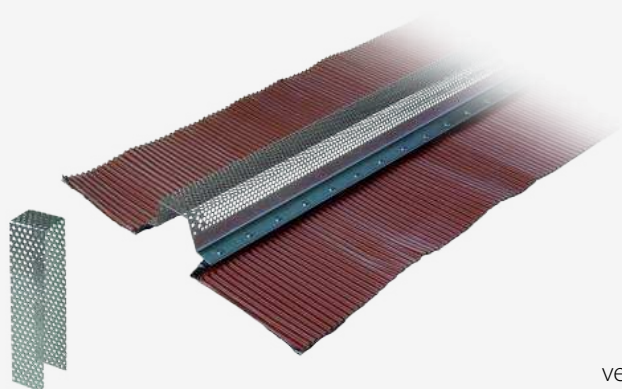


PRATIQUE

Kit, prêt à l'emploi, avec sous-faîtage, vis et brides réglables




EFFICACE


La robuste grille en tôle et les ailettes plissées en aluminium garantissent une ventilation constante et stable dans le temps

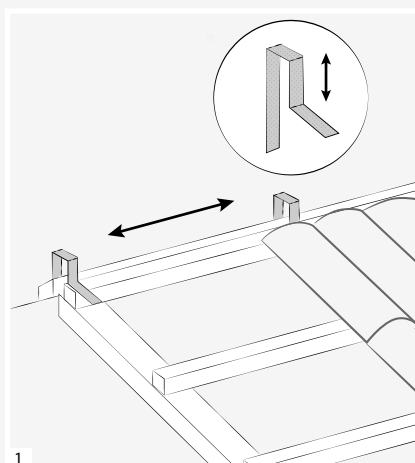

Poser le premier support au début de la ligne de faîte et le suivant avec un écartement d'env. 97 cm. Disposer les suivants avec un écartement de 100 cm. Poser la dernière rangée de tuiles

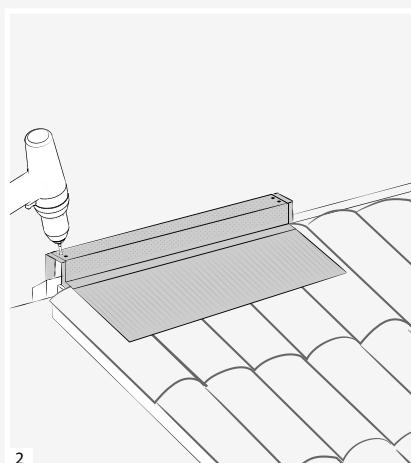

Poser l'élément sur les deux premiers supports et le fixer avec les vis incluses dans l'emballage. Continuer jusqu'à la fin du faîte

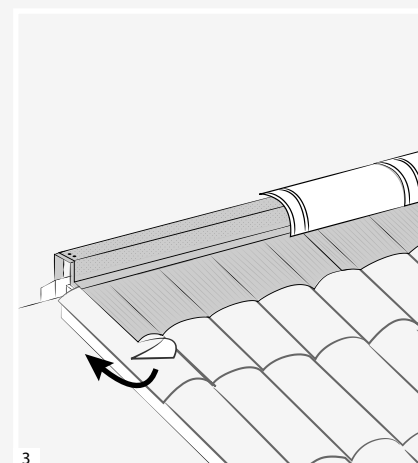

Ôter la pellicule de protection et profiler la bande plissée en fonction du profil des tuiles rondes. Poser les tuiles de faîte et les fixer avec les crochets de blocage du faîte PEAK HOOK

CODES ET DIMENSIONS

code	ex code	B [mm]	L [m]	couleur	pcs/cond
PEAKVENT380	D71422	380	1	rouge brique	10

CONTENU DE L'EMBALLAGE :

10 éléments de ventilation de 1 m
12 brides de support
40 vis autotaraudeuses

DONNÉES TECHNIQUES

propriété	norme	valeur
Passage d'air	DIN 4108-3	env. 120 cm ² /m
Résistance thermique cordelette butylique	-	-40 / +90 °C
Température d'application	-	+5 / +40 °C
Résistance aux rayons UV	-	permanente
Étanchéité à l'eau (en cas de pose sous tuiles)	-	conforme
Température de stockage	-	+5 / +30 °C

REMARQUE : Stocker le produit dans un lieu sec et abrité