


PEAK VENT

Kit bajocumbreira rígido

Perfil de chapa galvanizada, aluminio prebarnizado y cordón butílico adhesivo

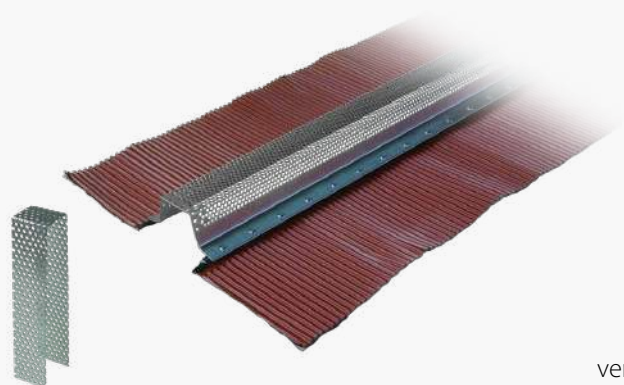


PRÁCTICO

Kit listo para el uso con bajocumbreira, tornillos y abrazaderas regulables




EFICAZ


La resistente malla de chapa y las alas plisadas de aluminio garantizan una ventilación constante y estable con el tiempo

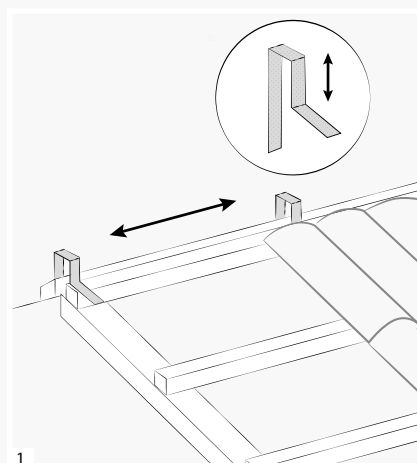

Colocar el primer soporte al principio de la línea de cumbreira y el siguiente con un interje de aprox. 97 cm. Colocar los siguientes con un interje de 100 cm. Colocar la última fila de tejas

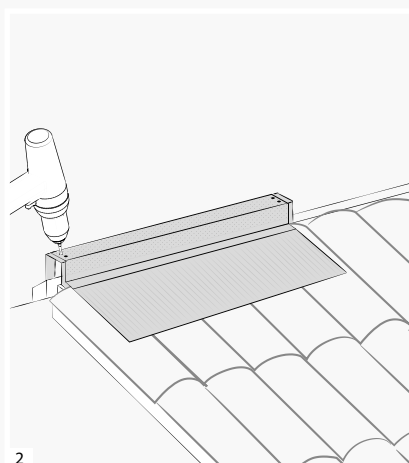

Colocar el elemento sobre los dos primeros soportes y fijarlo con los tornillos incluidos en el envase. Proseguir hasta el final de la cumbreira

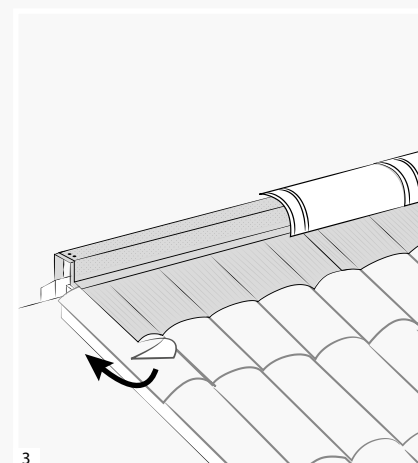

Retirar la película protectora y perfilar la solapa plisada al perfil de las tejas. Colocar las tejas de la cumbreira y fijarlas con los ganchos de fijación de cumbreira PEAK HOOK

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

código	ex código	B [mm]	L [m]	color	unid/cajas
PEAKVENT380	D71422	380	1	rojo ladrillo	10

CONTENIDO DEL ENVASE:

10 elementos de ventilación de 1 m
12 abrazaderas de soporte
40 tornillos autorroscantes

DATOS TÉCNICOS

propiedad	normativa	valor
Paso de aire	DIN 4108-3	aprox. 120 cm ² /m
Resistencia térmica del cordón butílico	-	-40 / +90 °C
Temperatura de aplicación	-	+5 / +40 °C
Resistencia a los rayos UV	-	permanente
Estanqueidad al agua (si se coloca bajo la teja)	-	conforme
Temperatura de almacenamiento	-	+5 / +30 °C

NOTA: Conservar el producto en un lugar seco y cubierto