


PEAK VENT

Kit de remate rígido

Perfil em chapa zincada, alumínio pré-pintado e cordão butílico adesivo

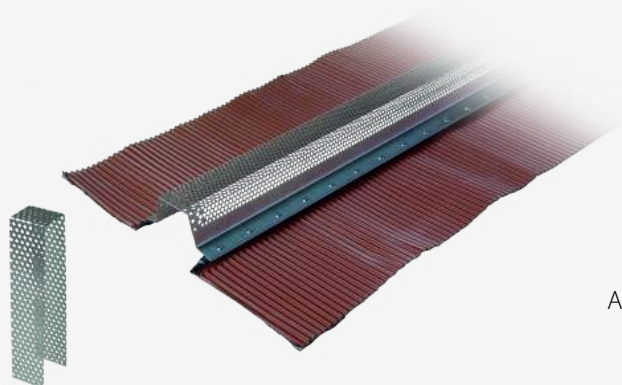


PRÁTICO

Kit, pronto a usar, incluindo remate, parafusos e chapas reguláveis




EFICAZ


A grelha robusta de chapa e as asaplissadas em alumínio garantem uma ventilação constante e estável ao longo do tempo

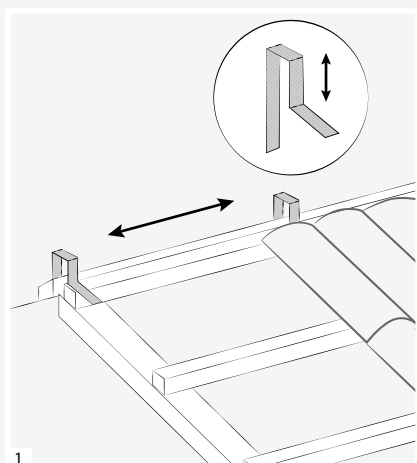

Colocar o primeiro suporte no início da linha de cume e o seguinte com uma distância entre eixos de aprox. 97 cm. Dispor os seguintes com uma distância entre eixos de 100 cm. Colocar a última fila de telhas

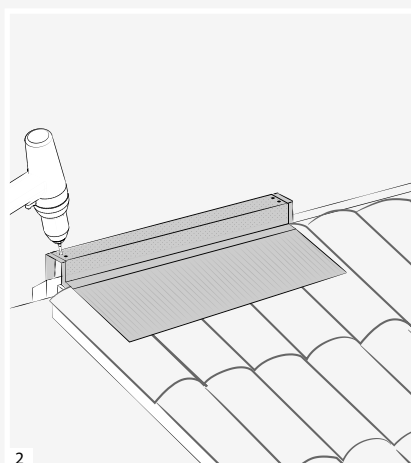

Apoiar o elemento em cima dos primeiros dois suportes e fixá-lo com os parafusos incluídos na embalagem. Continuar até ao fim do cume

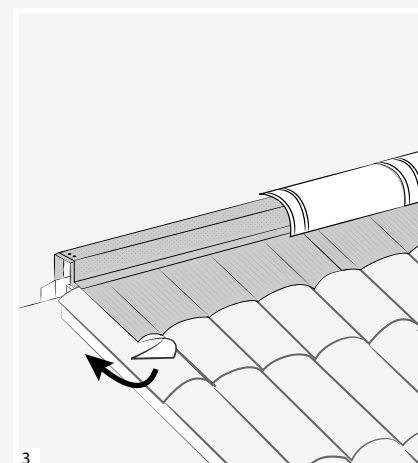

Retirar a película protetora e moldar a banda plissada no perfil dos cumes. Apoiar as telhas do topo e fixá-las com os ganchos de fixação PEAK HOOK

CÓDIGOS E DIMENSÕES

código	ex código	B [mm]	C [m]	cor	pça/embal
PEAKVENT380	D71422	380	1	vermelho-tijolo	10

CONTEÚDO DA EMBALAGEM:

10 elementos de ventilação de 1 m
12 chapas de suporte
40 parafusos auto-atarrachantes

DADOS TÉCNICOS

propriedades	normativa	valor
Passagem do ar	DIN 4108-3	aprox. 120 cm ² /m
Resistência térmica do cordão butílico	-	-40 / +90 °C
Temperaturas de aplicação	-	+5 / +40 °C
Resistência aos raios UV	-	permanente
Impermeabilidade à água (se colocado debaixo das telhas)	-	conforme
Temperatura de armazenagem	-	+5 / +30 °C

NOTA: Conservar o produto em local seco e coberto