


PEAK VENT

Készlet merev gerincalátét elemhez

Horganyzott, előre lakkozott alumíniumlemez profil, butil ragasztócsíkkal

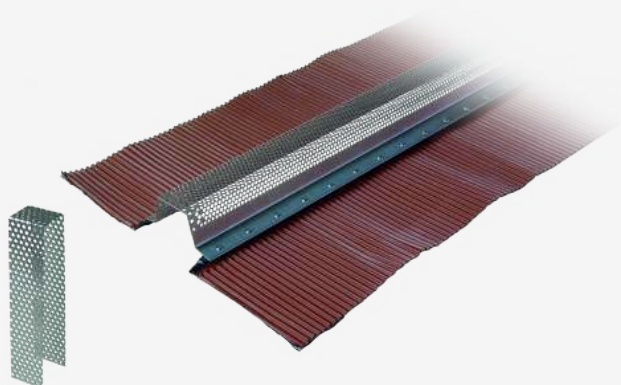


PRAKTIKUS

Használatra kész készlet: gerincalátét elem, csavarok és szabályozható támasztóelemek




HATÉKONY


A robusztus alumíniumlemez rács és a redőzött alumínium szárnyak folyamatos, stabil szellőzést biztosítanak

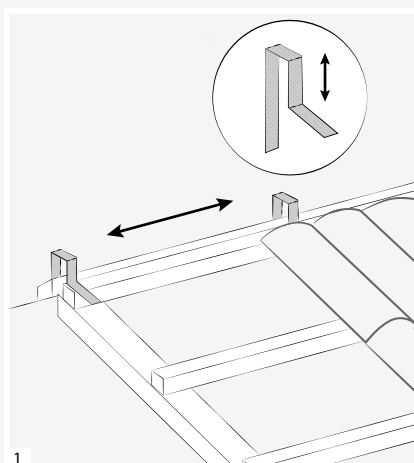

Helyezze az első támasztóelemet a tetőgerinc vonalának elejéhez, a következőt pedig kb. 97 cm távolságra. A további elemek között 100 cm-t hagyjon. Helyezze fel az utolsó sor tetőcserepet

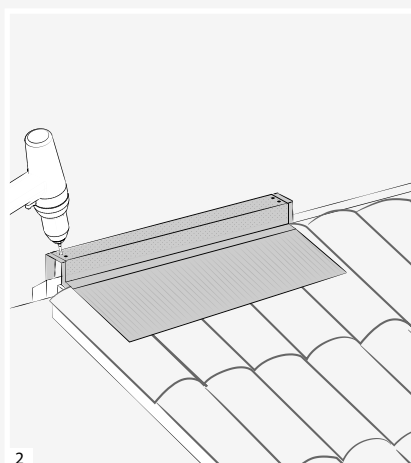

Helyezze az elemet az első két támasztóelem közé, és rögzítse a mellékelt csavarokkal. Ismételje meg, amíg el nem ér a tetőgerinc végéig

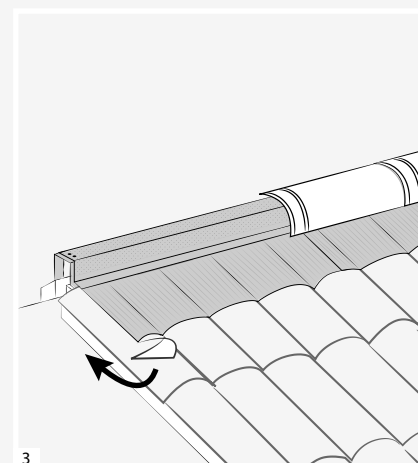

Távolítsa el a védőfóliát, és simítsa rá a redőzött oldalsávot a kúpcserepekre. Helyezze fel a tetőgerinc kúpcserepeit, és rögzítse PEAK HOOK kúpcseréprögzítőkkel

KÓDOK ÉS MÉRETEK

kód	régi kód	B [mm]	L [m]	szín	db/csom
PEAKVENT380	D71422	380	1	téglavörös	10

A CSOMAG TARTALMA:

10 db 1 méteres szellőzőelem
12 db támasztóelem
40 db önmetsző csavar

MŰSZAKI ADATOK

tulajdonság	szabvány	érték
Szellőzés	DIN 4108-3	kb. 120 cm ² /m
Hőmérséklet-tűrés, butil ragasztócsík	-	-40 / +90 °C
Felviteli hőmérséklet	-	+5 / +40 °C
Ellenállás az UV-sugárzással szemben	-	állandó
Vízállóság (tetőcserép alá helyezve)	-	megfelel
Tárolási hőmérséklet	-	+5 / +30 °C

MEGJEGYZÉS: A terméket száraz, fedett helyen tárolja