


PEAK VENT

Kit sub-coamă rigid

Profil din tablă zincată, aluminiu pre-vopsit și cordon butilic adeziv

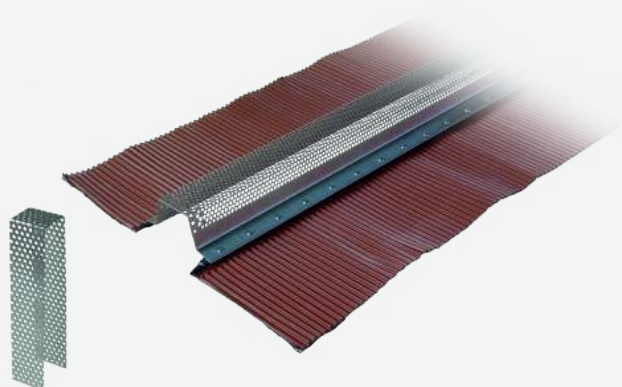


PRACTIC

Kit, gata de utilizare, ce include sub-culme, șuruburi și console reglabile




EFICACE

Grilajul robust din tablă și aripile plisate din aluminiu garantează o ventilație constantă și stabilă în timp

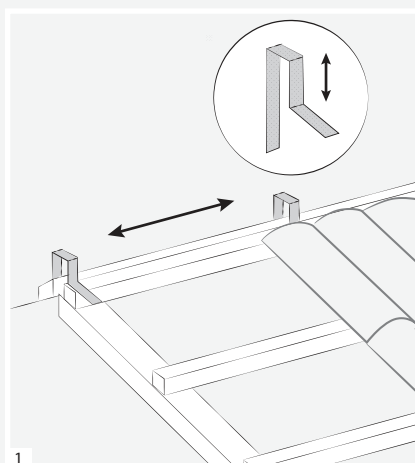


1

Poziționați primul suport la începutul liniei culmii și următorul cu un spațiu de cca 97 cm. Aplicați-le pe următoarele la o distanță de 100 cm. Poziționați ultimul rând de țigle

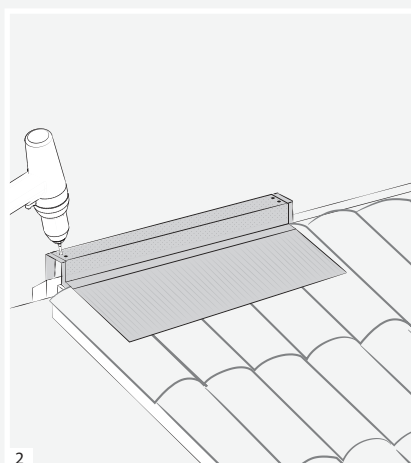

2

Aplicați elementul pe primele două suporturi și fixați-l cu șuruburile incluse în ambalaj. Continuați până la capătul culmii

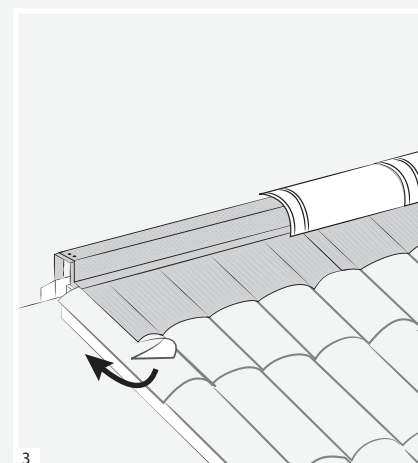

3

Îndepărtați pelicula de protecție și decupați banda plisată în funcție de profilul țiglelor. Așezați țiglele coamei și fixați-le cu cârlige fixare coamă acoperiș PEAK HOOK

CODURI ȘI DIMENSIUNI

cod	ex cod	B [mm]	L [m]	culoare	buc./amb.
PEAKVENT380	D71422	380	1	roșu cărămidă	10

CONȚINUT AMBALAJ:

10 elemente de ventilație de 1 m
12 console de susținere
40 șuruburi autofiletante

DATE TEHNICE

proprietăți	legislație	valoare
Trecerea aerului	DIN 4108-3	cca. 120 cm ² /m
Rezistență termică cordon butilic	-	-40 / +90 °C
Temperatură de aplicare	-	+5 / +40 °C
Rezistență la razele UV	-	permanent
Impermeabilitate la apă (dacă este aplicată sub țiglă)	-	conform
Temperatură de depozitare	-	+5 / +30 °C

NOTĂ: Depozitați produsul într-un loc uscat și acoperit