


PEAK VENT

Komplet za togo podslemensko vgradnjo

Profil iz pocinkane pločevine, pobarvanega aluminija in lepilne butilne prirobe

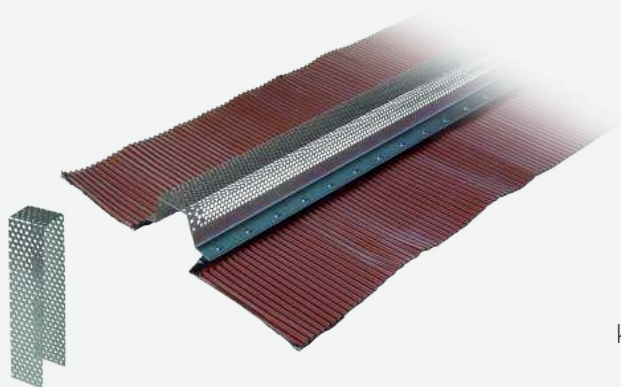


PRAKTIČEN

Komplet, pripravljen za uporabo, ki vključuje podslemensko izolacijo, vijake in nastavljiva stremena




UČINKOVIT


Čvrsta pločevinasta rešetka in nagubana krilca iz aluminija zagotavljajo neprekinjeno in dolgotrajno enakomerno

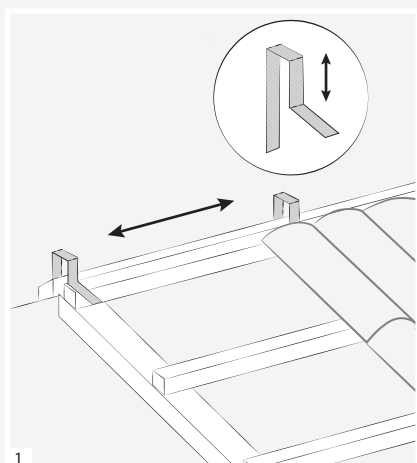

1 Namestite prvi podstavek na začetek osi slemena, nato nadaljujte z naslednjim, ki naj bo od prvega oddaljen pribl. 97 cm. Medsebojna razdalja med naslednjimi naj bo 100 cm. Namestite zadnjo vrsto strešnikov.

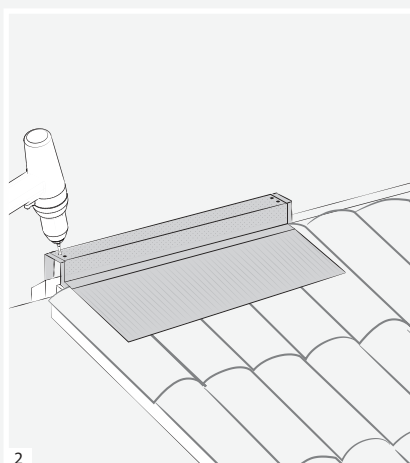

2 Namestite element na prva dva podstavka in ga pritrdite z vijaki v kompletu. Nadaljujte vse do konca slemena.

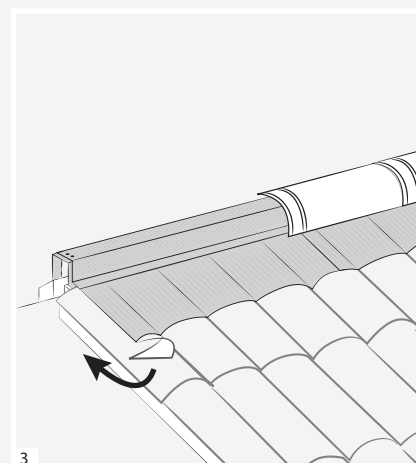

3 Odstranite zaščitno folijo in oblikujte naguban trak glede na obliko strešnih opek. Namestite gredne strešnike in jih pritrdite s kavljji PEAK HOOK.

KODE IN DIMENZIJE

koda	prej koda	B [mm]	L [m]	barva	kos./emb.
PEAKVENT380	D71422	380	1	opečnato rdeča	10

VSEBINA EMBALAŽE:

10 prezračevalnih elementov dolžine 1 m
12 podpornih stremen
40 samonavojnih vijakov

TEHNIČNI PODATKI

značilnosti	predpisi	vrednost
Prehod zraka	DIN 4108-3	prb. 120 cm ² /m
Toplotna odpornost butilne prirobe	-	-40 / +90 °C
Temperatura za vgradnjo	-	+5 / +40 °C
Odpornost na UV žarke	-	stalna
Nepropustnost za vodo (pri vgradnji pod strešnik)	-	v skladu z
Temperatura skladiščenja	-	+5 / +30 °C

OPOMBA: Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru