


PEAK VENT

Sada pevného podhřebene

Profil z pozinkovaného plechu, předem lakovaný hliník a butylová lepicí šňůrka

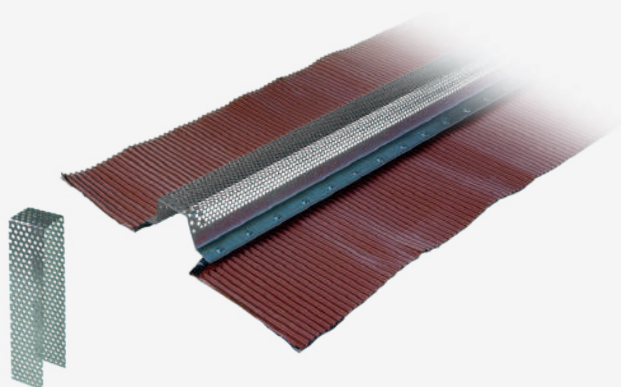


PRAKTICKÝ

Kit, připravený k použití, spolu s podhřebenem, vruty a nastavitelnými konzolami




ÚČINNÝ


Robustní kovová mřížka a hliníková nařasená křídla zajišťují stálou a stabilní ventilaci v čase

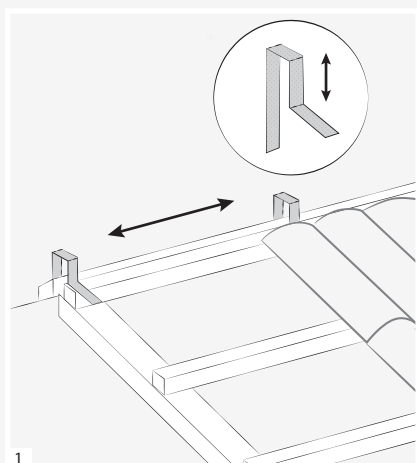

Umístěte první podklad na začátek hrany hřebene a následující s osovou vzdáleností cca 97 cm. Uspořádejte následující s osovou vzdáleností 100 cm. Umístěte poslední řadu tašek

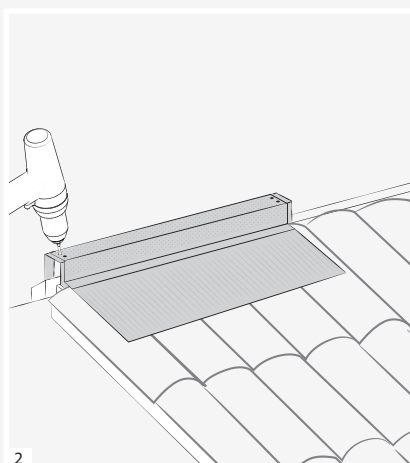

Položte prvek nad první dvě podložky a upevněte ho pomocí šroubů dodaných v balení. Pokračujte až do dokončení hřebene

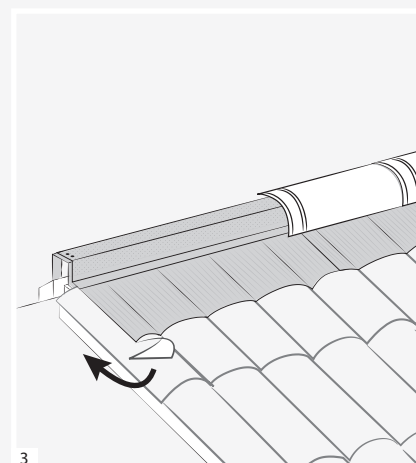

Odstraňte ochrannou fólii a vytvarujte plísé závěs s profilem tašek. Položte tašky hřebenu a zajistěte je háky k zajištění hřebene PEAK HOOK

KÓDY A ROZMĚRY

kód	ex kód	B [mm]	L [m]	barva	ks/bal.
PEAKVENT380	D71422	380	1	v barvě červených cihel	10

OBSAH BALENÍ:

10 ventilačních prvků 1 m
12 podpěrných držáků
40 závitořezných šroubů

TECHNICKÉ ÚDAJE

vlastnosti	předpis	hodnota
Průchod vzduchu	DIN 4108-3	cca 120 cm ² /m
Tepelná odolnost butylové šňůrky	-	-40 / +90 °C
Teplota aplikace	-	+5 / +40 °C
Odolnost proti UV záření	-	trvalá
Nepropustnost pro vodu (pokud je položena pod tašky)	-	vyhovující
Skladovací teplota	-	+5 / +30 °C

POZNÁMKA: Skladujte na suchém a krytém místě