


PEAK VENT

Zestaw sztywnego pasa na kalenicę

Profil ze stali ocynkowanej, aluminium lakierowane i klejący pasek butylowy

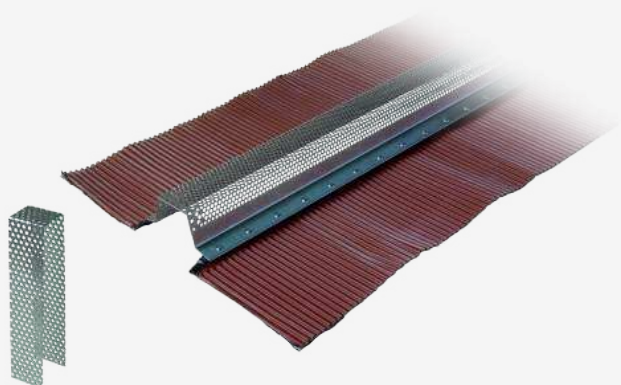


PRAKTYCZNOŚĆ

Zestaw gotowy do użytku, zawierający pas na kalenicę, śruby i wsporniki regulowane




WYDAJNOŚĆ


Wytrzymała kratka stalowa i skrzydełka falowane z aluminium gwarantują stałą wentylację i stabilność z upływem czasu

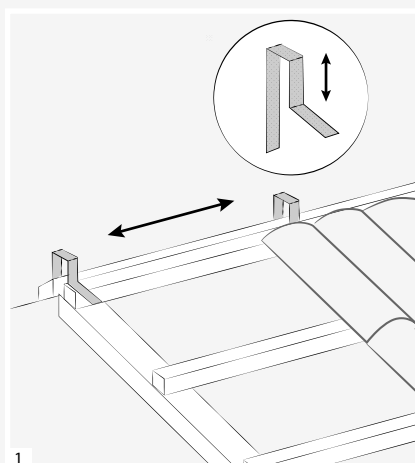

Ustawić pierwszy wspornik na początku linii kalenic, a następny w odstępie około 97 cm. Ustawiać kolejne w odstępach 100 cm. Ustawić ostatni rząd płytek

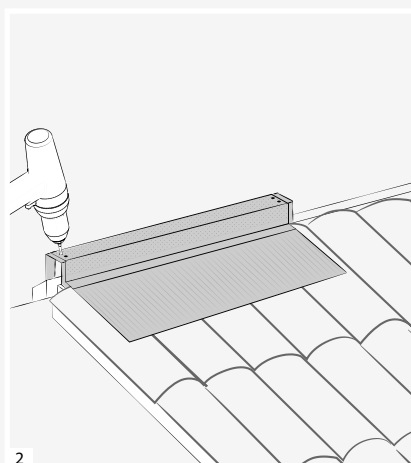

Oprzeć element na pierwszych dwóch wspornikach i zamocować go śrubami znajdującymi się w pudełku. Kontynuować aż do końca kalenic

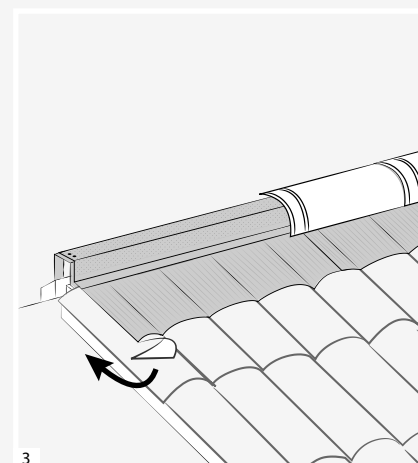

Zdjąć film zabezpieczający i ułożyć taśmę w sposób pofalowany zgodnie z kształtem dachówek. Ułożyć płytki kalenic i zabezpieczyć je z hakami PEAK HOOK

KODY I WYMIARY

kod	kod fab.	B [mm]	L [m]	kolor	szt./op.
PEAKVENT380	D71422	380	1	ceglany	10

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

10 elementów wentylacyjnych w rozmiarze 1 m
12 wsporników
40 śrub samogwintujących

DANE TECHNICZNE

właściwości	norma	wartość
Przenikanie powietrza	DIN 4108-3	ok. 120 cm ² /m
Odporność termiczna taśmy butylowej	-	-40 / +90 °C
Temperatura kładzenia	-	+5 / +40 °C
Odporność na promieniowanie UV	-	stała
Odporność na przesiąkanie (w przypadku kładzenia pod płytkami)	-	zgodny
Temperatura składowania	-	+5 / +30 °C

UWAGA: Przechowywać produkt w suchym, osłoniętym miejscu