


PEAK VENT

Κιτ άκαμπτων εσωτερικών επενδύσεων στέγης

Γαλβανισμένο προφίλ λαμαρίνας, προ-βαμμένο αλουμίνιο και αυτοκόλλητο κορδόνι βουτυλίου

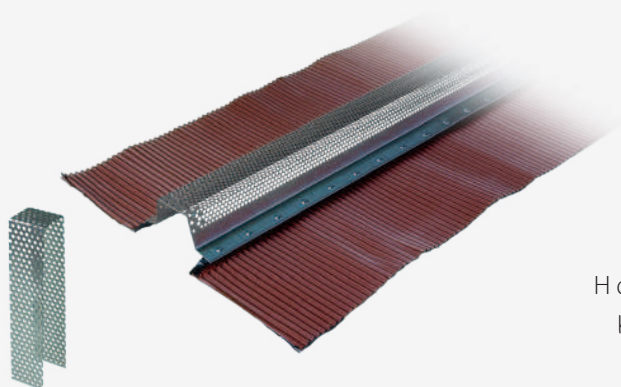


ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Κιτ, έτοιμο για χρήση, πλήρες με εσωτερική επένδυση στέγης, βίδες και ρυθμιζόμενους βραχίονες




ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ


Η ανθεκτική μεταλλική σχάρα και τα πτερύγια με πτυχωσεις από αλουμίνιο εξασφαλίζουν συνεχή και σταθερό εξαερισμό με την πάροδο του χρόνου

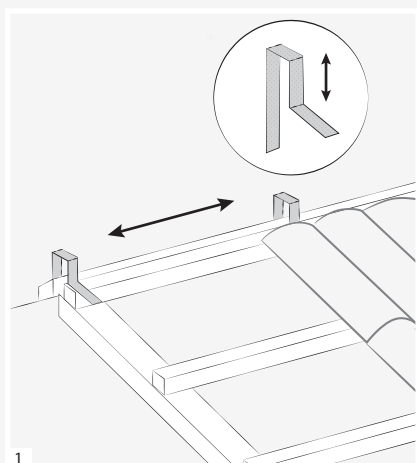

Τοποθετήστε το πρώτο στηρίγμα στην αρχή της κορυφογραμμής και το επόμενο με απόσταση κέντρων περ, 97 cm. Τακτοποιήστε τα ακόλουθα, με αποστάσεις κέντρων 100 cm. Τοποθετήστε την τελευταία σειρά των κεραμιδιών

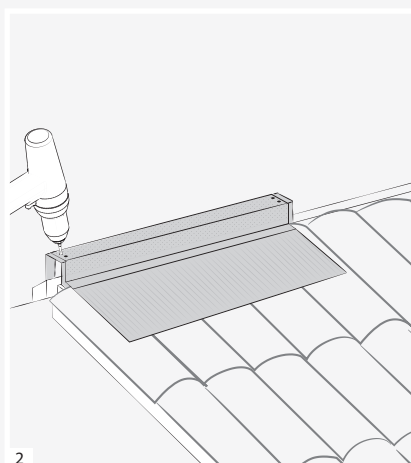

Τοποθετήστε το στοιχείο πάνω από τα δύο πρώτα στηρίγματα και στερεώστε το με τις βίδες που περιλαμβάνονται στη συσκευασία. Συνεχίστε μέχρι το τέλος της ράχης

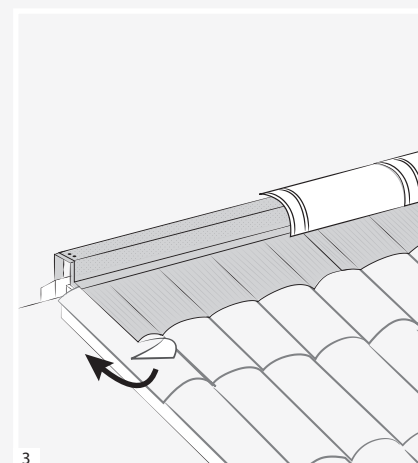

Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη και διαμορφώστε το γλωσσάκι σύμφωνα με το προφίλ των κεραμιδιών Τοποθετήστε τα κεραμίδια της κορυφογραμμής και ασφαλίστε τα με άγκιστρα στερέωσης PEAK HOOK

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

κωδικός	πρώην κωδικός	B [mm]	L [m]	χρώμα	τεμ/συσκ
PEAKVENT380	D71422	380	1	κόκκινο τούβλο	10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

10 στοιχεία εξαερισμού του 1 m
12 βραχίονες στηρίξης
40 λαμαρινόβιδες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ιδιότητες	κανονισμοί	τιμή
Διέλευση αέρα	DIN 4108-3	περ. 120 cm ² /m
Θερμική αντοχή κορδονιού βουτυλίου	-	-40 / +90 °C
Θερμοκρασία εφαρμογής	-	+5 / +40 °C
Αντοχή σε ακτίνες UV	-	μόνιμο
Υδατοστεγανότητα στο νερό (αν τοποθετηθεί κάτω από τα κεραμίδια)	-	σύμφωνο
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-	+5 / +30 °C

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αποθηκεύστε το προϊόν σε στεγνό, καλυμμένο σημείο