


PEAK VENT

Жесткий уплотнитель под конек в комплекте

Профиль из оцинкованной стали, окрашенный алюминий и клейкий бутиловый шнур

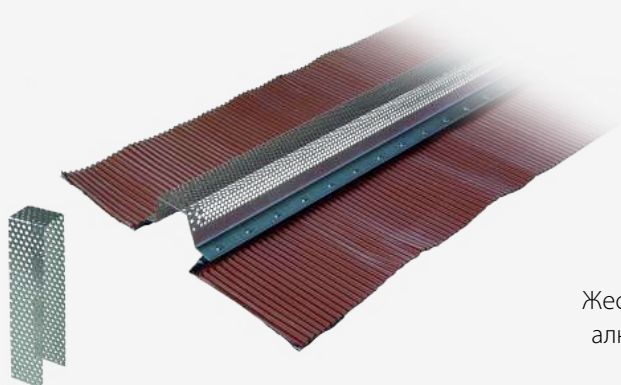


ПРАКТИЧНО

В комплект входят: профиль подконьковый, шурупы и регулируемые опорные скобы




ЭФФЕКТИВНО


Жесткая решетка из стали и гофрированный алюминиевый кант гарантируют неизменно стабильную вентиляцию

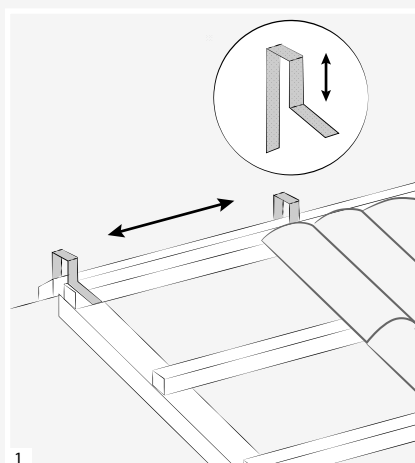

Установить первую опорную скобу в начале будущего конька, следующую через прибл. 97 см. Межцентровое расстояние между скобами должно составлять 100 см. Уложить последний ряд черепицы.

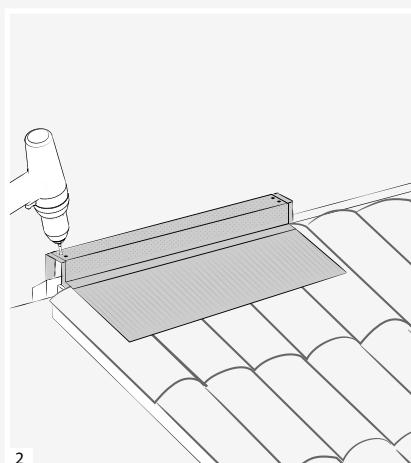

Установить профиль на первые две скобы и зафиксировать саморезами из комплекта. Повторить до конца конька.

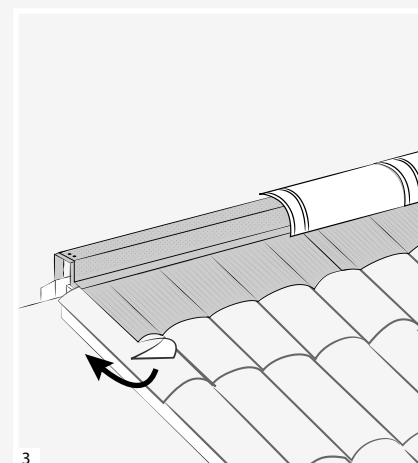

Снять защитную пленку и уложить гофрированную часть по рельефу кровли. Уложить коньковую черепицу и закрепить ее крючками PEAK HOOK.

КОДЫ И РАЗМЕРЫ

код	стар. код	B [мм]	L [м]	цвет	шт/упак
PEAKVENT380	D71422	380	1	красный кирпич	10

КОМПЛЕКТ:

10 вентиляционных планок по 1 м
12 опорных скоб
40 саморезов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

характеристика	стандарт	значение
Воздухопроницаемость	DIN 4108-3	ок. 120 см ² /м
Термостойкость бутилового шнура	-	-40 / +90 °C
Температура при нанесении	-	+5 / +40 °C
УФ-стабильность	-	постоянное
Водонепроницаемость (при монтаже под черепицу)	-	соответствует
Температура хранения	-	+5 / +30 °C

ПРИМЕЧАНИЕ. Материал хранить в сухом месте под навесом