


PEAK VENT

Kores lentes komplekts

Cinkotas loksnes profils, iepriekš krāsots alumīnijs un butila pašlīmējoša štrope

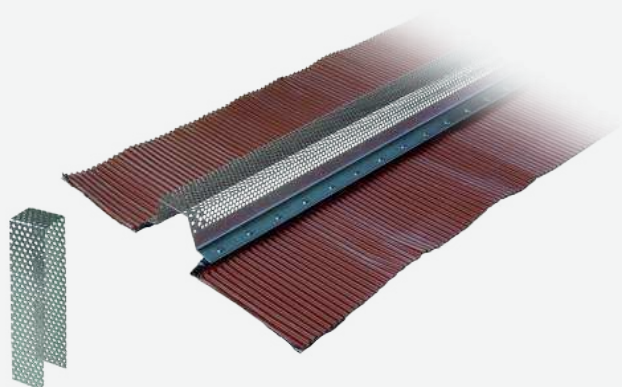


PRAKTISKS

Komplekts, gatavs lietošanai, kores lentes komplekts, skrūves un regulējami kronšteini




EFEKTĪVS


Izturīgs metāla režģis un alumīnija gofrēti spārni nodrošina pastāvīgu un stabilu ventilāciju laika gaitā

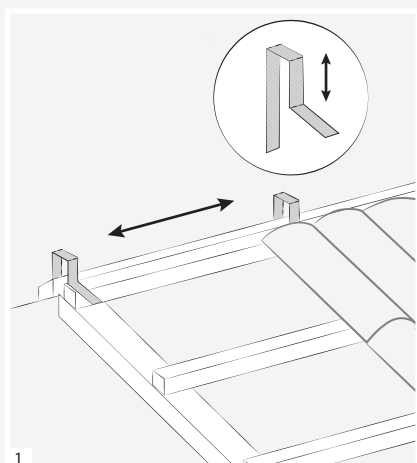

Novietojiet pirmo atbalstu kores līnijas sākumā un nākamo ar centra attālumu aptuveni 97 cm. Nākamās novietojiet ar 100 cm attālumu starp asīm. Novietojiet pēdējo dakstiņu rindu

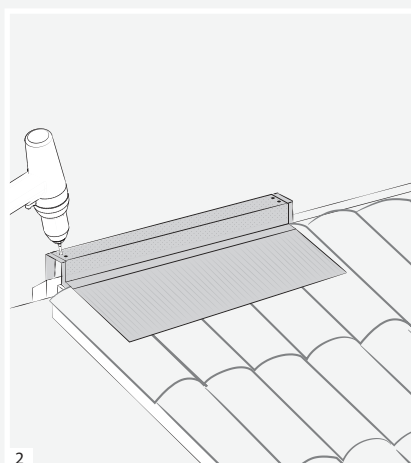

Atbalstiet elementu uz pirmajiem diviem atbalstiem un nostipriniet to ar skrūvēm, kas iekļautas komplektācijā. Turpiniet līdz kores beigām

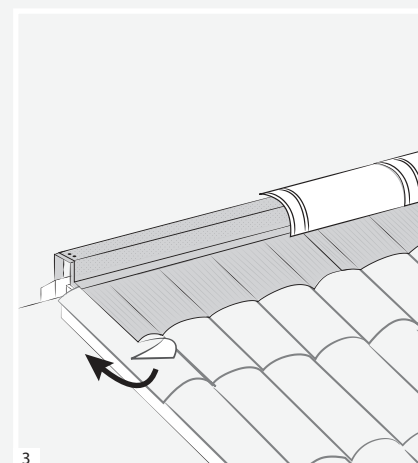

Noņemiet aizsargplēvi un izveidojiet gofrētu sloksni dakstiņu profilam. Atbalstiet dakstiņus uz jumta kores un nofiksējiet tos ar kores attures āķiem PEAK HOOK

KODI UN IZMĒRI

kods	bijušais kods	B [mm]	L [m]	krāsa	gab./iepak.
PEAKVENT380	D71422	380	1	ķieģeļsarkans	10

KOMPLEKTĀCIJAS SATURS:

10 ventilācijas elementi, 1 m
12 atbalsta kronšteini
40 pašvītņgriezes skrūves

TEHNISKIE DATI

īpašības	standarts	vērtība
Gaisa kanāls	DIN 4108-3	apt. 120 cm ² /m
Butila štrope karstumizturība	-	-40 / +90 °C
Darba temperatūra	-	+5 / +40 °C
Izturība pret UV stariem	-	pastāvīgs
Ūdens necaurlaidība (ja uzstādīts zem dakstiņiem)	-	atbilstošs
Uzglabāšanas temperatūra	-	+5 / +30 °C

PIEZĪME: Glabājiet produktu sausā iekštelpā