

ISULFIX




Tassello per fissaggio di isolante su muratura

Sistema in PVC con chiodo in acciaio al carbonio





DOPPIA ESPANSIONE

Tassello in PVC Ø8 a doppia espansione con chiodi in acciaio preassemblati per fissaggio su calcestruzzo e muratura



MARCATURA CE

Tassello in possesso di marcatura CE secondo ETA con valori di resistenza certificati

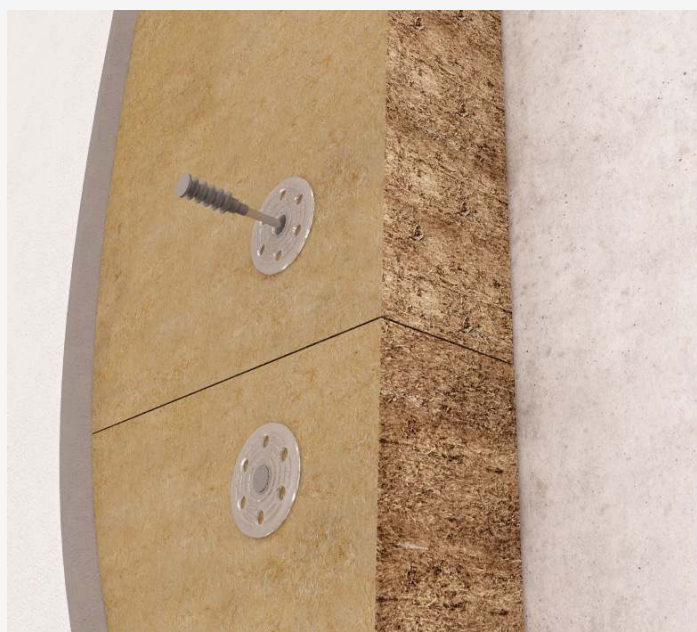

CODICI E DIMENSIONI

codice	ex codice	L [mm]	d _{FORO} [mm]	d _{TESTA} [mm]	A [mm]	pz/conf
ISULFIX8110	D78404	110			80	250
ISULFIX8150	D78406	150	8	60	120	150
ISULFIX8190	D78408	190			160	100

codice	ex codice	d _{TESTA} [mm]	descrizione	pz/conf
ISULFIX90	D78414	90	rosetta addizionale per coibenti morbidi	250



FISSAGGIO RAPIDO

La doppia espansione con chiodi in acciaio preassemblati consente un fissaggio rapido e versatile su calcestruzzo e muratura



FISSAGGIO VERSATILE

Disponibile in varie misure per differenti spessori di coibente; utilizzabile con rosetta addizionale ISULFIX90 per utilizzo su coibenti morbidi; modalità di utilizzo e possibilità di posa certificati e indicati sul relativo documento ETA