

ISULFIX




Тарельчатые дюбели для монтажа термоизоляции

Из ПВХ с гвоздём из углеродистой стали





ДВУХСТОРОННЕЕ РАСКЛИНИВАНИЕ

Тарельчатые дюбели из ПВХ Ø8 двустороннего распираения, со стальным гвоздем, предназначены для крепления материалов к бетонным и кирпичным стенам



МАРКИРОВКА CE

Дюбели прошли сертификацию прочностных характеристик и имеют маркировку CE в соответствии с требованиями ETA

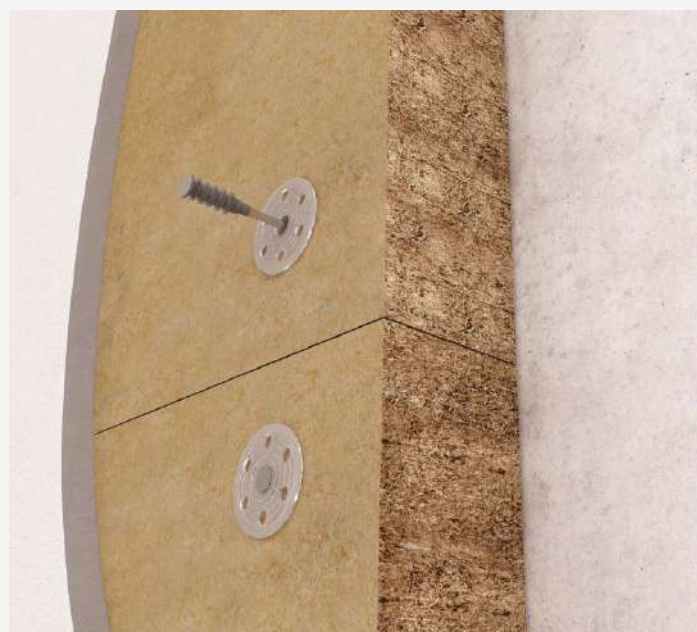

КОДЫ И РАЗМЕРЫ

код	стар. код	L [мм]	d _{отверст} [мм]	d _{диска} [мм]	A [мм]	шт/упак
ISULFIX8110	D78404	110			80	250
ISULFIX8150	D78406	150	8	60	120	150
ISULFIX8190	D78408	190			160	100

код	стар. код	d _{диска} [мм]	наименование	шт/упак
ISULFIX90	D78414	90	доп. шайба для мягк. термоиз-ции	250



БЫСТРОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Двустороннее расклинивание стальным гвоздем обеспечивает быстрый и эффективный монтаж изоляции на бетонные и кирпичные стены



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРЕПЕЖ

Для монтажа изоляции различной толщины предлагаются дюбели разной длины. При монтаже мягкой изоляции дюбель следует использовать с дополнительной шайбой ISULFIX90. Способы использования приведены в соответствующей документации ETA