

THERMOWASHER

ONDERLEGRING VOOR BEVESTIGING ISOLATIEMATERIAAL OP HOUT

CE BEVESTIGING MET HBS-SCHROEVEN

thermowasher is te gebruiken met schroeven met CE-markering volgens ETA; ideaal met HBS-schroeven Ø6 of Ø8 en lengte afhankelijk van de dikte van de te bevestigen isolatie.


BEVEILIGING THERMISCHE BRUG

Door het aangesloten deksel/dop te sluiten worden warmtebruggen voorkomen; door de openingen ontstaat een correcte hechting van het pleisterwerk. Heeft een systeem dat het losdraaien van de schroef voorkomt.



CODES EN AFMETINGEN

CODE	d _{SCHROEF} [mm]	d _{KOP} [mm]	diktes [mm]	diepte [mm]	st.
THERMO65	6÷8	65	4	20	700

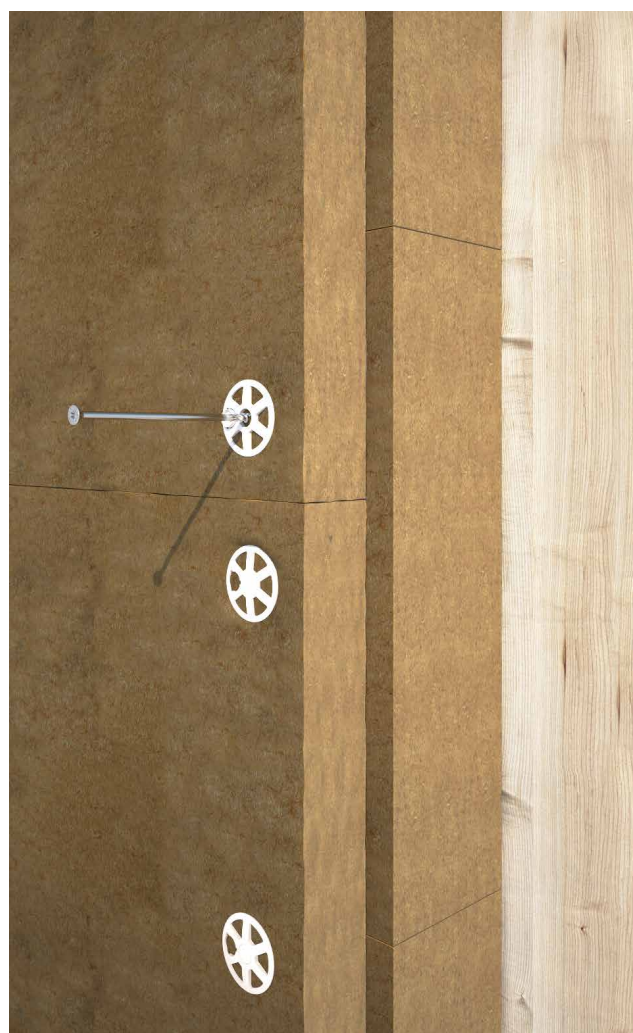

SERVICEKLASSE

SC1 SC2

MATERIAAL

PP

Propyleen PP-systeem.



TOEPASSINGSGEBIEDEN

De propyleen sluitring met een buitendiameter van 65mm is compatibel met een schroefdiameter van 6 en 8 mm. Geschikt voor elk type isolatie en elke dikte.