

# DEFENCE ADHESIVE 200

CE  
EN 13984

## MEMBRANE AUTO-ADHÉSIVE PROTECTRICE POUR ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION

### EXTRÊMEMENT TRANSPARENTE

Une fois posé, le produit est invisible et permet de voir facilement les indications du traceur à poudre sur le panneau ainsi que les trous de fixation.

La membrane protège le bois sans gêner la manutention ni les opérations de chantier.

### IMPERMÉABLE ET ANTI-DÉRAPANTE

Le traitement de surface rend le produit imperméable. La membrane résiste à l'abrasion et au piétinement sur le chantier.

### PROTECTION GARANTIE 12 SEMAINES

Grâce à la surface auto-adhésive de la membrane, l'installation est rapide et facile. En cas d'erreur lors de la pose, la membrane peut être repositionnée et réappliquée sans difficulté.

La protection des éléments de construction est garantie pendant 12 semaines.


## COMPOSITION

couche supérieure  
revêtement en EVA

couche inférieure  
tissu non-tissé en PP

colle  
dispersion acrylique sans solvants

couche de séparation  
film plastique prédécoupé amovible

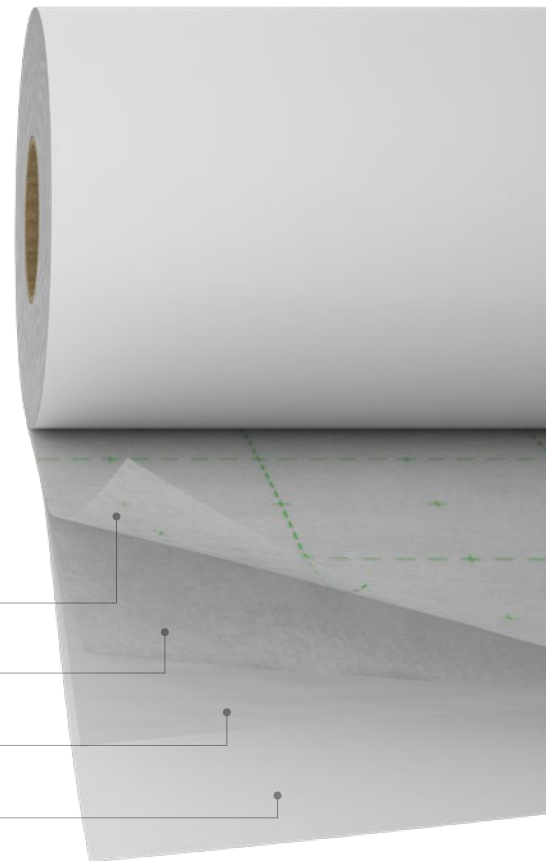

## CODES ET DIMENSIONS

| CODE       | description                     | liner<br>[mm] | H<br>[m] | L<br>[m] | A<br>[m <sup>2</sup> ] | H<br>[ft] | L<br>[ft] | A<br>[ft <sup>2</sup> ] |  |
|------------|---------------------------------|---------------|----------|----------|------------------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| DEFA200    | DEFENCE ADHESIVE 200 1,55 m     | 150/1300      | 1,55     | 50       | 77,5                   | 5' 1      | 164       | 834                     | 22                                                                                    |
| DEFAS200   | DEFENCE ADHESIVE STRIPE 0,385 m | 192,5/192,5   | 0,385    | 50       | 19,25                  | 1' 3 1/8  | 164       | 207                     | -                                                                                     |
| DEFA200490 | DEFENCE ADHESIVE 200 0,49 m     | 245/245       | 0,49     | 50       | 24,5                   | 1' 7 1/4  | 164       | 264                     | 72                                                                                    |
| DEFA200990 | DEFENCE ADHESIVE 200 0,99 m     | 495/495       | 0,99     | 50       | 49,5                   | 3' 3      | 164       | 533                     | 30                                                                                    |



### IMPERMÉABLE À L'EAU, PERMÉABLE À LA VAPEUR

Grâce au traitement spécial du polymère, la membrane est imperméable à l'eau et à l'air, mais perméable à la vapeur. Cela facilite le séchage des éventuelles infiltrations.

## ■ DONNÉES TECHNIQUES

| Propriété                                   | norme      | valeur                        | valeur                  |
|---------------------------------------------|------------|-------------------------------|-------------------------|
| Masse par unité de surface                  | EN 1849-2  | 200 g/m <sup>2</sup>          | 0.66 oz/ft <sup>2</sup> |
| Épaisseur                                   | EN 1849-2  | environ 0,25 mm               | 10 mil                  |
| Transmission de la vapeur d'eau (Sd)        | EN 1931    | 2,5 m                         | 1.4 perm                |
| Résistance à la traction MD/CD              | EN 12311-1 | > 120 / 80 N / 50 mm          | > 14 / 9 lb/in          |
| Allongement MD/CD                           | EN 12311-1 | > 40 / 40 %                   | -                       |
| Réaction au feu                             | EN 13501-1 | classe E                      | -                       |
| Résistance à la déchirure au clouage MD/CD  | EN 12310-1 | > 60 / 65 N                   | > 13,5 / 14,6 N         |
| Étanchéité à l'eau                          | EN 1928    | conforme                      | -                       |
| Résistance aux températures                 | -          | -40 / +80 °C                  | -40 / 176 °F            |
| Facteur de diffusion de la vapeur d'eau (μ) | -          | environ 10000                 | env. 12.5 MNs/g         |
| Densité                                     | -          | environ 800 kg/m <sup>3</sup> | 0.46 oz/in <sup>3</sup> |
| Exposition aux agents atmosphériques        | -          | 12 semaines                   | -                       |
| Force d'adhérence sur acier à 180°          | -          | 20 N / 25 mm                  | -                       |
| Température de stockage                     | -          | -5 / +35 °C                   | 23 / 95 °F              |
| Température d'application                   | -          | +5 / +25 °C                   | 41 / 77 °F              |

## ■ INVISI BAND

**DURABLE** : sans liner, elle réduit les gaspillages.

**TRANSPARENTE** : elle ne couvre pas les détails scellés et les traces éventuelles.

**PRATIQUE** : ruban à forte adhérence, application facile et immédiate.

| CODE             | B<br>[mm] | L<br>[m] | B<br>[in] | L<br>[ft] |  |
|------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INVISI60</b>  | 60        | 25       | 2,4       | 82        | 10                                                                                  |
| <b>INVISI100</b> | 100       | 25       | 3,9       | 82        | 6                                                                                   |
| <b>INVISI200</b> | 200       | 25       | 7,9       | 82        | 2                                                                                   |

Approfondissements sur les applications avec le produit INVISI BAND fournis dans la fiche technique.




## PRÉFABRICATION

Produit idéal pour la préfabrication : la pose sur le panneau est améliorée et la protection de l'élément de construction pendant le transport et le montage est maximisée. Très flexible et repositionnable, la membrane garantit l'étanchéité des surfaces complexes.

## CONSEILS DE POSE

### APPLICATION SUR PLANCHER

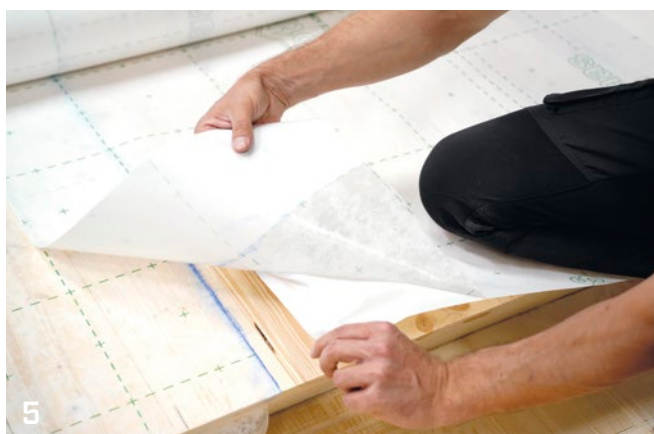

## GAMME DE PRODUITS

