

DEFENCE ADHESIVE 200

ZELFKLEVENDE BESCHERMENDE MEMBRAAN VOOR BOUWELEMENTEN



EXTREEM TRANSPARANT

Eenmaal gelegd is het product onzichtbaar en zorgt ervoor dat zowel de aanwijzingen van poedertracer op het paneel goed te zien zijn, als de montagegaten.

Het membraan beschermt het hout zonder de hantering of de werkzaamheden op de bouwplaats in de weg te zitten.

WATERDICHT EN ANTISLIP

De oppervlakbehandeling maakt het product waterdicht. Het membraan is in de bouwplaats bestand tegen schuren en belopen.

BESCHERMING GEGARANDEERD VOOR 12 WEKEN

Dankzij het zelfklevende oppervlak van het membraan is de installatie gemakkelijk en snel. Bij een fout tijdens het aanbrengen kan de membraan probleemloos opnieuw worden gepositioneerd en aangebracht. De bescherming van de bouwelementen is gegarandeerd voor 12 weken.

SAMENSTELLING

bovenlaag

uitsmering in EVA

onderlaag


non-woven PP

kleefmiddel

acryldispersie zonder oplosmiddelen

schutlaag

verwijderbare, voorgesneden plasticfolie

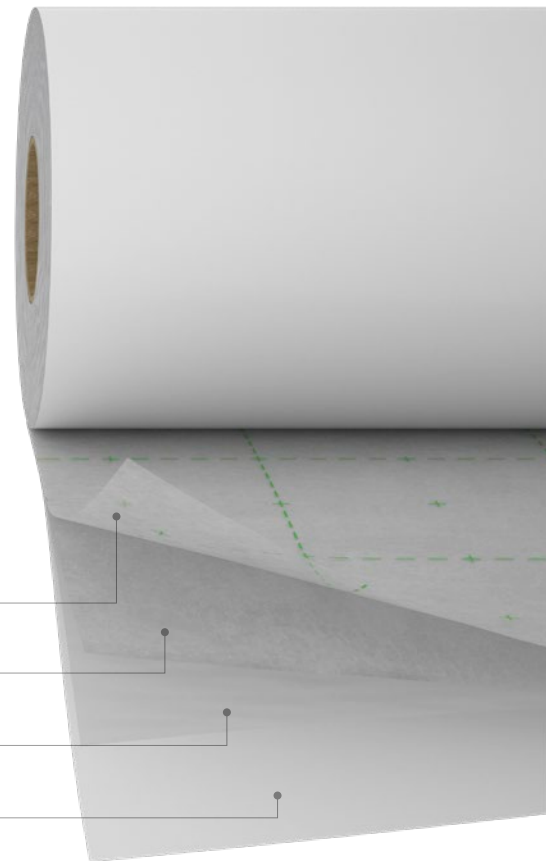

CODES EN AFMETINGEN

CODE	beschrijving	liner [mm]	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
DEFA200	DEFENCE ADHESIVE 200 1,55 m	150/1300	1,55	50	77,5	5' 1	164	834	22
DEFAS200	DEFENCE ADHESIVE STRIPE 0,385 m	192,5/192,5	0,385	50	19,25	1' 3 1/8	164	207	-
DEFA200490	DEFENCE ADHESIVE 200 0,49 m	245/245	0,49	50	24,5	1' 7 1/4	164	264	72
DEFA200990	DEFENCE ADHESIVE 200 0,99 m	495/495	0,99	50	49,5	3' 3	164	533	30



WATERDICHT, DAMPDOORLATEND

Dankzij de behandeling in speciaal polymeer is de membraan waterdicht en luchtdicht, maar dampdoorlatend. Dit maakt het opdrogen van eventueel naar binnen gesijpeld water gemakkelijk.

TECHNISCHE GEGEVENS

Eigenschappen	normen	waarde	waarde
Gewicht	EN 1849-2	200 g/m ²	0.66 oz/ft ²
Diktes	EN 1849-2	ongeveer 0,25 mm	10 mil
Waterdampdoorlaatbaarheid (Sd)	EN 1931	2,5 m	1.4 perm
Treksterkte MD/CD	EN 12311-1	> 120 / 80 N / 50 mm	> 14 / 9 lb/in
Rek MD/CD	EN 12311-1	> 40 / 40 %	-
Brandklasse	EN 13501-1	klasse E	-
Spijker-scheurweerstand MD/CD	EN 12310-1	> 60 / 65 N	> 13,5 / 14,6 N
Waterdichtheid	EN 1928	conform	-
Bestendigheid tegen temperaturen	-	-40 / +80 °C	-40 / 176 °F
Dampweerstandfactor (μ)	-	ongeveer 10000	ong. 12.5 MNs/g
Dichtheid	-	ongeveer 800 kg/m ³	0.46 oz/in ³
Blootstelling aan weersinvloeden	-	12 weken	-
Kleefkracht op staal bij 180°	-	20 N / 25 mm	-
Opslagtemperatuur	-	-5 / +35 °C	23 / 95 °F
Toepassingstemperatuur	-	+5 / +25 °C	41 / 77 °F

INVISI BAND

DUURZAAM: zonder liner, en dus minder afval.

TRANSPARANT: dekt gesealde details en eventuele sporen niet af.

PRAKTISCH: band met hoge spanning, gemakkelijk en snel aangebracht.

CODE	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
INVISI60	60	25	2,4	82	10
INVISI100	100	25	3,9	82	6
INVISI200	200	25	7,9	82	2

Lees meer over toepassingen met het INVISI BAND product in het gegevensblad.




PREFABRICAGE


Ideaal product voor prefabricage: het leggen van panelen wordt verbeterd en de bescherming van het bouwelement tijdens transport en montage wordt gemaximaliseerd. Het membraan is zeer flexibel en herpositioneerbaar en garandeert de afdichting van complexe oppervlakken.

■ INSTALLATIEADVIEZEN

TOEPASSING OP VLOER

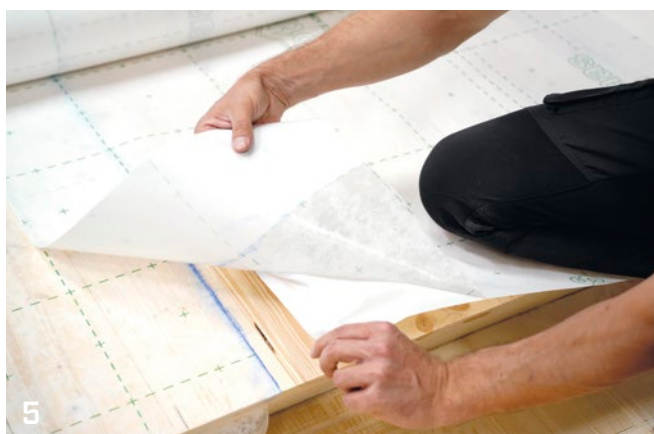

■ PRODUCTENASSORTIMENT

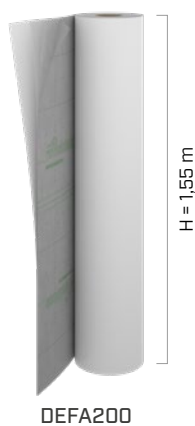

STRIPE

