

MANICA

MANICOTTO SIGILLANTE CON TUBO TERMORETRAIBILE E FASCETTA

IMPERMEABILE


Manicotto, tubo termoretraibile e fascetta metallica garantiscono l'impermeabilità.

EFFICACE

I tre modelli con base in conglomerato bituminoso ardesiato, PVC e FPO/PP permettono di scegliere la base più adatta alla guaina della copertura.


RESISTENTE

I materiali sono resistenti agli agenti atmosferici, stabilizzati contro i raggi UV, resistono alle temperature alte e basse, all'ossidazione e all'invecchiamento.

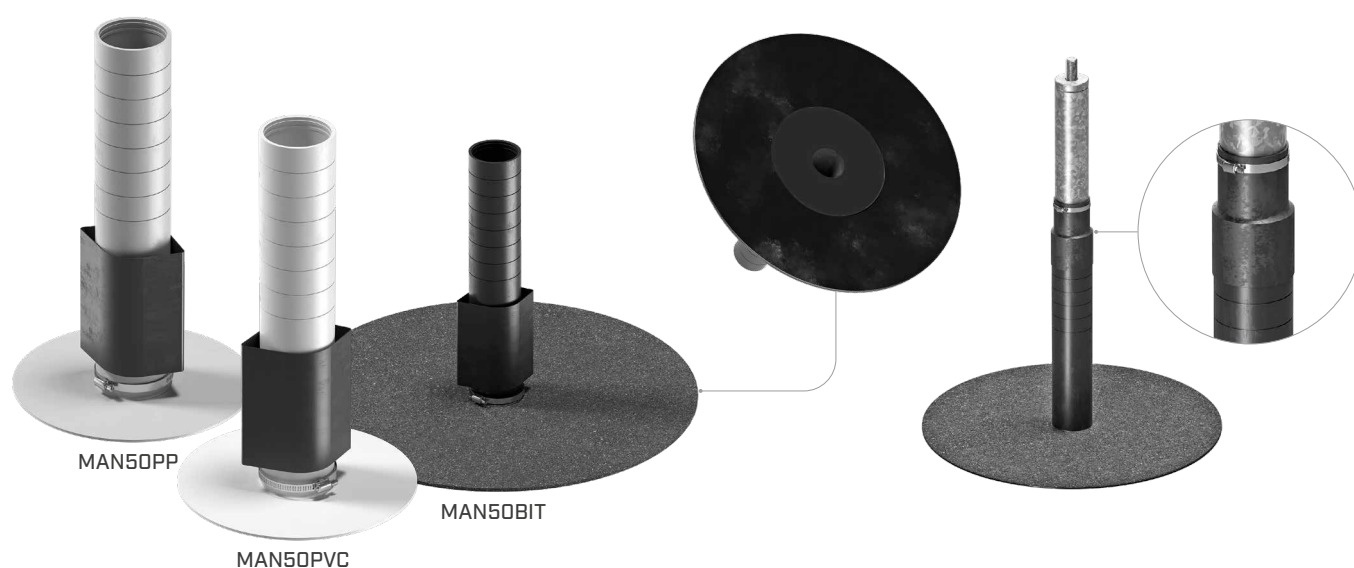


CODICI E DIMENSIONI

CODICE	descrizione	materiale	d ₁ [mm]	d ₂ [mm]	H [mm]	s ₁ [mm]	s ₂ [mm]	pz.
MAN50BIT	manicotto sigillante con tubo termoretraibile e fascetta	PVC; bituminoso ardesiato	50	430	210	3	4	1
MAN50PVC	manicotto sigillante con tubo termoretraibile e fascetta	PVC	50	180	300	3	2	1
MAN50PP	manicotto sigillante con tubo termoretraibile e fascetta	FPO/PP	50	180	300	3	2	1



PRODOTTI CORRELATI




TOWER

SUPPORTO PER
COPERTURE IN LEGNO,
CALCESTRUZZO E
ACCIAIO



TOWER A2

PUNTO DI ANCORAGGIO
PER COPERTURE IN
LEGNO, CALCESTRUZZO
E ACCIAIO



TOWER XL

SUPPORTO PER LINEA
VITA SU COPERTURE IN
X-LAM, CALCESTRUZZO
E CALCESTRUZZO
ALVEOLARE

Scopri di più sul sito www.rothoblaas.it.