

MANICA

DICHTUNGSMANSCHETTE MIT WARMSCHRUMPFSCHLAUCH UND SCHELLE

UNDURCHLÄSSIG


Manschette, Warmschrumpfschlauch und Metallschelle garantieren die Luft- und Wasserundurchlässigkeit.

EFFIZIENT

Mit den drei Modellen mit Basis aus bituminösem Konglomerat mit Schieferschicht, PVC und FPO/PP kann die am besten geeignete Grundlage für die Dachbahn gewählt werden.


WIDERSTANDSFÄHIG

Die Materialien sind witterungsbeständig, gegen UV-Strahlen stabilisiert und halten hohen und niedrigen Temperaturen, Oxidation und Alterung stand.

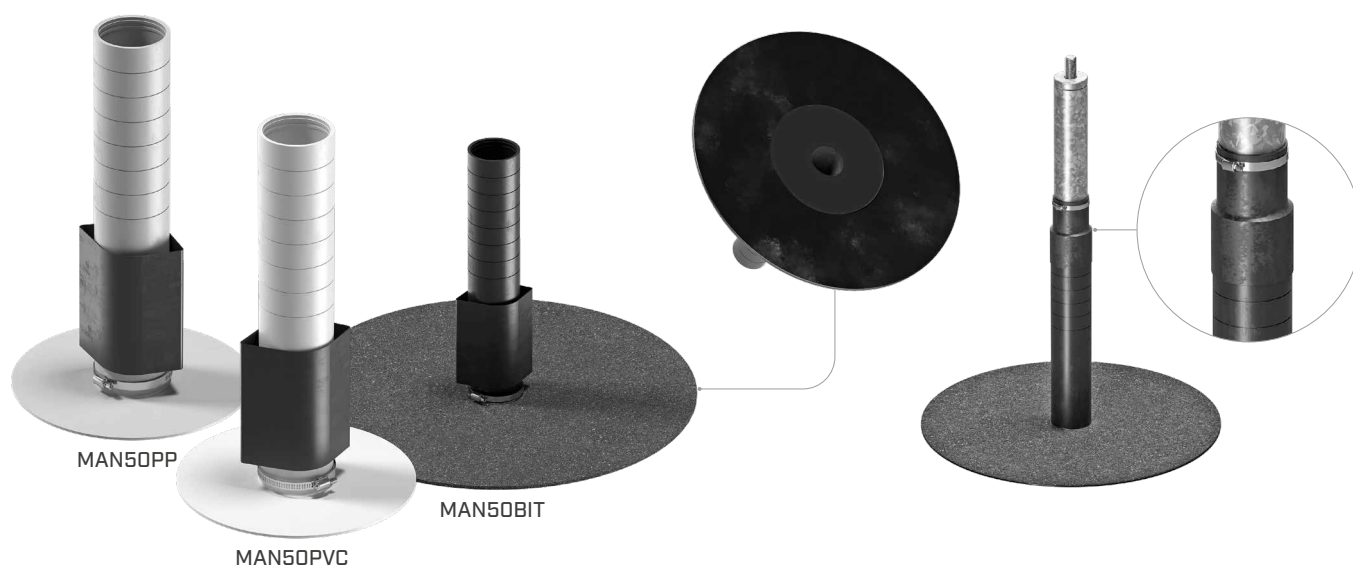


ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Beschreibung	Material	d ₁ [mm]	d ₂ [mm]	H [mm]	s ₁ [mm]	s ₂ [mm]	Stk.
MAN50BIT	Dichtungsmanschette mit Warmschrumpfschlauch und Schelle	PVC; Bitumen mit Schieferschicht	50	430	210	3	4	1
MAN50PVC	Dichtungsmanschette mit Warmschrumpfschlauch und Schelle	PVC	50	180	300	3	2	1
MAN50PP	Dichtungsmanschette mit Warmschrumpfschlauch und Schelle	FPO/PP	50	180	300	3	2	1




ZUGEHÖRIGE PRODUKTE



TOWER
STÜTZE FÜR HOLZ-,
BETON- UND
STAHLDÄCHER



TOWER A2
ANSCHLAGPUNKT FÜR
HOLZ-, BETON- UND
STAHLDÄCHER



TOWER XL
STÜTZE FÜR SEILSYSTEME
AUF DÄCHERN AUS
BSP. BETON UND
BETONHOHLBLECH

Mehr erfahren auf der Website www.rothoblaas.de.