

AOS01 + SIANK 4



PUNTO DI ANCORAGGIO PER COPERTURE IN LAMIERA CON DOPPIA AGGRAFFATURA

ROBUSTO

Fissato su due aggraffature, per una maggiore resistenza.

PERFORMANTE

Possibilità di agganciare fino a quattro operatori.

SICUREZZA



Il montaggio non richiede la foratura della lamiera, grazie alla pinza che distribuisce il carico sulla doppia aggraffatura; si garantisce così l'integrità dell'involucro edilizio.



DIREZIONE DI CARICO



TIPOLOGIE DI APPLICAZIONE

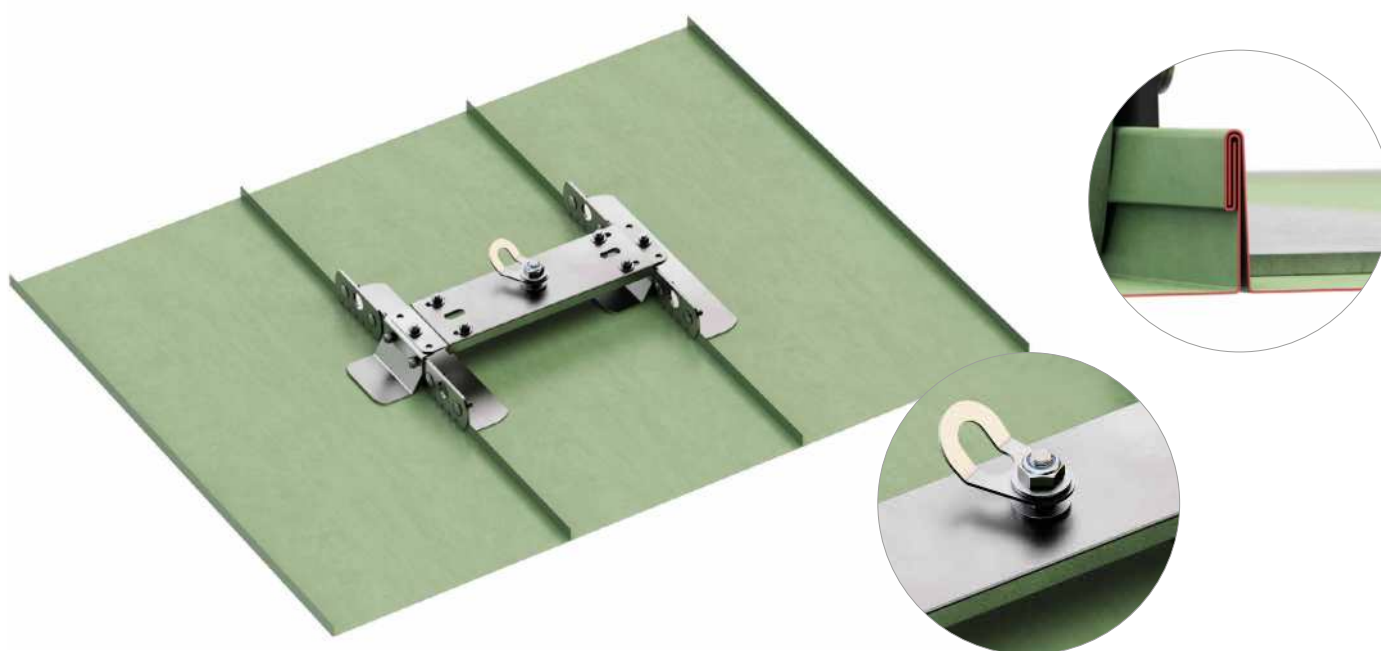

DATI TECNICI*

sottostruttura	spessori minimi
 Fe	0,5 mm
 Al	0,7 mm
 Cu	0,5 mm

sottostruttura	spessori minimi
 Zn - Ti	0,7 mm
 INOX	0,4 mm

* I valori indicati derivano da test sperimentali eseguiti con la supervisione di enti terzi secondo la normativa cui si fa riferimento. Per una relazione di calcolo con distanze minime, secondo i requisiti normativi di riferimento, la sottostruttura deve essere verificata da un ingegnere qualificato prima dell'installazione.

SIANK 4 | CODICI E DIMENSIONI

A2
AISI 304

CODICE	materiale	B [mm]	H [mm]	L [mm]	pz.
SIANK4	acciaio INOX 1.4301 / AISI 304	430-600	90	400	1
SIANK465	acciaio INOX 1.4301 / AISI 304	430-600	113	400	1
AOS01	acciaio INOX 1.4301 / AISI 304	60	-	98	1

