

AOS01 + SEAMO

PUNTO DI ANCORAGGIO PER COPERTURE IN LAMIERA CON AGGRAFFATURA ROTONDA

SEMPLICE

Viene fissato con quattro morsetti all'aggraffatura, senza necessità di forare la lamiera.

ROBUSTO




Fissato su due aggraffature rotonde, per una maggiore resistenza.



DIREZIONE DI CARICO



TIPOLOGIE DI APPLICAZIONE

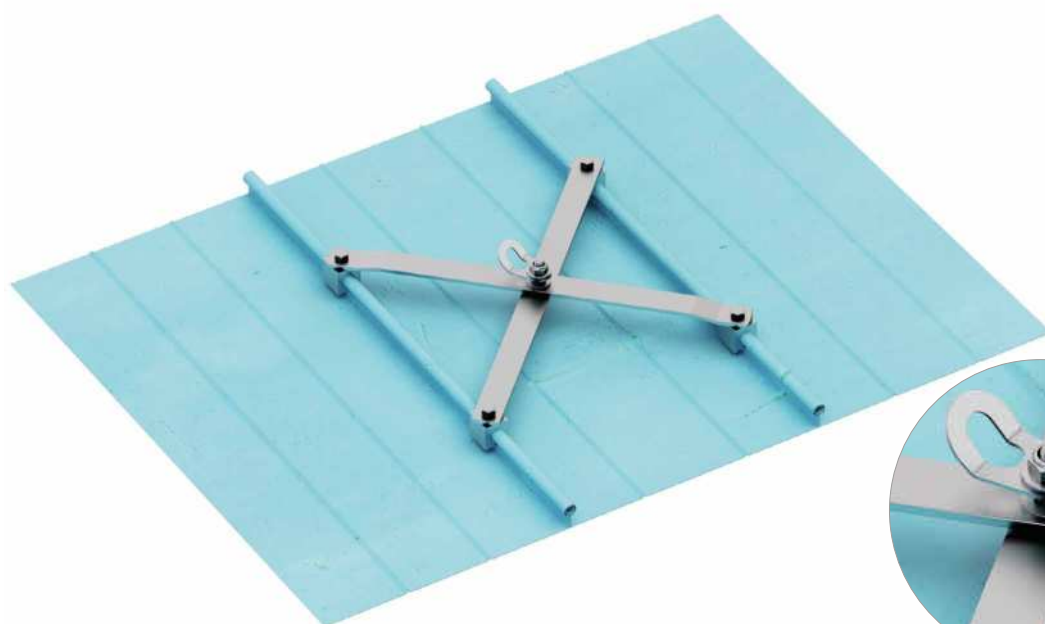

DATI TECNICI*

sottostruttura	spessori minimi
Fe ALUFALZ, INTERFALZ, BEMO ROOF, KALZIP	0,6 mm

sottostruttura	spessori minimi
Al ALUFALZ, INTERFALZ, BEMO ROOF, KALZIP	0,8 mm

* I valori indicati derivano da test sperimentali eseguiti con la supervisione di enti terzi secondo la normativa cui si fa riferimento. Per una relazione di calcolo con distanze minime, secondo i requisiti normativi di riferimento, la sottostruttura deve essere verificata da un ingegnere qualificato prima dell'installazione.

SEAMO | CODICI E DIMENSIONI

A2
AISI 304

CODICE	materiale	B [mm]	H [mm]	L [mm]	pz.	
SEAMO	acciaio INOX 1.4301 / AISI 304	305-500	-	-	1	
AOS01	acciaio INOX 1.4301 / AISI 304	60	-	98	1	