

AOS01 + SIANK 4

ANSCHLAGPUNKT FÜR DOPPELSTEHFALZ



ROBUST

Für einen größeren Widerstand erfolgt die Befestigung an zwei Falzen.

LEISTUNGSSTARK

Möglichkeit, bis zu vier Personen gleichzeitig zu schützen.

SICHERHEIT



Für die Montage ist auf Grund der Klammer, mit welcher die Belastung auf dem Doppelfalz verteilt wird, ein Durchdringen des Blechs nicht erforderlich; die Gebäudehülle wird somit nicht beschädigt.



BEANSPRUCHUNGSRICHTUNG



ANWENDUNGSARTEN

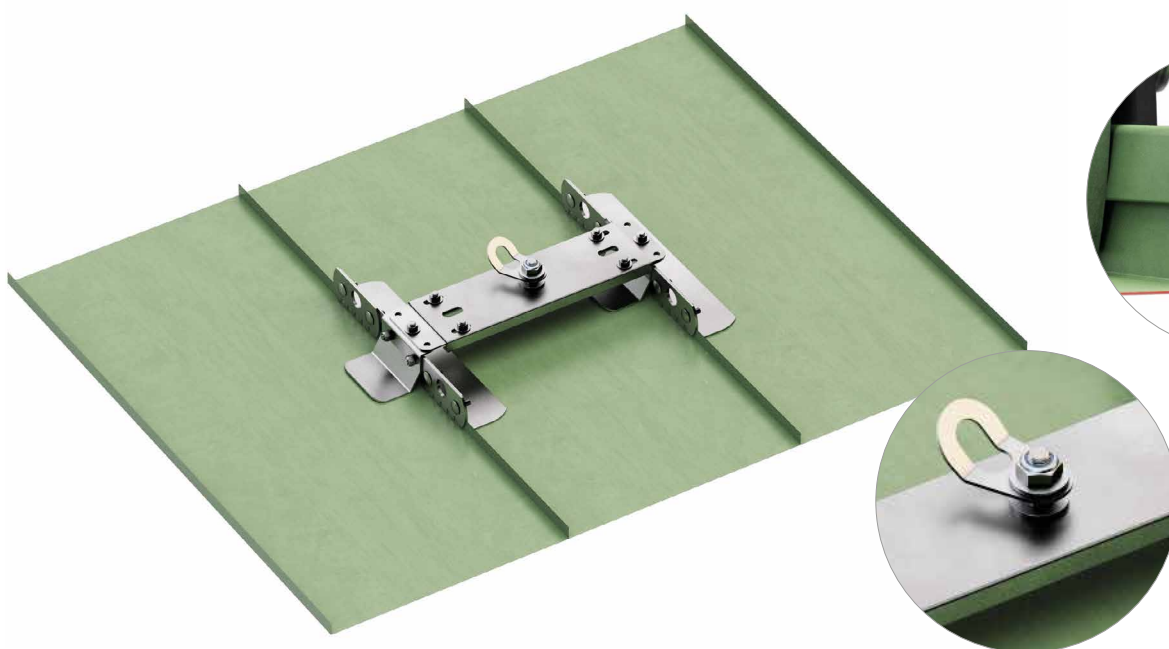

TECHNISCHE DATEN*

Unterkonstruktion	Mindeststärken
 Fe	0,5 mm
 Al	0,7 mm
 Cu	0,5 mm

Unterkonstruktion	Mindeststärken
 Zn - Ti	0,7 mm
 EDELSTAHL	0,4 mm

* Die angegebenen Werte ergeben sich aus experimentellen Prüfungen, die unter der Aufsicht von Drittstellen gemäß den genannten Rechtsvorschriften ausgeführt wurden. Für einen Rechenbericht mit Mindestabständen muss die Unterkonstruktion entsprechend den genannten Normanforderungen vor der Montage von einem qualifizierten Ingenieur überprüft werden.

SIANK 4 | ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

A2
AISI 304

ART.-NR.	Material	B [mm]	H [mm]	L [mm]	Stk.
SIANK4	Edelstahl 1.4301 / AISI 304	430-600	90	400	1
SIANK465	Edelstahl 1.4301 / AISI 304	430-600	113	400	1
AOS01	Edelstahl 1.4301 / AISI 304	60	-	98	1

