

AOS01 + SEAMO

ANSCHLAGPUNKT FÜR RUNDFALZ



EINFACH

Wird mit vier Klammern am Falz befestigt, ohne dass das Blech durchbohrt werden muss.

ROBUST




Für einen größeren Widerstand erfolgt die Befestigung an zwei Rundfalzen.



BEANSPRUCHUNGSRICHTUNG



ANWENDUNGSARTEN

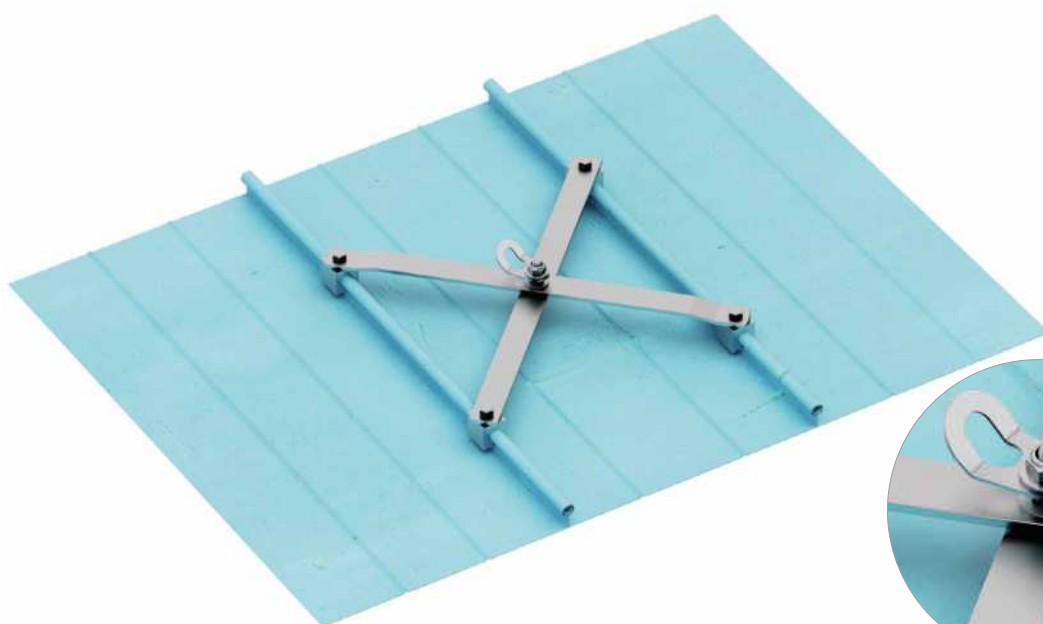

TECHNISCHE DATEN*

Unterkonstruktion	Mindeststärken
 Fe ALUFALZ, INTERFALZ, BEMO ROOF, KALZIP	0,6 mm

Unterkonstruktion	Mindeststärken
 Al ALUFALZ, INTERFALZ, BEMO ROOF, KALZIP	0,8 mm

* Die angegebenen Werte ergeben sich aus experimentellen Prüfungen, die unter der Aufsicht von Drittstellen gemäß den genannten Rechtsvorschriften ausgeführt wurden. Für einen Rechenbericht mit Mindestabständen muss die Unterkonstruktion entsprechend den genannten Normanforderungen vor der Montage von einem qualifizierten Ingenieur überprüft werden.

SEAMO | ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

A2
AISI 304

ART.-NR.	Material	B [mm]	H [mm]	L [mm]	Stk.
SEAMO	Edelstahl 1.4301 / AISI 304	305-500	-	-	1
AOS01	Edelstahl 1.4301 / AISI 304	60	-	98	1

