

PATROL + SIANK 4 | SIANKINT

EAC

LIGNE DE VIE SUR SUPPORT POUR TOITURES EN TÔLE A JOINT DEBOUT



PRATIQUE

Le système peut être installé sur des toitures existantes sans besoin d'enlever la tôle.

SÛR

Le montage ne nécessite pas le perçage de la tôle, grâce à la pince qui distribue la charge sur le joint debout; ainsi l'intégrité de l'enveloppe du bâtiment est garantie.

SIMPLE

Conçu pour garantir un montage simple et rapide à l'aide de quelques outils de travail.

▼ Installation d'une ligne de vie PATROL avec supports SIANK 4 sur tôle bac acier à joint debout.



DIRECTION DE CHARGE



TYPES D'APPLICATION




VIDEO



MANUALS



COMPOSANTS LIGNE DE VIE PATROL

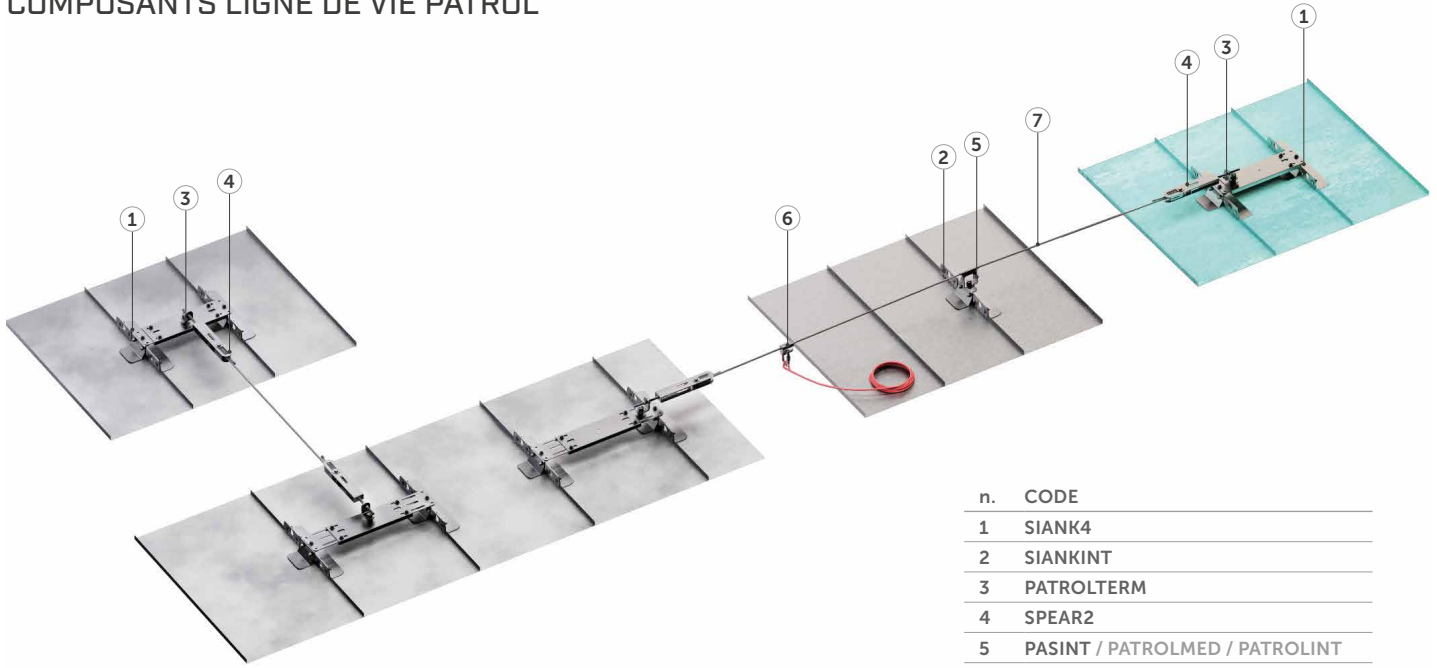


n.	CODE
1	SIANK4
2	SIANKINT
3	PATROLTERM
4	SPEAR2
5	PASINT / PATROLMED / PATROLINT
6	SLIDE1 / SLIDE2
7	CABLE

DONNÉES TECHNIQUES*

sous-structure	épaisseurs minimales
 Fe	0,5 mm
 Al	0,7 mm
 Cu	0,5 mm
 Zn - Ti	0,7 mm
 INOX	0,4 mm

		avec SPEAR2
entraxe minimal	X_{min} [m]	4
entraxe maximum	X_{max} [m]	8
longueur maximale conseillée du système	L [m]	50
flèche maximale	Y_{max} [m]	1,60

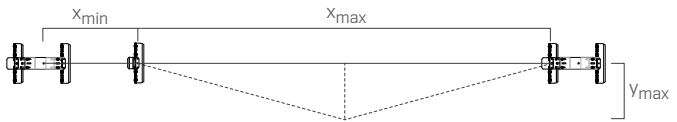


* Les valeurs indiquées proviennent de tests expérimentaux réalisés sous le contrôle d'organismes tiers selon la réglementation de référence. Pour une note de calcul avec des distances minimales, selon les exigences réglementaires de référence, la sous-structure doit être vérifiée par un ingénieur qualifié avant l'installation.

SIANK 4 | CODES ET DIMENSIONS

A2
AISI 304

CODE	description	matériau	B [mm]	H [mm]	L [mm]	pcs.
SIANK4	support ligne de vie	acier INOX 1.4301 / AISI 304	430-600	90	400	1
SIANK465	support ligne de vie	acier INOX 1.4301 / AISI 304	430-600	113	400	1



SIANKINT | CODES ET DIMENSIONS

CODE	description	matériau	B [mm]	H [mm]	L [mm]	pcs.
SIANKINT	support intermédiaire pour ligne de vie	acier INOX 1.4301 / AISI 304	163	80	400	1
SIANKINT65	support intermédiaire pour ligne de vie	acier INOX 1.4301 / AISI 304	104	113	400	1

