

AOS01 + SIANK 4



POINT D'ANCRAGE POUR TOITURES EN TÔLE A JOINT DEBOUT

ROBUSTE

Fixé sur deux joints debout pour une résistance supérieure.

PERFORMANT

Possibilité d'accrocher jusqu'à quatre opérateurs.

SÉCURITÉ



Le montage ne nécessite pas le perçage de la tôle, grâce à la pince qui distribue la charge sur le joint debout; ainsi l'intégrité de l'enveloppe du bâtiment est garantie.



DIRECTION DE CHARGE



TYPES D'APPLICATION

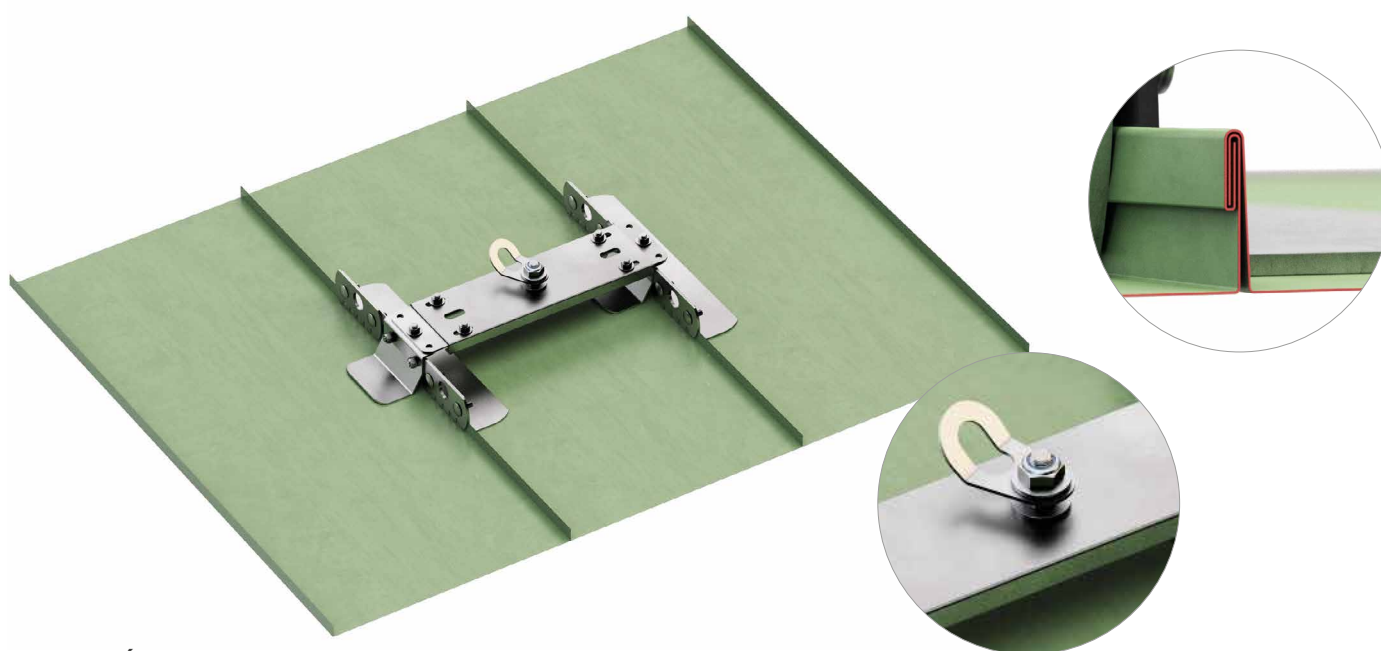

DONNÉES TECHNIQUES*

sous-structure	épaisseurs minimales
 Fe	0,5 mm
 Al	0,7 mm
 Cu	0,5 mm

sous-structure	épaisseurs minimales
 Zn - Ti	0,7 mm
 INOX	0,4 mm

* Les valeurs indiquées proviennent de tests expérimentaux réalisés sous le contrôle d'organismes tiers selon la réglementation de référence. Pour une note de calcul avec des distances minimales, selon les exigences réglementaires de référence, la sous-structure doit être vérifiée par un ingénieur qualifié avant l'installation.

SIANK 4 | CODES ET DIMENSIONS

A2
AISI 304

CODE	matériau	B [mm]	H [mm]	L [mm]	pcs.
SIANK4	acier INOX 1.4301 / AISI 304	430-600	90	400	1
SIANK465	acier INOX 1.4301 / AISI 304	430-600	113	400	1
AOS01	acier INOX 1.4301 / AISI 304	60	-	98	1

