

AOS01 + SEAMO

POINT D'ANCRAGE POUR TOITURES EN BAC ACIER À JOINT DEBOUT ROND



SIMPLE

Il est fixé au joint debout avec quatre pinces, sans devoir percer la tôle.

ROBUSTE




Fixé sur deux joints debout ronds pour une résistance supérieure.



DIRECTION DE CHARGE



TYPES D'APPLICATION

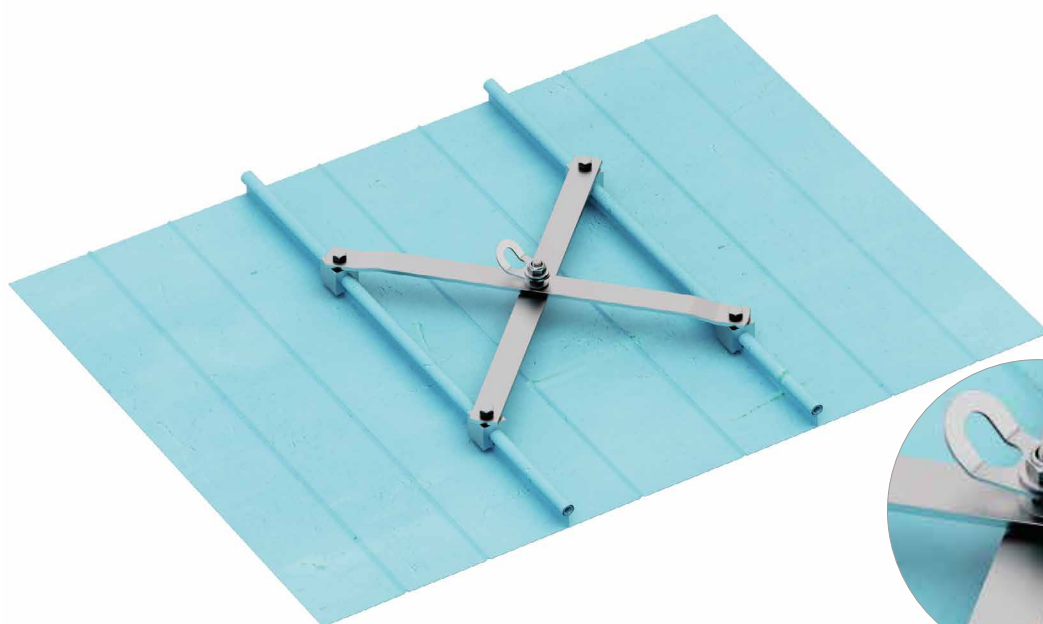

DONNÉES TECHNIQUES*


sous-structure	épaisseurs minimales
 Fe ALUFALZ, INTERFALZ, BEMO ROOF, KALZIP	0,6 mm

sous-structure	épaisseurs minimales
 Al ALUFALZ, INTERFALZ, BEMO ROOF, KALZIP	0,8 mm

* Les valeurs indiquées proviennent de tests expérimentaux réalisés sous le contrôle d'organismes tiers selon la réglementation de référence. Pour une note de calcul avec des distances minimales, selon les exigences réglementaires de référence, la sous-structure doit être vérifiée par un ingénieur qualifié avant l'installation.

SEAMO | CODES ET DIMENSIONS

A2
AISI 304

CODE	matériau	B [mm]	H [mm]	L [mm]	pcs.	
SEAMO	acier INOX 1.4301 / AISI 304	305-500	-	-	1	
AOS01	acier INOX 1.4301 / AISI 304	60	-	98	1	