

AOS01 + SIANK 4



PUNTO DE ANCLAJE PARA CUBIERTAS DE CHAPA ENGATILLADA

ROBUSTO

Fijado sobre dos engatillados para una mayor resistencia.

EFICIENTE

Ofrece la posibilidad de conectar hasta cuatro operarios.

SEGURIDAD



El montaje no requiere la perforación de la chapa gracias a las mordazas que transmiten la carga en el engatillado con lo cual se garantiza la integridad de la envolvente de la construcción.



DIRECCIÓN DE LA CARGA



TIPOS DE APLICACIÓN

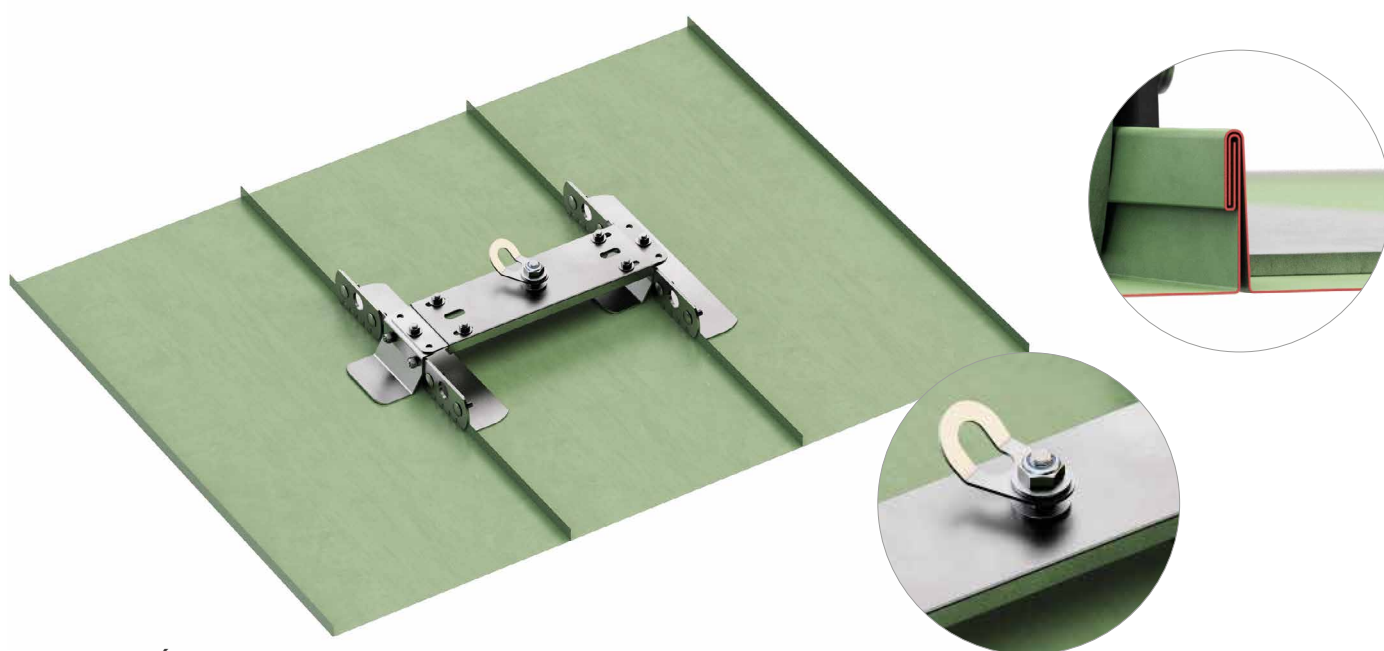

DATOS TÉCNICOS*

subestructura	espesores mínimos
 Fe	0,5 mm
 Al	0,7 mm
 Al	0,7 mm

subestructura	espesores mínimos
 Zn - Ti	0,7 mm
 acero inoxidable	0,4 mm

* Los valores indicados se han obtenido a partir de pruebas experimentales realizadas bajo la supervisión de terceros según la normativa de referencia. Para una memoria de cálculo con distancias mínimas, según los requisitos normativos de referencia, la subestructura debe ser comprobada por un ingeniero cualificado antes de la instalación.

SIANK 4 | CÓDIGOS Y DIMENSIONES

A2
AISI 304

CÓDIGO	material	B [mm]	H [mm]	L [mm]	unid.
SIANK4	acero inoxidable 1.4301 / AISI 304	430-600	90	400	1
SIANK465	acero inoxidable 1.4301 / AISI 304	430-600	113	400	1
AOS01	acero inoxidable 1.4301 / AISI 304	60	-	98	1

