

AOS01 + SEAMO

PUNTO DE ANCLAJE PARA CUBIERTAS DE CHAPA ENGATILLADA REDONDA

SIMPLE

Se fija con cuatro mordazas al engatillado sin necesidad de perforar la chapa.

ROBUSTO




Fijado sobre dos engatillados redondos para una mayor resistencia.



DIRECCIÓN DE LA CARGA



TIPOS DE APLICACIÓN

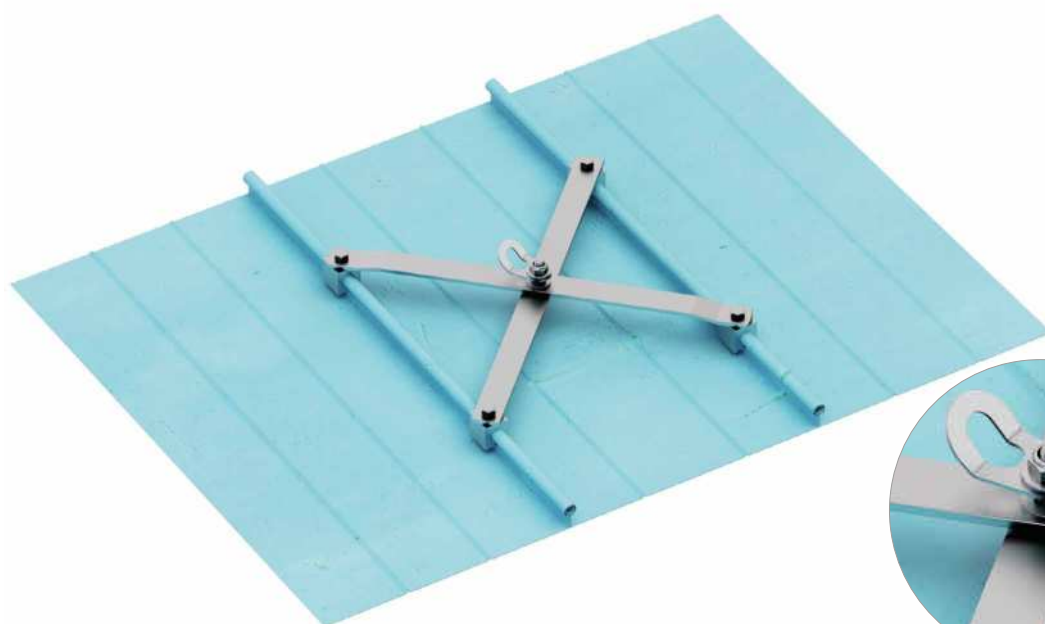

DATOS TÉCNICOS*


subestructura	espesores mínimos
 Fe ALUFALZ, INTERFALZ, BEMO ROOF, KALZIP	0,6 mm

subestructura	espesores mínimos
 Al ALUFALZ, INTERFALZ, BEMO ROOF, KALZIP	0,8 mm

* Los valores indicados se han obtenido a partir de pruebas experimentales realizadas bajo la supervisión de terceros según la normativa de referencia. Para una memoria de cálculo con distancias mínimas, según los requisitos normativos de referencia, la subestructura debe ser comprobada por un ingeniero cualificado antes de la instalación.

SEAMO | CÓDIGOS Y DIMENSIONES

A2
AISI 304

CÓDIGO	material	B [mm]	H [mm]	L [mm]	unid.	
SEAMO	acero inoxidable 1.4301 / AISI 304	305-500	-	-	1	
AOS01	acero inoxidable 1.4301 / AISI 304	60	-	98	1	