

| SAFENET

RED ANTICAÍDA HORIZONTAL A MEDIDA

GS BAU
18/2015

ETA-
13/0650

ÖNORM B
3417:2016-5

COMPLETO

Sistema con red de acero inoxidable A4, cable perimetral preensamblado y soportes y fijaciones incluidos para cualquier tipo de subestructura.

SIMPLE

Montaje rápido y sencillo con la ayuda de las fijaciones angulares y rectilíneas.

Placa anti-intrusión incluida.

VERSÁTIL

Posibilidad de aplicación en estructuras de varios materiales (madera, acero, hormigón).



VIDEO




MANUALS



▼ *Instalación de red anticaída permanente de acero inoxidable A4 para la puesta en seguridad de un lucernario de un techo plano.*



CAMPOS DE APLICACIÓN

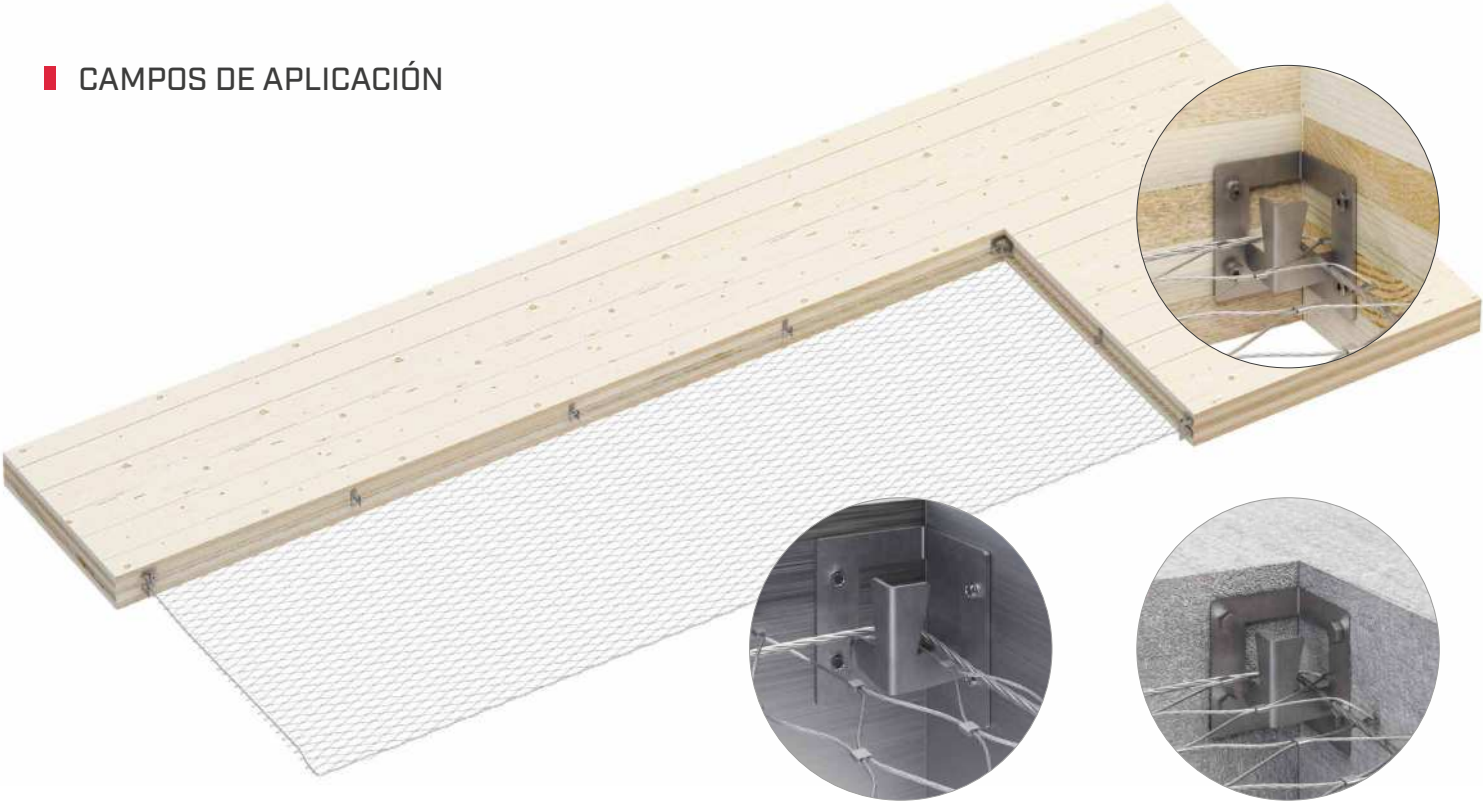

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

Red de acero inoxidable A4 con fijaciones para varias subestructuras incluidas.


CÓDIGO RANGO	descripción	superficie de la red (de A a B m²)
SN01	red de acero inoxidable A4 0 - 1 m²	de 0,00 a 1,00 m²
SN02	red de acero inoxidable A4 1 - 2 m²	de 1 a 2 m²
SN03	red de acero inoxidable A4 2 - 3 m²	de 2 a 3 m²
SN04	red de acero inoxidable A4 3 - 4 m²	de 3 a 4 m²
SN05	red de acero inoxidable A4 4 - 6 m²	de 4 a 6 m²
SN06	red de acero inoxidable A4 6 - 10 m²	de 6 a 10 m²
SN07	red de acero inoxidable A4 10 - 15 m²	de 10 a 15 m²
SN08	red de acero inoxidable A4 superficie superior a 15 m²	de 15 a M m²

ESQUEMA PARA PEDIR EL MATERIAL


Ejemplo: lucernario con estructura de acero 0,8 m x 1,2 m = 0,96 m².

SN01	+ M	+ 0080	+ 0120
CÓDIGO RANGO superficie	fijación en: (W) madera (C) hormigón (M) acero	L [m] longitud	B [m] anchura

Código creado: SN01M00800120.

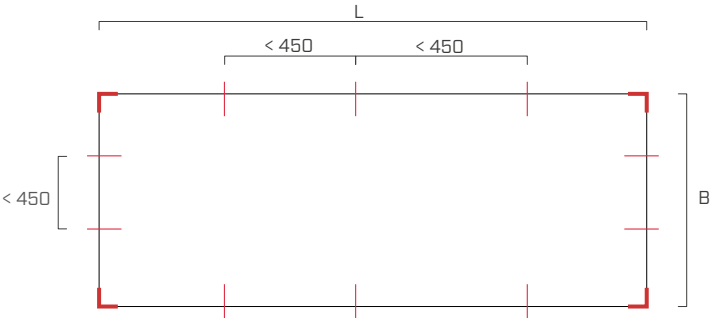

Distancias máximas para el posicionamiento de las fijaciones

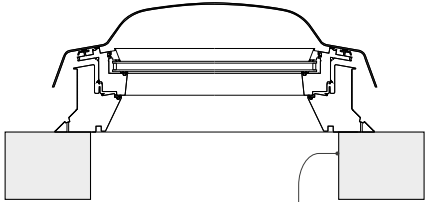

Aplicación del elemento de soporte