

V-RAIL

垂直用途的轨道系统

CE

EN
353-1:2014
+ A1:2017

RFU 11.119

全面控制

带集成减震器的滑动装置，可安全控制上升和下降。

功能多样

它可以安装在与垂直方向成 15°角倾斜的墙壁上。

实用

系统可在爬梯上偏心组装。



安装类型

- ▼ 在爬梯上安装 V-RAIL 轨道，用于屋面维护。



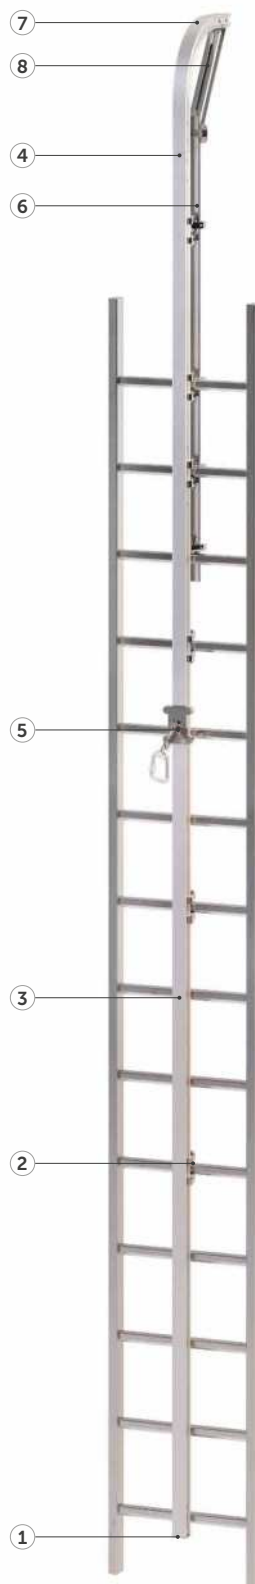
V-RAIL组件

号码 产品编码

1	RAILENDOPEN
2	VRAILBRAL
3	RAIL3000
4	VRAILJUN
5	VRAILSLIDE
6	VRAILSUPTOP
7	RAILVC90 / RAILVC135
8	VRAILSUPD










号码 产品编码





1a	RAILENDOPEN
2a	VRAILBRAW
3a	RAIL3000
4a	VRAILJUN
5a	VRAILSLIDE
6a	VRAILSUPTOP
7a	RAILVC90 / RAILVC135
8a	VRAILSUPD



SCAN FOR
UPDATES

■ 产品编码和尺寸

组件	产品编码	描述	材料	B	H	L	件数	
				[mm]	[mm]	[mm]		
轨道	RAIL3000	3 m 铝制轨道	EN AW 6063 (T6)	49	41	3000	1	
	RAILVC90	铝制轨道 90°垂直转弯	EN AW 6063 (T6)	400	49	400	1	
	RAILVC135	铝制轨道 135°垂直转弯	EN AW 6063 (T6)	214	49	447	1	
端部支架	RAILEND	固定端部支架	1.4301 / AISI 304 不锈钢	41	4	49	1	
	RAILENDOPEN	可打开的端部支架	1.4301 / AISI 304 不锈钢	20	47	49	1	
基层	VRAILBRAL	爬梯紧固立柱	1.4301 / AISI 304 不锈钢	66	107	100	1	
	VRAILBRAW	墙壁紧固立柱	1.4301 / AISI 304 不锈钢	140	275	354	1	
	VRAILSUPTOP	轨道延伸立柱	1.4301 / AISI 304 不锈钢	79	52	1500	1	
	VRAILSUPD	水平出口轨道的对角 支架	1.4301 / AISI 304 不锈钢	95	608	735	1	

组件	产品编码	描述	材料	B [mm]	H [mm]	L [mm]	件数	
滑动装置	VRAILSLIDE	带能量吸收器的滑动装置, 用于刚性垂直生命线	1.4301 / AISI 304 不锈钢	118	-	97	1	
接头	VRAILJUN	垂直轨道接头元件	1.4301 / AISI 304 不锈钢	25	90	25	1	
TOOL	RAILJUNTOOL	孔模板 轨道上的连接	铝 EN AW 6082 - 1.1191 (C45E)	-	-	-	1	
	RAILFIXTOOL	轨道上直接紧固钻孔模板	铝 EN AW 6082 - 1.1191 (C45E)	-	-	-	1	

VRAILSLIDE

配备集成能量吸收器的滑动装置, 允许舒适而安全地进行垂直移动。



RAILENDOPEN

可打开的端部支架, 允许使用标准滑动装置而快速安全地进入系统。



VRAILBRAL

垂直轨道支架, 适用于任何类型的标准爬梯。安装简单。



RAIL3000

可根据要求提供不同的RAL标准颜色。

