

AOS01 + SIANK 4

回字形卷边金属屋面板的锚点



坚固

固定在两个卷边上，以增加强度。

高性能

最多可连接四名操作员。

安全

安装不需要在金属板上钻孔，因为夹具将载荷分布在回字形卷边上；这样就保证了建筑围护结构的完整性。



载荷方向




安装类型



VIDEO



MANUALS

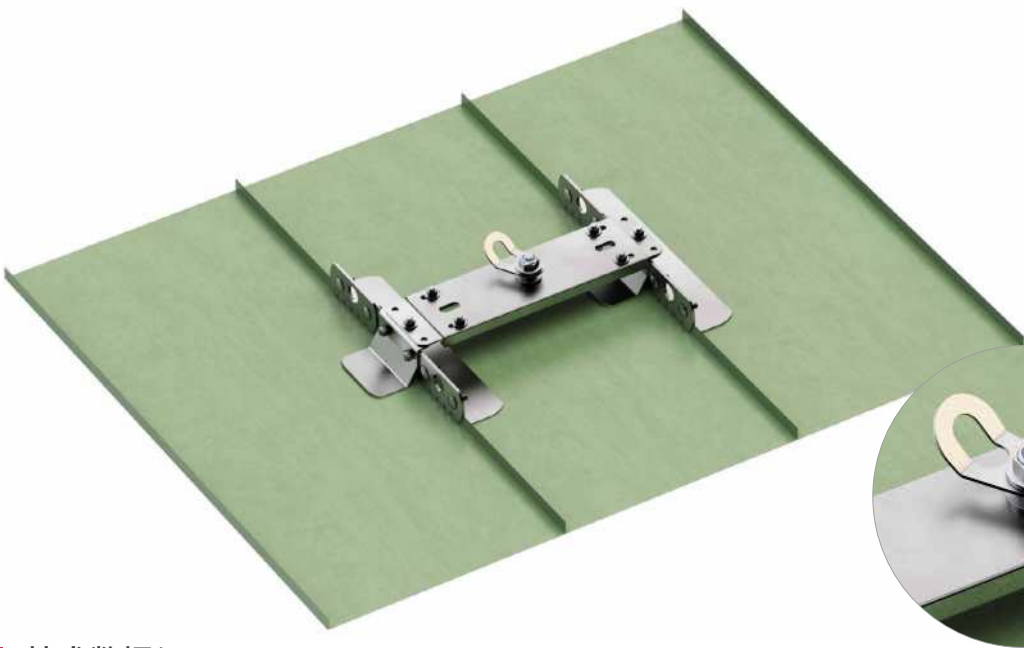

技术数据*

基材	最小厚度
 Fe	0,5 mm
 Al	0,7 mm
 Cu	0,5 mm

基材	最小厚度
 Zn - Ti	0,7 mm
 INOX	0,4 mm

* 所示数值来自按照适用法规的要求在第三方机构的监督下进行的实验测试。对于具有最小距离的计算报告，根据适用法规的要求，安装前必须由具备资格的工程师对基材进行检查。

SIANK 4 | 产品编码和尺寸

A2
AISI 304

产品编码	材料	B [mm]	H [mm]	L [mm]	件数
SIANK4	1.4301 / AISI 304 不锈钢	430-600	90	400	1
SIANK465	1.4301 / AISI 304 不锈钢	430-600	113	400	1
AOS01	1.4301 / AISI 304 不锈钢	60	-	98	1

