

AOS01 + SEAMO



圆形卷边金属屋面板的锚点

简单

通过四个夹子固定在卷边处，无需在金属薄板上钻孔。

坚固



固定在两个圆形卷边上，以增加强度。



载荷方向



安装类型

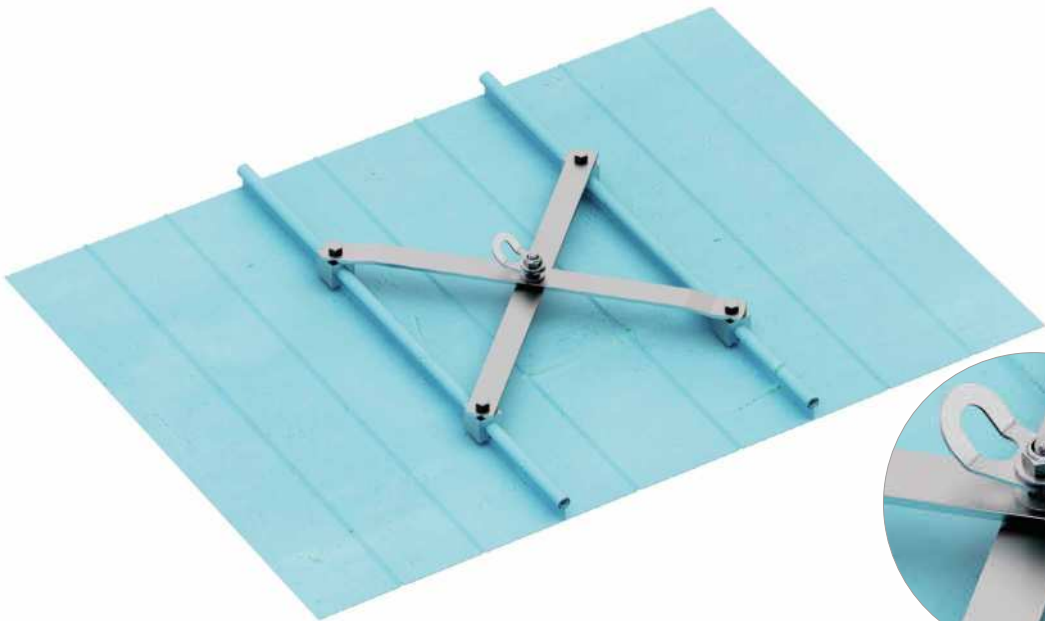

技术数据*

基材	最小厚度
 ALUFALZ, INTERFALZ, BEMO ROOF, KALZIP	0,6 mm

基材	最小厚度
 ALUFALZ, INTERFALZ, BEMO ROOF, KALZIP	0,8 mm

* 所示数值来自按照适用法规的要求在第三方机构的监督下进行的实验测试。对于具有最小距离的计算报告，根据适用法规的要求，安装前必须由具备资格的工程师对基材进行检查。

SEAMO | 产品编码和尺寸



产品编码	材料	B [mm]	H [mm]	L [mm]	件数
SEAMO	1.4301 / AISI 304 不锈钢	305-500	-	-	1
AOS01	1.4301 / AISI 304 不锈钢	60	-	98	1

