

走道

WALKSAFE

走道

可靠

防滑、防油、防践踏、防冰覆层，确保安全行走。

标准模块


提供长度为 1,50 至 3,0 m、宽度为 60 至 80 cm 的模块。可根据要求提供更多尺寸。

可组合

可提供或不提供栏杆和脚踏板，或提供单侧栏杆和脚踏板。可以直接固定，或使用不同高度的支架。

D.LGS.81/08

UNI EN
14122-2

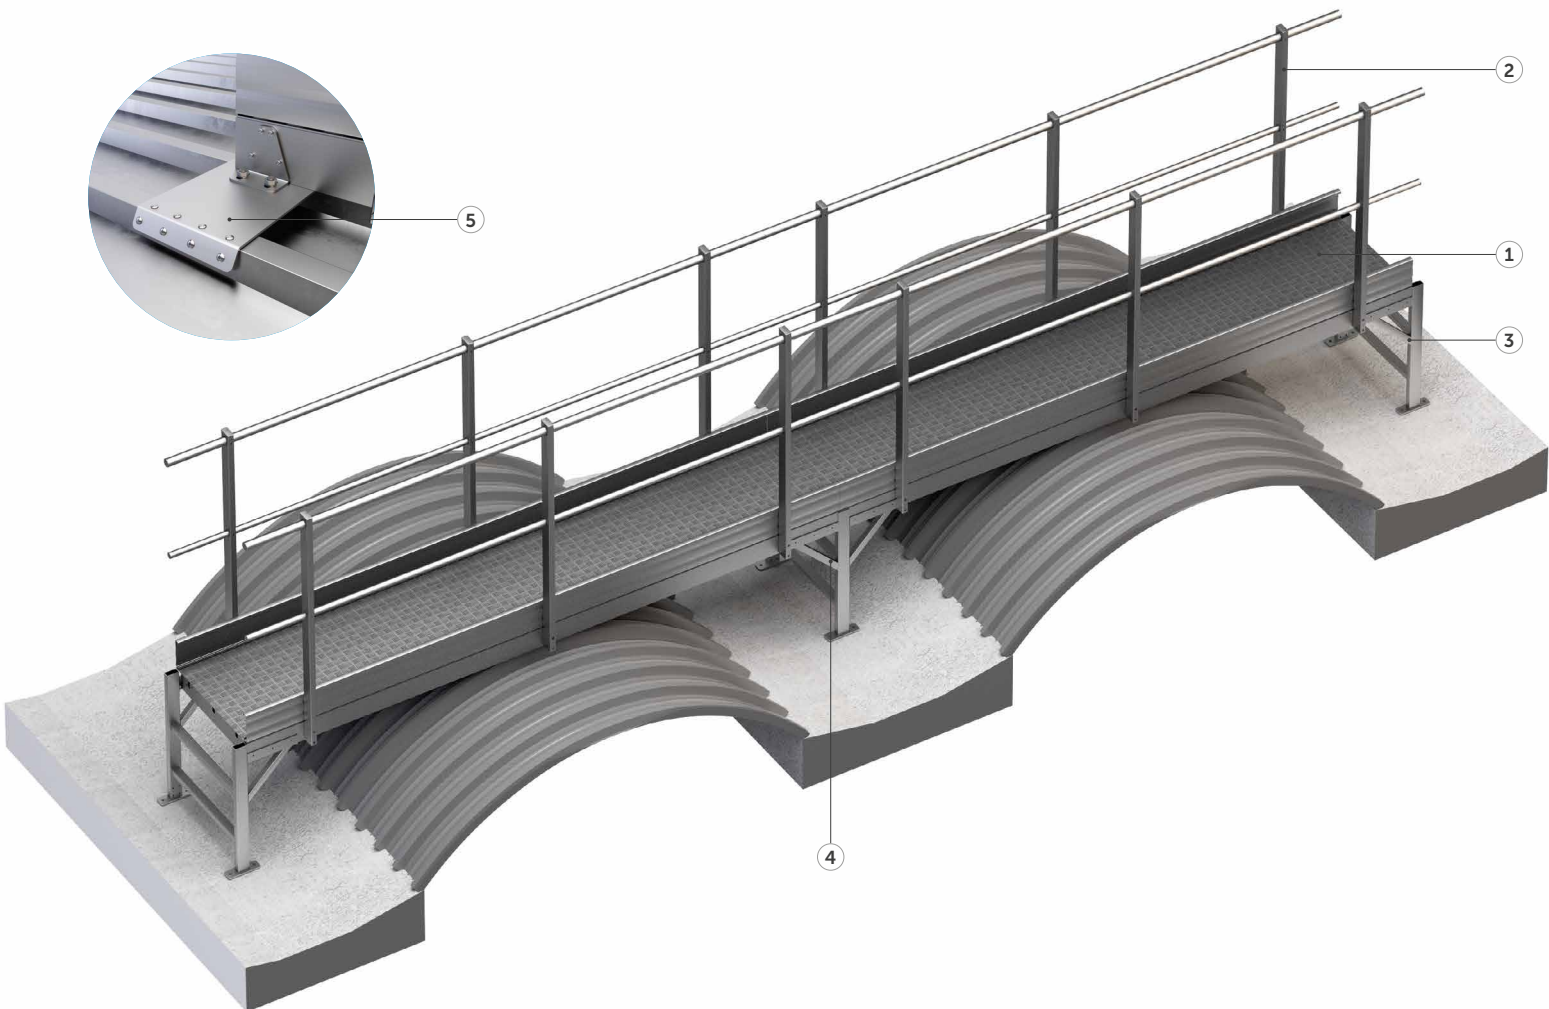

号码 产品编码

1	WALK6 / WALK8
2	WALKG
3	WALKEND6 / WALKEND8
4	WALKINT6 / WALKINT8
5	WALKMET
6	WALKJUN
7	WALKBASE

产品编码和尺寸

走道模块

产品编码	描述	宽度 (B)	长度 (L)
		[mm]	[mm]
WALK615	走道模块	600	1500
WALK620	走道模块	600	2000
WALK625	走道模块	600	2500
WALK630	走道模块	600	3000
WALK815	走道模块	800	1500
WALK820	走道模块	800	2000
WALK825	走道模块	800	2500
WALK830	走道模块	800	3000

可根据客户要求提供其他长度。

可选有脚踏板的栏杆模块*

产品编码	描述	长度 (L)	包含的立杆数
		[mm]	
WALKG15	有脚踏板的栏杆模块	1500	2
WALKG20	有脚踏板的栏杆模块	2000	2
WALKG25	有脚踏板的栏杆模块	2500	3
WALKG30	有脚踏板的栏杆模块	3000	3

可根据客户要求提供其他长度。

* 此产品编码用于单侧。

端部垫高支架

产品编码	描述	宽度 (B)	高度 (H)
		[mm]	[mm]
WALKEND6200	端部支架	600	200
WALKEND6300	端部支架	600	300
WALKEND6400	端部支架	600	400
WALKEND6500	端部支架	600	500
WALKEND6600	端部支架	600	600
WALKEND8200	端部支架	800	200
WALKEND8300	端部支架	800	300
WALKEND8400	端部支架	800	400
WALKEND8500	端部支架	800	500
WALKEND8600	端部支架	800	600

可根据客户要求提供其他高度。

中间垫高支架

产品编码	描述	宽度 (B)	高度 (H)
		[mm]	[mm]
WALKINT6200	中间支架	600	200
WALKINT6300	中间支架	600	300
WALKINT6400	中间支架	600	400
WALKINT6500	中间支架	600	500
WALKINT6600	中间支架	600	600
WALKINT8200	中间支架	800	200
WALKINT8300	中间支架	800	300
WALKINT8400	中间支架	800	400
WALKINT8500	中间支架	800	500
WALKINT8600	中间支架	800	600

可根据客户要求提供其他高度。

其他支架和接头

产品编码	描述	梯形间距	高度 (H)
		[mm]	[mm]
WALKMET250	夹芯板支架	250	55
WALKMET333	夹芯板支架	300	55
WALKMET500	夹芯板支架	500	55

产品编码	描述
WALKBASE	WALKMET直接固定底座支架/菱形托架
WALKJUN	WALK 模块固定接头

可根据客户要求提供其他组件。

关于组合, 请使用组件计算指南或表格, 两者均可在我们的网站 www.rothoblaas.cn 上找到。