

天桥

OVERLANE

天桥走道

轻便

由于预制和铝的重量轻，它易于运输和安装。

可调适

小平台和侧梯级有各种不同的长度和宽度，保证解决方案可越过任何障碍。


可靠

防滑覆盖层提供了安全到达屋顶或机械的特定位置的可能性。

D.LGS.81/08


EN
14122-3

EN
14122-2

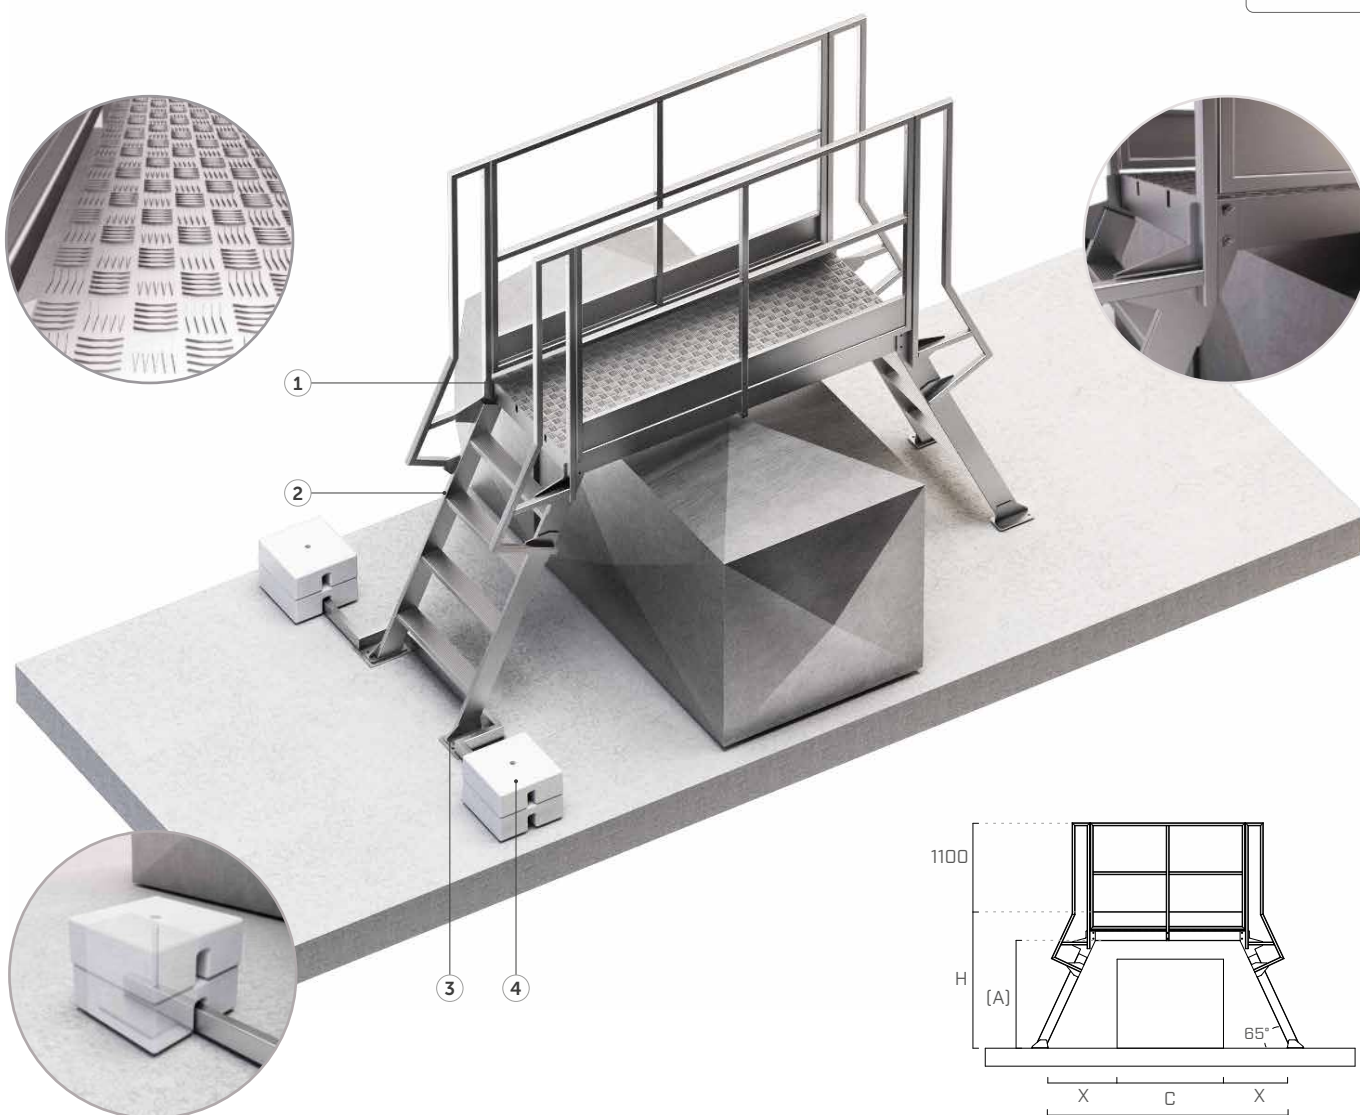

号码 产品编码

1	OVERPLAT6 / OVERPLAT8
2	OVERSTEP6 / OVERSTEP8
3	OVERBAR
4	OVERWEIGHT

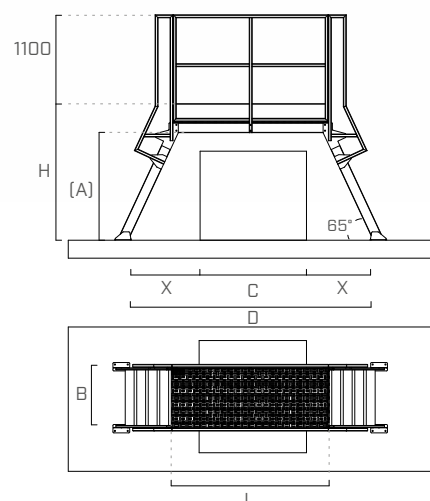

■ 产品编码和尺寸

有双栏杆和脚踏板的小平台

产品编码	描述	宽度 (B)	长度 (L)	有效长度 (C)
		[mm]	[mm]	[mm]
OVERPLAT606	有栏杆的小平台	600	600	480
OVERPLAT608	有栏杆的小平台	600	800	680
OVERPLAT610	有栏杆的小平台	600	1000	880
OVERPLAT612	有栏杆的小平台	600	1200	1080
OVERPLAT614	有栏杆的小平台	600	1400	1280
OVERPLAT616	有栏杆的小平台	600	1600	1480
OVERPLAT618	有栏杆的小平台	600	1800	1680
OVERPLAT620	有栏杆的小平台	600	2000	1880
OVERPLAT622	有栏杆的小平台	600	2200	2080
OVERPLAT624	有栏杆的小平台	600	2400	2280
OVERPLAT806	有栏杆的小平台	800	600	480
OVERPLAT808	有栏杆的小平台	800	800	680
OVERPLAT810	有栏杆的小平台	800	1000	880
OVERPLAT812	有栏杆的小平台	800	1200	1080
OVERPLAT814	有栏杆的小平台	800	1400	1280
OVERPLAT816	有栏杆的小平台	800	1600	1480
OVERPLAT818	有栏杆的小平台	800	1800	1680
OVERPLAT820	有栏杆的小平台	800	2000	1880
OVERPLAT822	有栏杆的小平台	800	2200	2080
OVERPLAT824	有栏杆的小平台	800	2400	2280

可根据客户要求提供其他尺寸。

有栏杆的侧梯级*

产品编码	描述	宽度 (B)	高度 (H)	有效高度 (A)	深度 (B)	梯级数
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
OVERSTEP607	带护栏的楼梯模块	600	700	600	247	2
OVERSTEP610	带护栏的楼梯模块	600	950	850	364	3
OVERSTEP612	带护栏的楼梯模块	600	1200	1100	480	4
OVERSTEP615	带护栏的楼梯模块	600	1450	1350	597	5
OVERSTEP617	带护栏的楼梯模块	600	1700	1600	714	6
OVERSTEP620	带护栏的楼梯模块	600	1950	1850	820	7
OVERSTEP622	带护栏的楼梯模块	600	2200	2100	947	8
OVERSTEP807	带护栏的楼梯模块	800	700	600	247	2
OVERSTEP810	带护栏的楼梯模块	800	950	850	364	3
OVERSTEP812	带护栏的楼梯模块	800	1200	1100	480	4
OVERSTEP815	带护栏的楼梯模块	800	1450	1350	597	5
OVERSTEP817	带护栏的楼梯模块	800	1700	1600	714	6
OVERSTEP820	带护栏的楼梯模块	800	1950	1850	820	7
OVERSTEP822	带护栏的楼梯模块	800	2200	2100	947	8

可根据客户要求提供其他尺寸

* 天桥的每一侧各一个。

天桥配件

产品编码	描述
OVERBAR	用于独立固定的压载支架
OVERWEIGHT	水泥配重块 22,5 kg (每个 OVERBAR 压载支架有 2 块)

整个天桥组成示例：

1个 OVERPLAT820

2个 OVERSTEP812

如果有配重块的独立固定式，则增加：

4个 OVERBAR

8个 OVERWEIGHT

可根据客户要求提供其他组件。

关于组合，请使用组件计算指南或表格，两者均可在我们的网站 www.rothoblaas.cn 上找到。