


HALTERUNGEN FÜR SEILSYSTEME MIT AUFLAST

FLACHDÄCH

Für flache Bedachungen mit bis 5° Neigung entwickelt.

OPTIMIERTE LIEFERUNG

Das System wird in einer praktischen und kompakten Verpackung geliefert, die einfach zu transportieren ist.

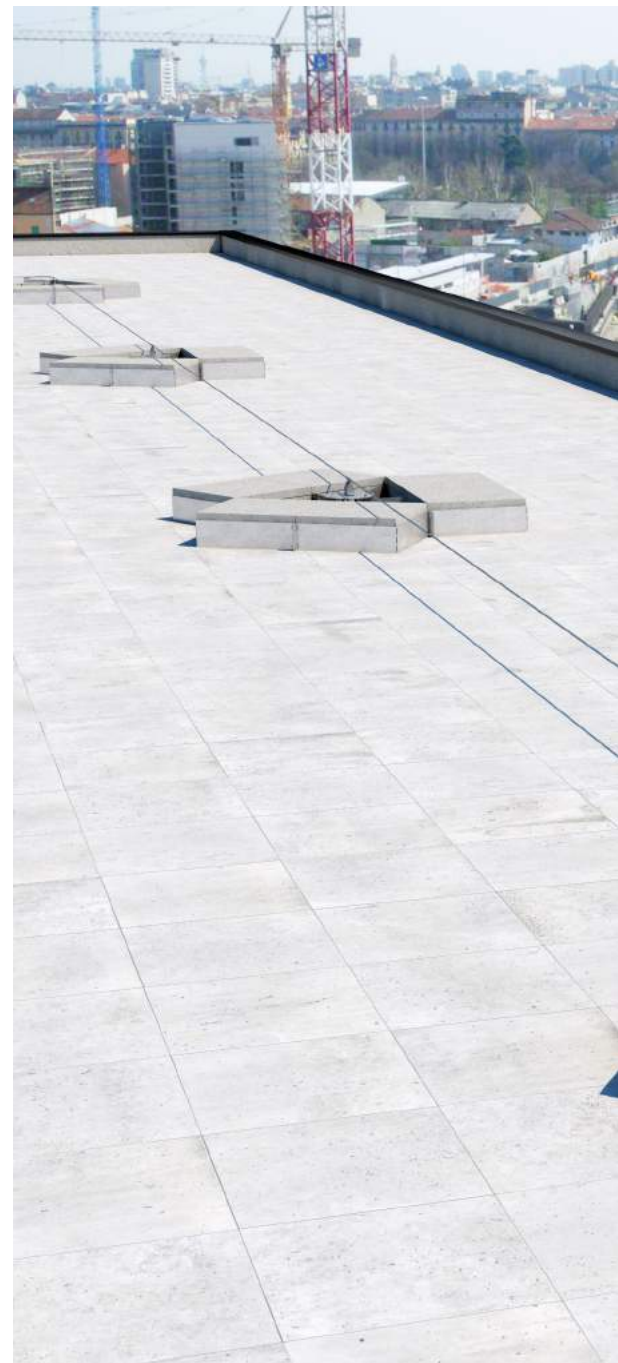

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Material	r [mm]	Stk.
BLOCK	Edelstahl 1.4301 - AISI304	940	1

Zementplatten (500 x 500 mm) zur Ballastaufnahme nicht in der Verpackung inbegriffen.
Matten in der Verpackung inbegriffen.



< DEZENTES


Die Installation erfordert kein Bohren der Bedachung, die somit keine Veränderungen erfährt.

VIELSEITIG >

Sowohl für überführbare als auch für nicht überführbare Lebenslinien kompatibel.




OBERFLÄCHEN NEIGUNG

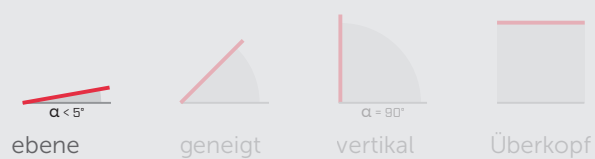







ANWENDUNGSBEREICHE

- Flachdach nicht durchdringbar
- Flachdach mit Ballast

GEOMETRIE

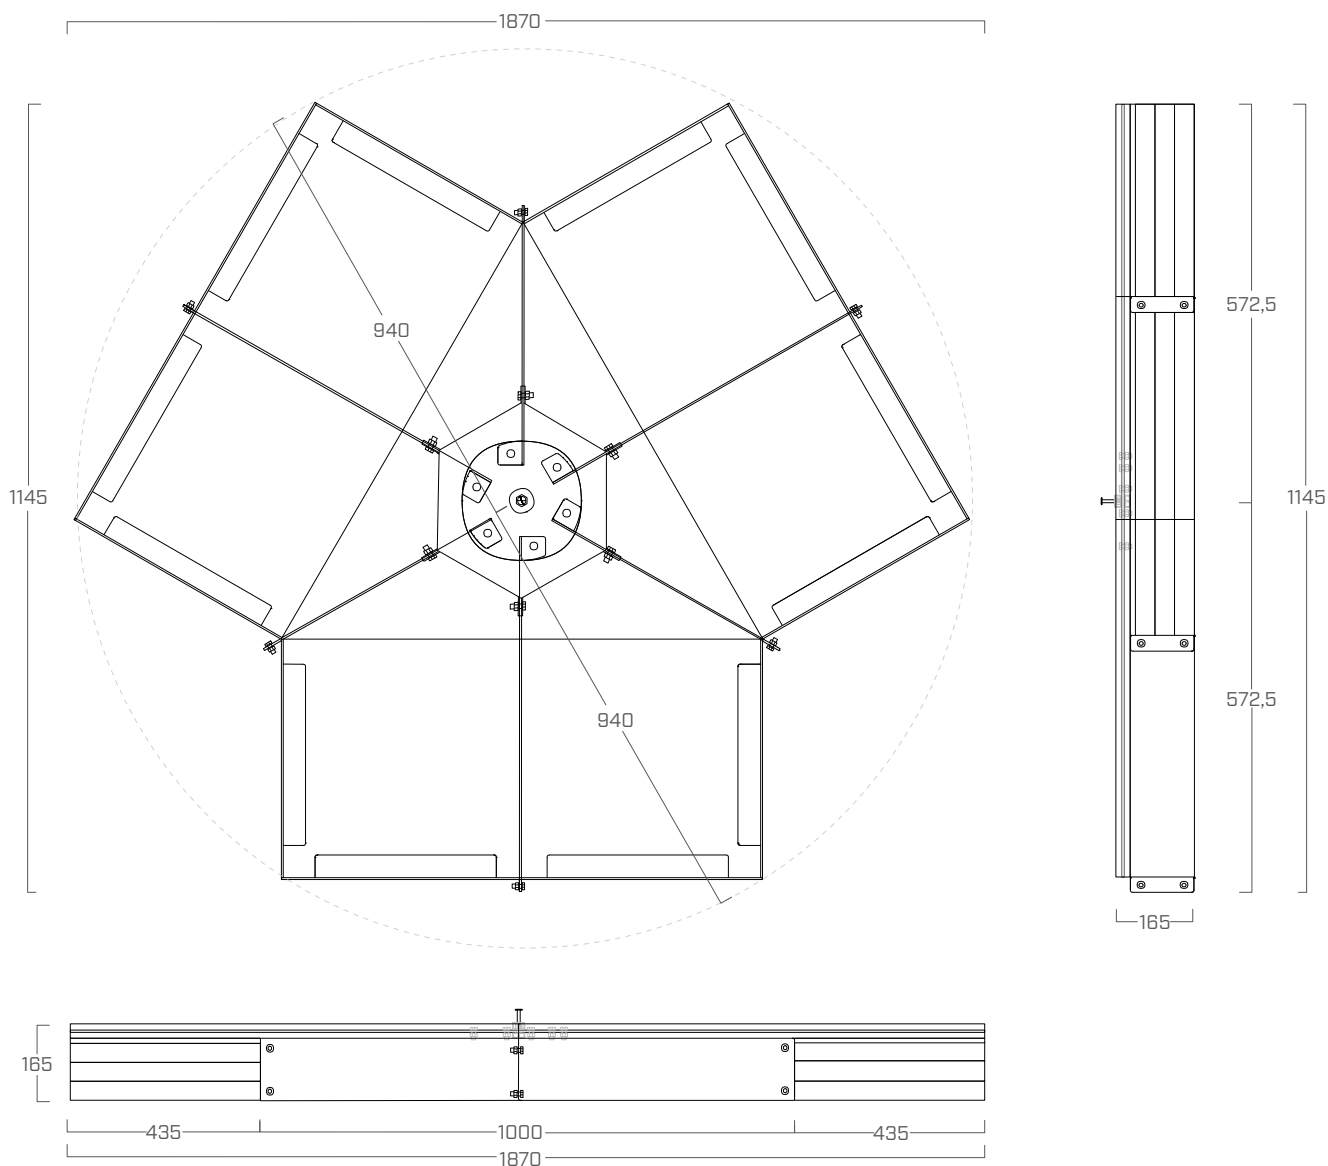


MONTAGE HINWEIS

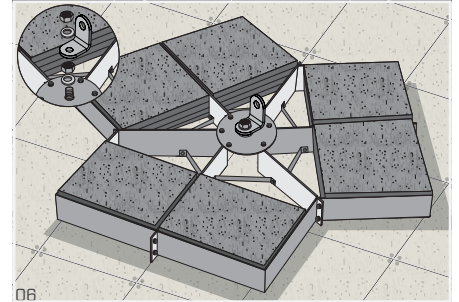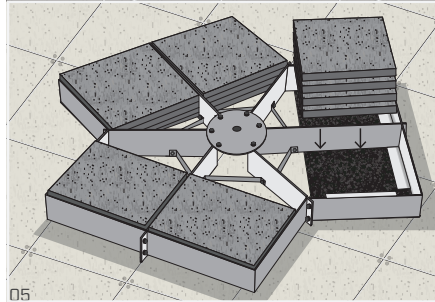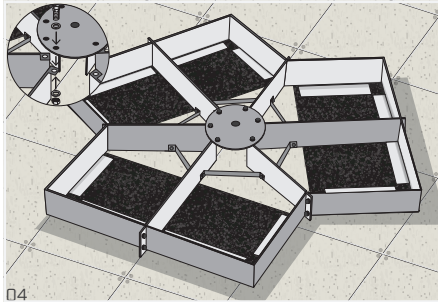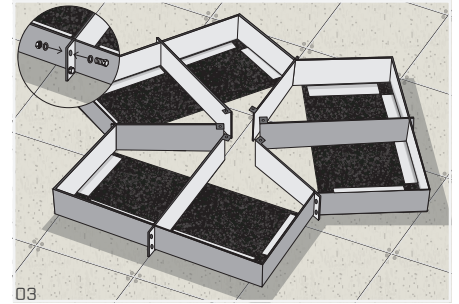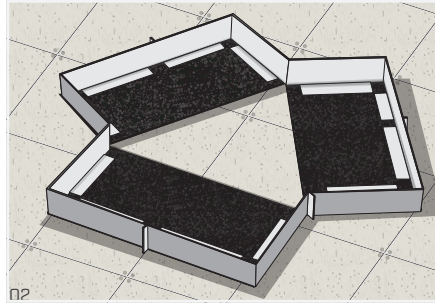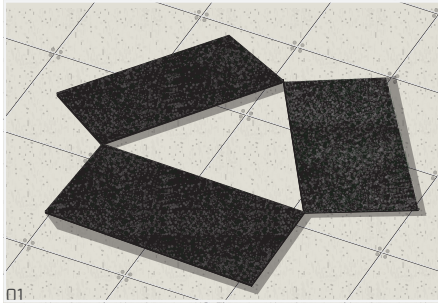

Weitere Montagehinweise finden Sie im entsprechendem/beigelegtem Handbuch.

TECHNISCHE DATEN

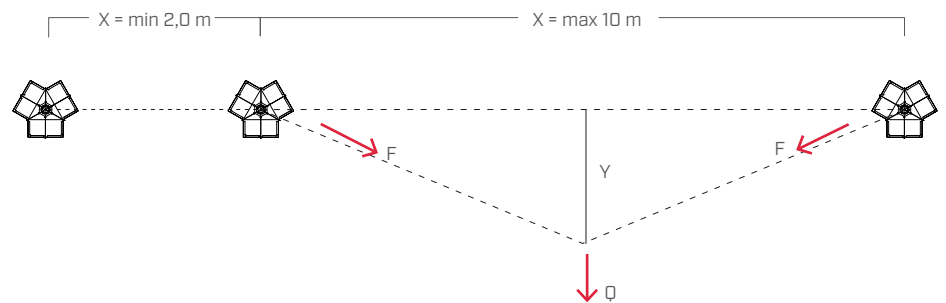

PRÜFLASTEN

Daten	Norm	Wert
Q_s	EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013	13 kN
Q_{d1}	EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013	12 kN

