



TELEPÍTÉSI UTASÍTÁS

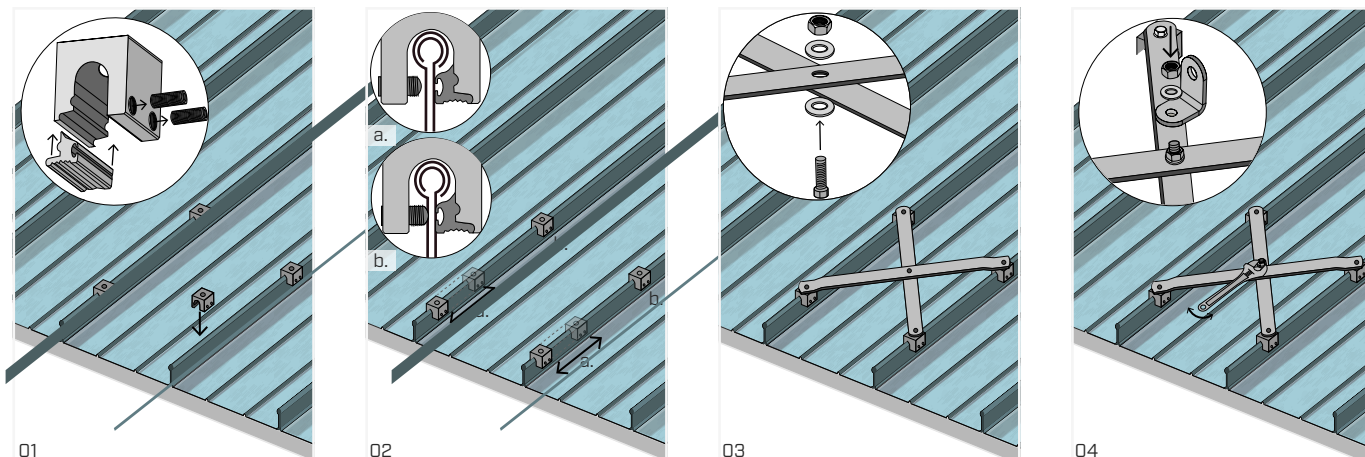

A termék telepítésével kapcsolatban részletesebb tájékoztatást a megfelelő kézikönyvben talál.


MŰSZAKI ADATOK

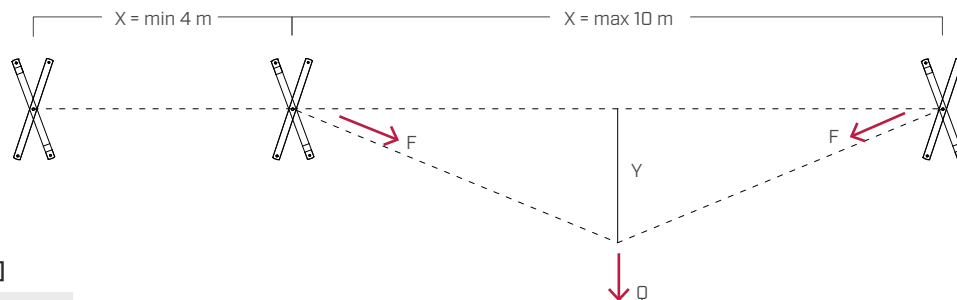

	L támaszköz X [m]	
	4	10
Lelógás Y [m]	0,77	1,28

LABORATÓRIUMBAN MÉRT ERŐK

Adatok	Szabvány	Érték
Q_s	EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013	15 kN
Q_{d1}	EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013	12 kN

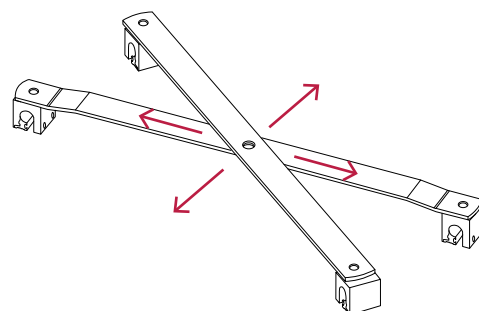

NEHEZÉKES TARTÓELEM MUNKAKÖTÉLZETHEZ

LAPOSTETŐK

Max. 5° dőlésszögű tetőkön használható.

OPTIMALIZÁLT SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM

A rendszer a praktikus és kompakt csomagolásnak köszönhetően egyszerűen szállítható.



KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	anyag	r [mm]	db.
BLOCK	rozsdamentes acél 1.4301 - AISI304	940	1

A csomagolás a nehezéket jelentő cementlapokat (500 x 500 mm) nem tartalmazza.
Az alátéteket a csomag tartalmazza.




< NEM FELTÚNÓ


A telepítéshez nincs szükség a tető átfúrására, így az nem módosul.

SOKOLDALÚ >

Kompatibilis az átjáró és a nem átjárható munkakötéltessel egyaránt.

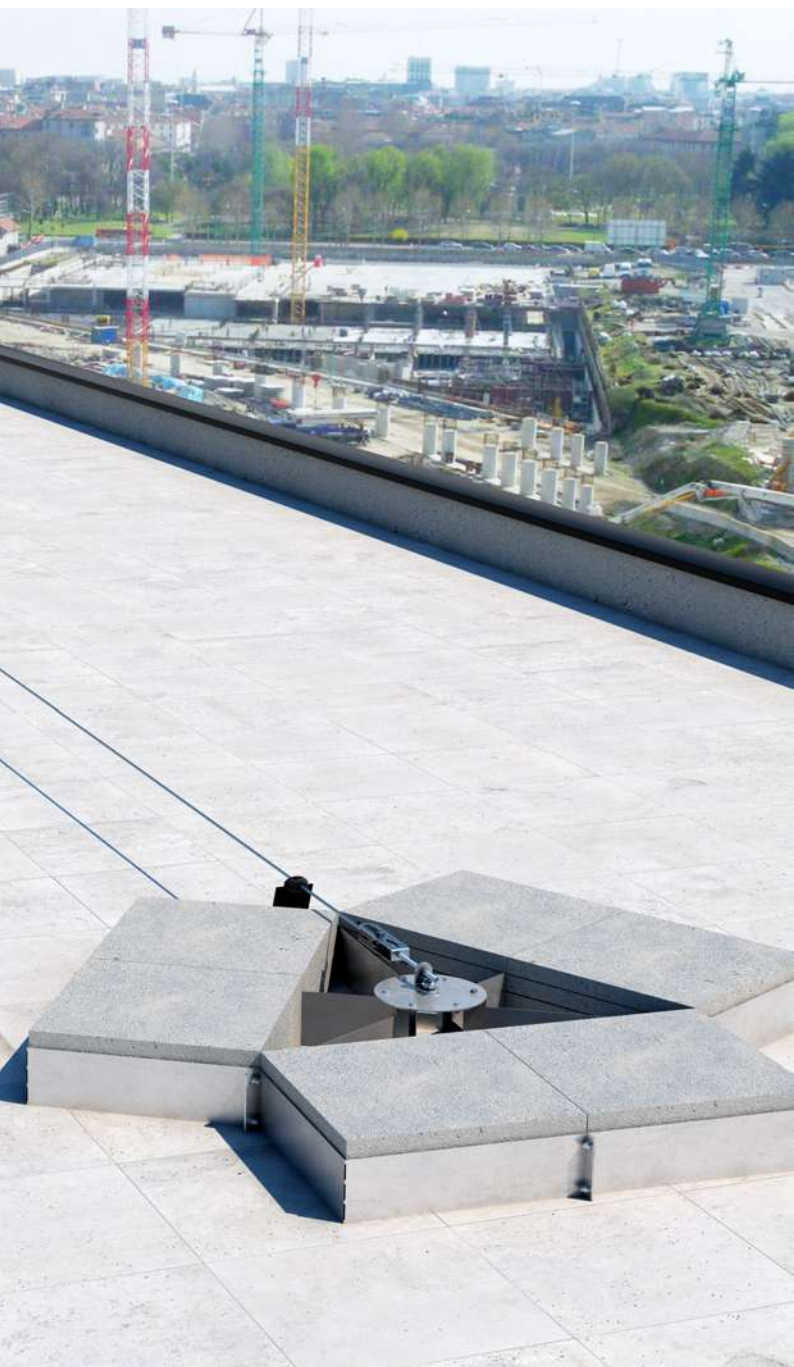

A FELÜLET DŐLÉSSZÖGE

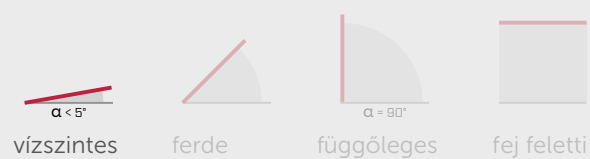

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Nem átlukasztható lapostető
- Zöldtető

■ GEOMETRIA

