



POKYNY PRO INSTALACI

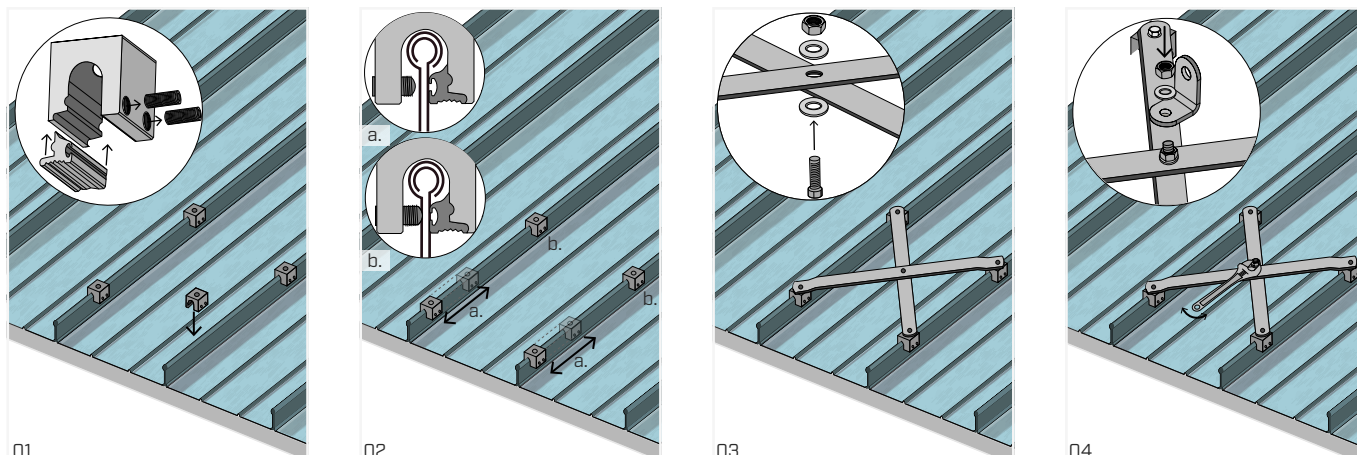

Podrobné informací o instalaci výrobku naleznete v příslušném návodu.


TECHNICKÉ PARAMETRY

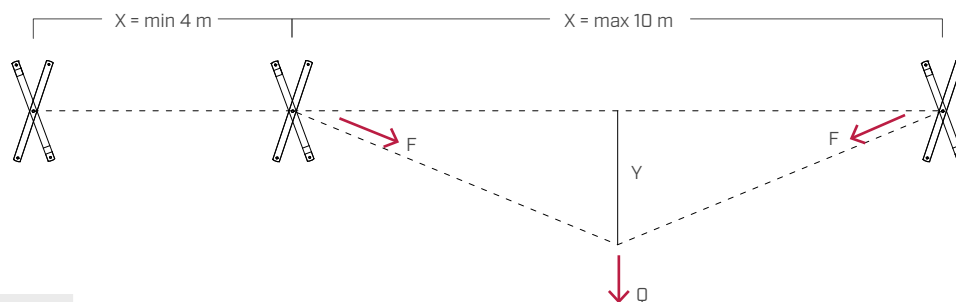

	L _{rozpětí} X [m]	
	4	10
Průvěs Y [m]	0,77	1,28

LABORATORNÍ SÍLY

Datum	Předpisy	Hodnota
Q _s	EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013	15 kN
Q _{d1}	EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013	12 kN

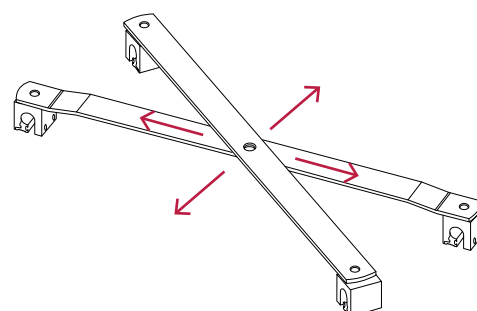

DRŽÁKY PRO ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ SE ZÁTĚŽÍ

PLOCHÉ STŘECHY

Navrženo pro ploché střechy se sklonem do 5°.

OPTIMALIZOVANÁ DODÁVKA

Systém je dodáván v praktickém a skladném balení, které se snadno přepravuje.



KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	materiál	r [mm]	ks.
BLOCK	nerezová ocel 1.4301 - AISI304	940	1

Cementové desky (500 x 500 mm) pro zatížení nejsou součástí balení.

Podložky jsou součástí balení.




< DISKRÉTNÍ


Instalace nevyžaduje vrtání zastřešení, které není nijak změněno.

VÍCEÚČELOVÁ >

Snáší instalaci jak průchozího, tak neprůchozího zajišťovacího vedení.

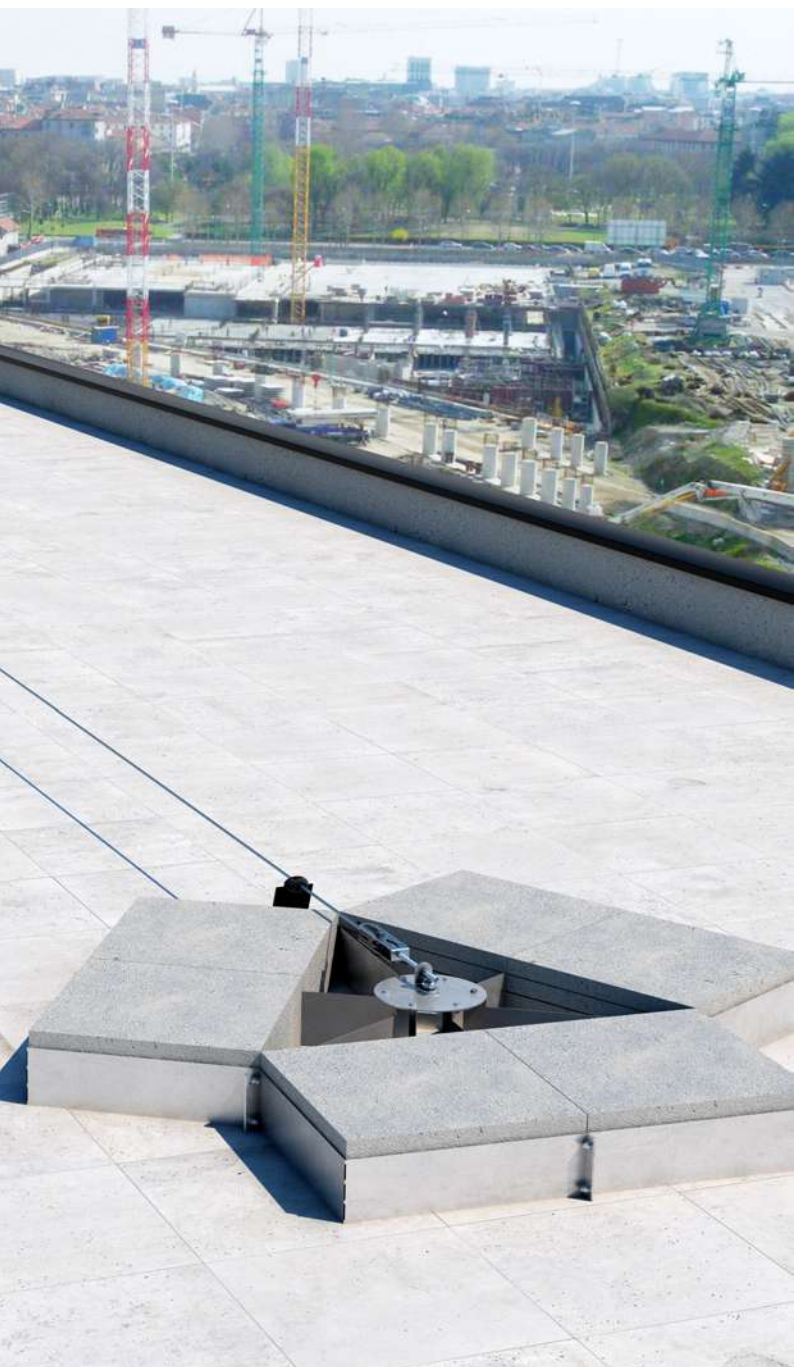

SKLON POVRCHU

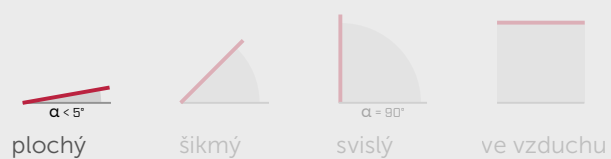

OBLAST POUŽITÍ

- Plochá střecha, do které nelze vrtat
- Zelená střecha

■ ROZMĚRY

