



WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU

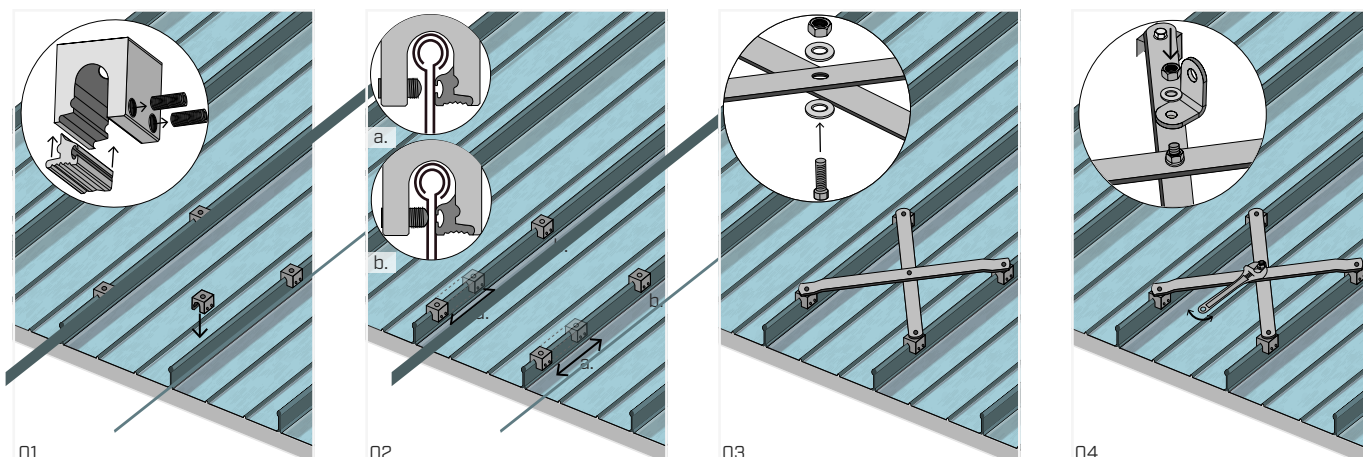

Aby uzyskać więcej informacji o montażu produktu, patrz odpowiednia instrukcja.


DANE TECHNICZNE

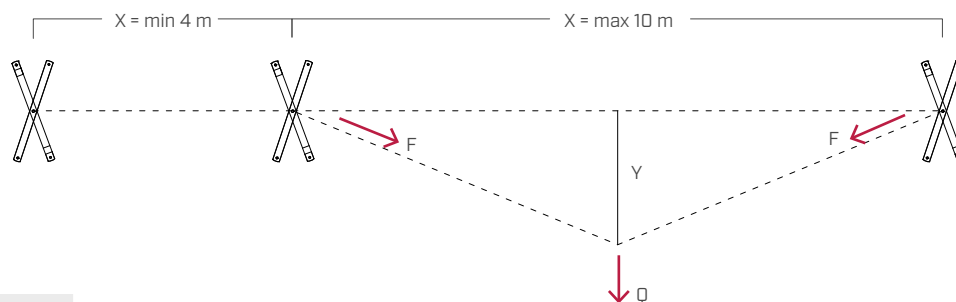

	$L_{\text{pręsta } X} [\text{m}]$	
	4	10
Strzałka Y [m]	0,77	1,28

SIŁY Z POMIARÓW W LABORATORIUM

Dane	Norma	Wartość
Q_s	EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013	15 kN
Q_{d1}	EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013	12 kN

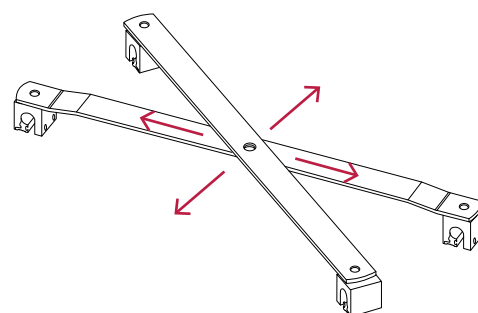


WSPORNIKI BALASTOWE DO SYSTEMU LINOWEGO

DACHY PŁASKIE

Przeznaczone do pokryć płaskich o nachyleniu do 5°.

DOSTAWA ZOPTYMALIZOWANA

System dostarczany jest w praktycznym i kompaktowym opakowaniu, łatwym do przenoszenia.

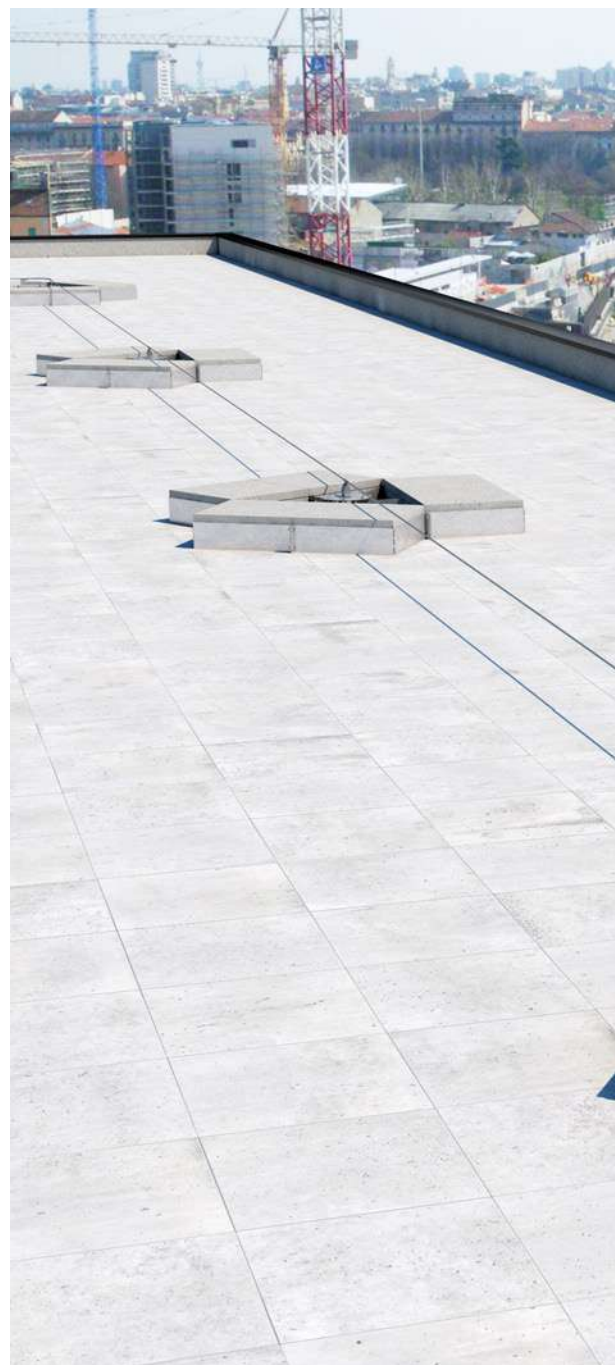

KODY I WYMIARY

KOD	materiał	r [mm]	ilość
BLOCK	stal nierdzewna inox 1.4301 - AISI304	940	1

Zestaw nie zawiera betonowych płyty (500 x 500 mm) do obciążania.

Zestaw zawiera maty.




< NIEWIELKA WIDOCZNOŚĆ


Montaż nie wymaga nawiercania pokrycia, co pozwala zachować jego stan.

WSZECHSTRONNOŚĆ >

Przeznaczony do systemu linowego przelotowego i nieprzelotowego.

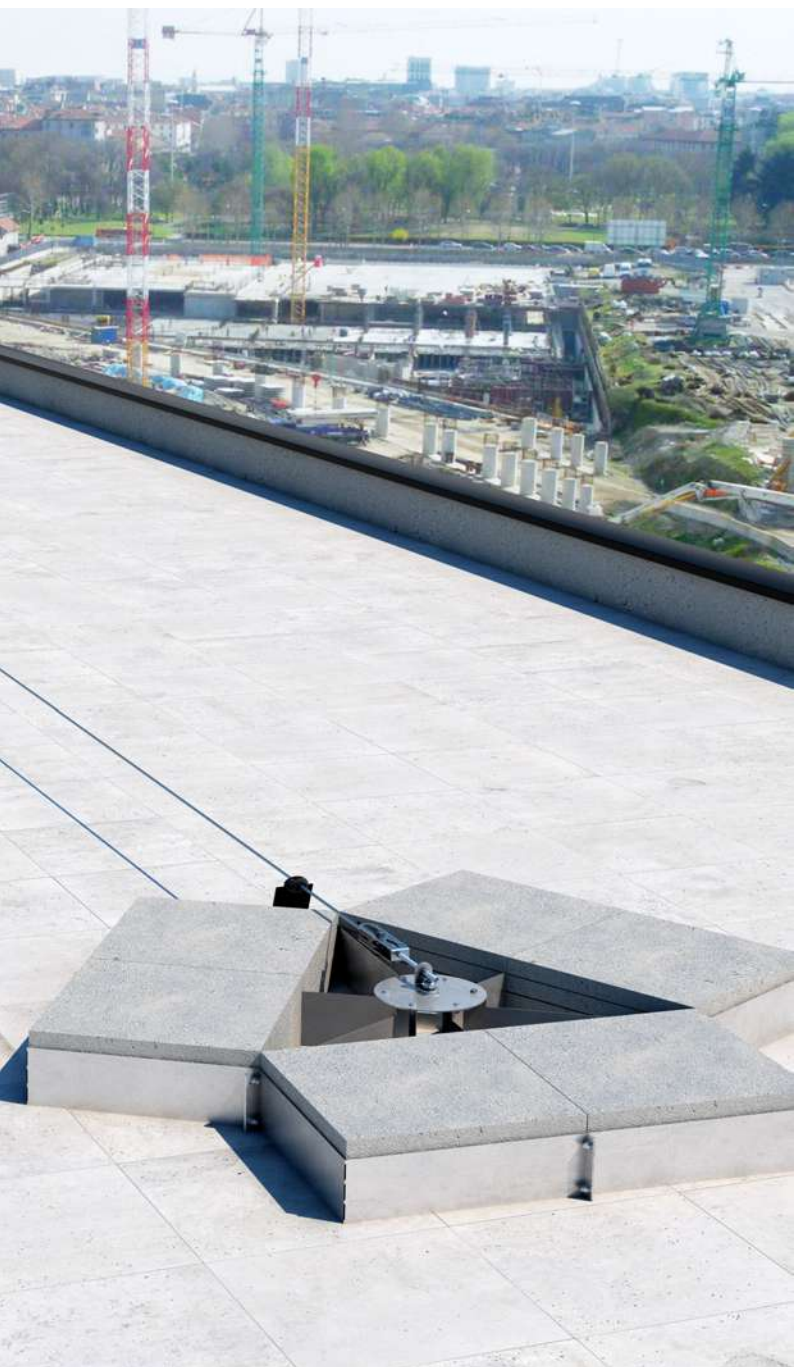

NACHYLENIE POWIERZCHNI

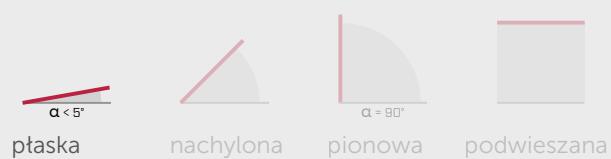

ZAKRES ZASTOSOWANIA

- Dach płaski bez możliwości przebicia
- Dach zielony

GEOMETRIA