SELBSTKLEBENDE BAHNEN

ANWENDUNGEN[*]

[*] Anwendung auf verschiedenen Untergründen möglich, z. B. BSP (Cross Laminated Timber), OSB, Sperrholz, Aluminium, Stahl, Beton, Zementplatten, Gipskarton, Platten und andere.

rothoblaas

Solutions for Building Technology

MAXIMALER SCHUTZ

VORFERTIGUNG

Das Verlegen von selbstklebenden Bahnen im Werk bietet in vielerlei Hinsicht Vorteile:

- Die Bahn wird horizontal und nicht vertikal auf einer Platte angebracht
- Die Verlegung wird erleichtert, da sie in einer Umgebung erfolgt, die sauberer als eine Baustelle ist
- Wenn die Platte die Baustelle erreicht, ist sie bereits fertig; Zwischenbearbeitungen sind nicht erforderlich

SCHUTZ

Die Holzplatten sind sowohl beim Transport als auch auf der Baustelle vor Witterungseinflüssen geschützt. Die Bahnen verhindern Schäden durch Wasser, Feuchtigkeit oder andere unvorhergesehene Ereignisse und verbessern dabei die Effizienz während der Bauphase.

Auch auf der Baustelle lässt sich das Produkt dank der selbstklebenden Eigenschaften sofort und schnell verlegen; eine mechanische Befestigung und zusätzliche Dichtbänder sind nicht erforderlich.

Einfaches Verlegen ohne Bänder

Vollständiger Schutz vor Wasserschäden und Witterungseinflüssen

Schnelle und sichere Haftung

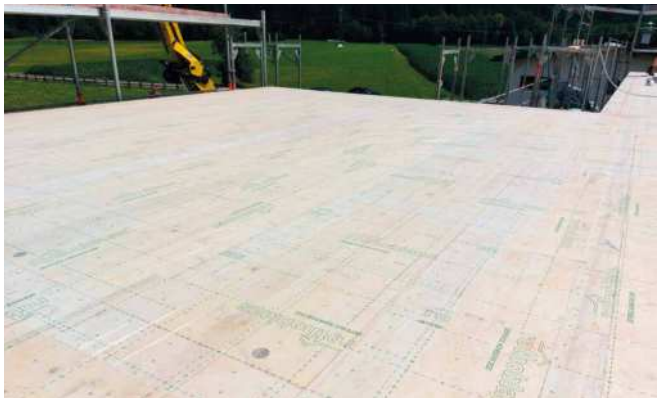

Rutschfest und Plattenschutz

ALLE VORTEILE

- ZEITERSPARNIS: vorgefertigt bedeutet schneller
- KOSTENERSPARNIS: Weniger Arbeitsaufwand bei der Montage, geringeres Risiko von Schäden
- SICHERHEIT: Die Bahnen sind rutschfest, haben eine hohe flächenbezogene Masse und eignen sich für verschiedene Anwendungsbereiche
- HEBEMÖGLICHKEIT: Die Bahnen sind auch für Vakuumhebesysteme geeignet (nach Prüfung im Werk)
- PERSONALISIERUNG: Alle selbstklebenden Bahnen können in Bezug auf Marke, flächenbezogene Masse und Abmessungen personalisiert werden

SELBSTKLEBENDE BAHNEN

DEFENCE ADHESIVE

CLT · SEE THROUGH

Dampfdurchlässigkeit	TRASPIR ● BARRIER	
Zusammensetzung	EVA/PP/Klebstoff/Liner	**Erhältliche Größen**
Besonderheit des Klebstoffes	während der ersten Minuten neu positionierbar	1,55/0,99/0,49/0,385 m

DEFENCE ADHESIVE SPEEDY

NO LINER · SEE THROUGH

Dampfdurchlässigkeit	TRASPIR ● BARRIER	
Zusammensetzung	EVA/PP/Klebstoff	**Erhältliche Größen**
Besonderheit des Klebstoffes	während der ersten Minuten neu positionierbar	1,55/0,49/0,385 m

DEFENCE ADHESIVE TRASPIR EVO

DURABILITY · BREATHABLE · SEE THROUGH

Dampfdurchlässigkeit	● TRASPIR BARRIER	
Zusammensetzung	PU/PP/Klebstoff/Liner	**Erhältliche Größen**
Besonderheit des Klebstoffes	diffusionsoffen, sehr stabil und dauerhaft	1,55/0,99/0,49/0,385 m



DEFENCE ADHESIVE REMOVABLE

UV PROTECTION · REMOVABLE

Dampfdurchlässigkeit	TRASPIR BARRIER ●	
Zusammensetzung	PP/Klebstoff/Liner	**Erhältliche Größen**
Besonderheit des Klebstoffes	abnehmbar	1,55/0,385 m

BARRIER ALU NET ADHESIVE 300

B-s1,d0 · RADON BARRIER · REFLECTIVE 70%

Dampfdurchlässigkeit	TRASPIR BARRIER ●	
Zusammensetzung	PET/AL/PE/grid/PE/Klebstoff/Liner	**Erhältliche Größen**
Besonderheit des Klebstoffes	während der ersten Minuten neu positionierbar	1,45/0,36 m



VAPOR ADHESIVE 260

ABRASION RESISTANCE

Dampfdurchlässigkeit	TRASPIR ● BARRIER	
Zusammensetzung	PP/PP/PP/Klebstoff/Liner	**Erhältliche Größen**
Besonderheit des Klebstoffes	diffusionsoffen, sehr stabil und dauerhaft	1,45/0,36 m

TRASPIR ADHESIVE 260

BREATHABLE · ABRASION RESISTANCE

Dampfdurchlässigkeit	● TRASPIR BARRIER	
Zusammensetzung	PP/PP/PP/Klebstoff/Liner	**Erhältliche Größen**
Besonderheit des Klebstoffes	diffusionsoffen, sehr stabil und dauerhaft	1,45/0,36 m

TRASPIR EVO UV ADHESIVE

B-s1,d0 · BREATHABLE · OPEN JOINT 5000h UV

Dampfdurchlässigkeit	● TRASPIR BARRIER	
Zusammensetzung	PP/PU/Klebstoff/Liner	**Erhältliche Größen**
Besonderheit des Klebstoffes	diffusionsoffen, sehr stabil und dauerhaft	1,45/0,36 m

VERLEGEANLEITUNG

VIDEO

VERLEGUNG IM WERK

Die Oberfläche reinigen.

Die Bahn abrollen und auf die Platte auftragen. Einen Roller verwenden, um die Haftung am Untergrund zu verbessern.

Die Trennschicht entfernen und die Bahn von oben nach unten an den Untergrund andrücken.

Die zweite Trennschicht entfernen und von der Bahnmitte aus an den Untergrund andrücken.

Die Vorbearbeitung im Werk erleichtert die Montagephasen durch erhebliche Zeit- und Ressourceneinsparung.

Die selbstklebende Bahn muss die gesamte Platte umhüllen.

Geeignet für Vakuumhebesysteme.

Die auf diese Weise vorbereiteten Platten lassen sich auf der Baustelle leicht transportieren.

ÜBERLAPPUNG IM WERK

Mindestüberlappung 150 mm bei vertikaler oder horizontaler Anwendung. Einen Roller verwenden, um die Haftung am Untergrund zu verbessern.

Beide Trennschichten entfernen und die beiden Bahnen an den Untergrund andrücken.

VERBINDUNG AUF DER BAUSTELLE

Vertikale Verbindung. Die Platten zusammenführen, um sie auf der Baustelle zu verbinden.

Die Platten auf der Baustelle mit FLEXI60 oder SPEEDY60 an den vertikalen Verbindungen zusammenfügen. Einen Roller verwenden, um die Bandhaftung am Untergrund zu verbessern.

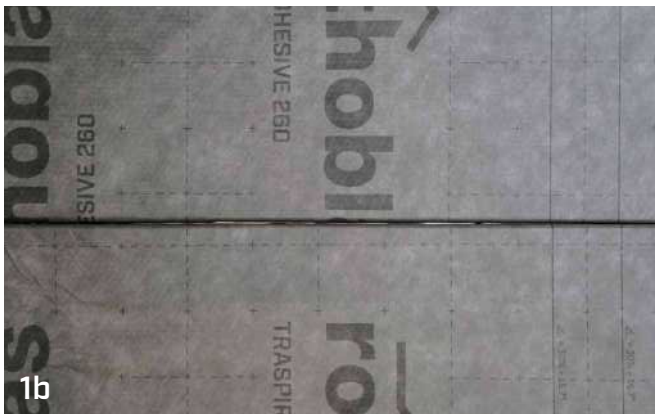

Horizontale Verbindung. Die Platten zusammenführen, um sie auf der Baustelle zu verbinden.

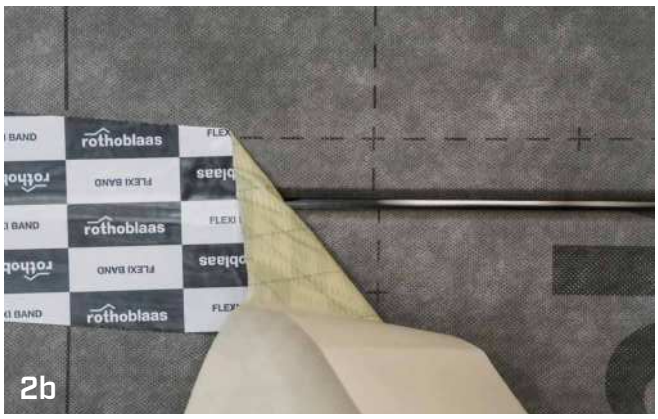

FLEXI60 oder SPEEDY60 an den horizontalen Verbindungen auf der Baustelle verwenden. Für eine höhere Sicherheit der horizontalen Verbindungen FLEXI100, FLEXI5050, FLEXI7575, SPEEDY100 oder SPEEDY150 verwenden. Einen Roller verwenden, um die Bandhaftung am Untergrund zu verbessern.

ZUGEHÖRIGE PRODUKTE

SPEEDY BAND

EINSEITIG KLEBENDES UNIVERSALBAND OHNE TRENNFOLIE

FLEXI BAND

EINSEITIG KLEBENDES UNIVERSALBAND MIT HOHER KLEBKRAFT

VERLEGEANLEITUNG

VIDEO

VERLEGUNG AUF DER DECKE

ABDICHTUNG VON BEFESTIGUNGSSYSTEMEN

1	SPEEDY BAND 300, FLEXI BAND, PLASTER BAND
2	PROTECT, BYTUM BAND PRIMER SPRAY, PRIMER

VERLEGEANLEITUNG

VERLEGUNG AN DER WAND

Die Fensteröffnungen ausschneiden.

Die Bahn anbringen.

Das Fenster mit dem Rothoblaas-Klebeband abdichten.

Die Verbindungen der Fenster innen und außen abdichten.

VERLEGEANLEITUNG

VIDEO

VERLEGUNG AUF DER DECKE

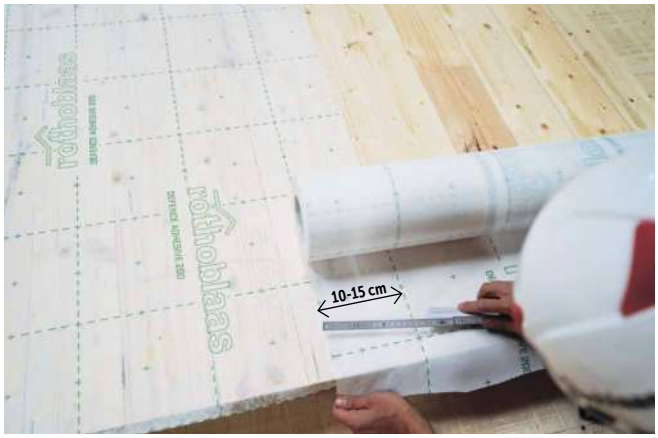

rothoblaas

VERLEGEANLEITUNG

ABDICHTUNG VON KABEL- UND WELLROHRDURCHFÜHRUNGEN (MANICA FLEX ODER MANICA PLASTER)

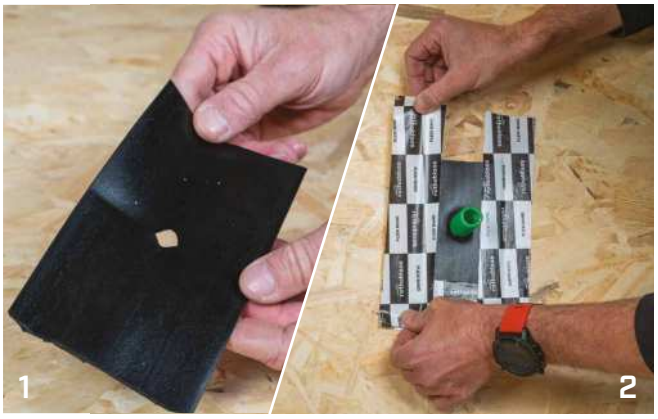

DIE ROHRDURCHFÜHRUNG ABDICHTEN (BLACK BAND)

Rotho Blaas GmbH

Etschweg 2/1 | 39040, Kurtatsch (BZ) | Italien
Tel: +39 0471 81 84 00 | Fax: +39 0471 81 84 84
info@rothoblaas.com | www.rothoblaas.de