

KÉMÉNYSZEGÉLY

ALU FLASH CONNECT

ALUMÍNIUM ÉS ÖNTAPADÓ BUTIL VÁLTOZAT

- A butil ragasztó tökéletesen tapad és tartós, vízálló tömitést eredményez
- Vágókéssel vagy ollóval vágható
- Kiválóan ellenáll az UV-sugárzásnak és az időjárási tényezőknek



KÓD	B	s	L	B	s	L	bevonat	szín	RAL	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]				
ALURBLA300	300	2	5	11.8	79	16.40	alumínium 0,12 mm	fekete	9004	1

Hulladék besorolása (2014/955/EU): 17 09 04.

SOFT FLASH CONNECT

EPDM ÉS ÖNTAPADÓ BUTIL VÁLTOZAT

- Állandó UV-sugárzással szembeni stabilitás
- Rendkívül hajlékony 3D felület
- Speciális szerszámok nélkül, kézzel alakítható



KÓD	B	s	L	B	s	L	bevonat	szín	RAL	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]				
SOFTRED300 ⁽¹⁾	300	2,5	5	11.8	98	16.40	EPDM 1,5 mm	téglaavörös	8004	1
SOFTBRO300 ⁽¹⁾	300	2,5	5	11.8	98	16.40	EPDM 1,5 mm	barna	8019	1
SOFTBLA300 ⁽¹⁾	300	2,5	5	11.8	98	16.40	EPDM 1,5 mm	fekete	9004	1


⁽¹⁾A termék csak megrendelésre kapható.

Hulladék besorolása (2014/955/EU): 17 02 03.

MANICA ROLL

ÓLOM ÉS ÖNTAPADÓ BUTIL VÁLTOZAT

- Tökéletesen alakítható, sima felület
- Állandó UV-sugárzással szembeni stabilitás
- Kiváló ellenállás az időjárási tényezőkkel szemben

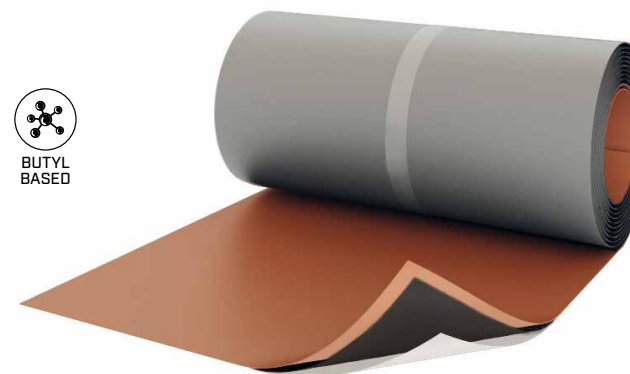

KÓD	B	s	L	B	s	L	bevonat	szín	RAL	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]				
MANROLL1	300	1,5	5	11.8	59	16.40	ólom 0,5 mm	téglaavörös	8004	1
MANROLL2	300	1,5	5	11.8	59	16.40	ólom 0,5 mm	barna	8017	1
MANROLL3	300	1,5	5	11.8	59	16.40	ólom 0,5 mm	sötétbarna	8019	1
MANROLL4	300	1,5	5	11.8	59	16.40	ólom 0,5 mm	fekete	9005	1
MANROLL5	300	1,5	5	11.8	59	16.40	ólom 0,5 mm	grafit	7016	1

Kerülje a bőrré és szembe jutást. Ne kerüljön ételre! Kerülje a porképződést és ne lélegezze be.